

Favorite

Комфорт без компромиссов

Сплит-система настенного типа с Wi-Fi-контроллером

MSFRW

Favorite Inverter



Wi-Fi-контроллер

- Wi-Fi-контроллер в комплекте поставки
- Инверторные технологии для экономии электроэнергии
- Экологически безопасный хладагент R-32
- Фильтр высокой плотности в сочетании с фильтром холодного катализа обеспечивает высокое качество очистки воздуха
- Антикоррозионное покрытие Golden Fin

Фильтр высокой плотности

Фотокаталитический фильтр

Запоминание положения жалюзи

Режим турбо

Авторестарт

Обнаружение утечки хладагента

Инструкция по монтажу и эксплуатации

2 варианта подключения

Антикоррозионное покрытие Golden Fin


Wi-Fi-контроллер

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев			Inverter				
Внутренний блок			MSFRW-07N8C2-I	MSFRW-09N8C2-I	MSFRW-12N8C2-I	MSFRW-18N8D0-I	MSFRW-24N8D0-I
Наружный блок			MSFR-07N8C2-O	MSFR-09N8C2-O	MSFR-12N8C2-O	MSFR-18N8D0-O	MSFR-24N8D0-O
Производительность	Охлаждение	кВт	2.35 (1.17-2.95)	2.64 (1.17-2.95)	3.61 (1.29-3.78)	5.28 (1.82-6.16)	7.03 (2.08-7.91)
	Нагрев		2.43 (0.91-2.99)	2.93 (0.91-2.99)	3.71 (1.06-4.04)	5.57 (1.29-6.74)	7.33 (1.61-7.91)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.73 (0.1-1.07)	0.82 (0.1-1.07)	1.12 (0.28-1.22)	1.55 (0.14-2.3)	2.6 (0.42-3.15)
	Нагрев		0.67 (0.14-0.9)	0.81 (0.14-0.9)	1.03 (0.3-1.26)	1.57 (0.22-2.35)	2.4 (0.3-2.75)
Рабочий ток	Охлаждение	А	3.3 (0.4-4.69)	3.63 (0.4-4.69)	4.98 (1.25-5.4)	6.7 (0.6-10)	11.5 (1.8-13.8)
	Нагрев		3.4 (0.6-3.91)	3.6 (0.6-3.91)	4.61 (1.3-5.6)	6.8 (0.95-10.2)	11 (1.3-12.2)
Энергоэффективность/класс	Охлаждение (EER)		3.21/A	3.21/A	3.21/A	3.40/A	2.81/C
	Нагрев (COP)		3.63/A	3.61/A	3.61/A	3.61/A	3.21/C
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	365	410	551	675	895
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	Внутренний блок	м³/ч	480/380/300	480/380/300	520/425/320	840/680/540	980/817/662
Уровень шума (выс./сред./низ.)	Внутренний блок	дБ(А)	35/24.5/22	35/24.5/22	37.5/26.5/23.5	42.5/26/20	45/36/29.5
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	715x285x194	715x285x194	715x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Наружный блок		668x469x252	668x469x252	720x495x270	805x554x330	890x673x342
Вес	Внутренний блок	кг	7.6	7.6	7.6	10	12.3
	Наружный блок		18	18	21.4	32.7	42.9
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32/0.42	R32/0.42	R32/0.58	R32/1.08	R32/1.42
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52
	Диаметр для газа		9.52	9.52	9.52	12.7	15.9
	Длина между блоками		25	25	25	30	50
	Перепад между блоками	м	10	10	10	20	25
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50
	Нагрев		-15-30	-15-30	-15-30	-15-30	-15-30
ИК-пульт	В комплекте		RG57E1-BGEU1				

MSFRW

Favorite



Wi-Fi-контроллер

- Wi-Fi-контроллер в комплекте поставки
- Экологически безопасный хладагент R-32
- Возможность программирования работы кондиционера на 24 часа
- На информационном LED-дисплее отображаются все основные параметры работы кондиционера
- Режим форсированного охлаждения — турбо

Фильтр высокой плотности

Фотокаталитический фильтр

Антикоррозионное покрытие Golden Fin

Встроенный информационный дисплей

2 варианта подключения

Таймер

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Режим турбо

Запоминание положения жалюзи

Wi-Fi-контроллер

Технические характеристики


Охлаждение/нагрев			on/off				
Внутренний блок			MSFRW-07HRN8-I	MSFRW-09HRN8-I	MSFRW-12HRN8-I	MSFRW-18HRN8-I	MSFRW-24HRN8-I
Наружный блок			MSFR-07HRN8-O	MSFR-09HRN8-O	MSFR-12HRN8-O	MSFR-18HRN8-O	MSFR-24HRN8-O
Производительность	Охлаждение	кВт	2.20	2.49	3.52	5.28	7.03
	Нагрев		2.35	2.49	3.66	5.57	7.18
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.73	0.77	1.1	1.64	2.19
	Нагрев		0.65	0.69	1.01	1.54	1.98
Рабочий ток	Охлаждение	А	3.68	3.37	4.76	7.2	9.5
	Нагрев		3.38	3	4.41	6.8	10
Энергоэффективность/класс	Охлаждение (EER)		3.01/B	3.21/A	3.21/A	3.21/A	3.21/A
	Нагрев (COP)		3.61/A	3.61/A	3.61/A	3.61/A	3.61/A
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	365	385	550	820	1095
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	Внутренний блок	м³/ч	450/380/310	520/390/330	540/420/340	772/614/535	1000/800/700
Уровень шума (выс./сред./низ.)	Внутренний блок	дБ(А)	37.5/32/27	39/33.0/26	38.0/33.0/26	40/35/32	46.5/41/34
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	715x285x194	715x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Наружный блок		720x495x270	720x495x270	720x495x270	765x555x303	890x673x342
Вес	Внутренний блок	кг	7.5	7.6	8.1	10.9	13.7
	Наружный блок		23.7	23.7	25.6	34.5	47.9
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32/0.40	R32/0.42	R32/0.53	R32/1	R32/1.3
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52
	Диаметр для газа		9.52	9.52	12.7	12.7	15.9
	Длина между блоками		20	20	20	25	25
	Перепад между блоками	м	8	8	8	10	10
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	18-43	18-43	18-43	18-43	18-43
	Нагрев		-7-24	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24
ИК-пульт	В комплекте		RG57E1-BGEU1				

Приложение Daichi Comfort




Daichi Comfort

Скачайте в App Store или Google Play.



App Store является товарным знаком Apple Inc. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC.

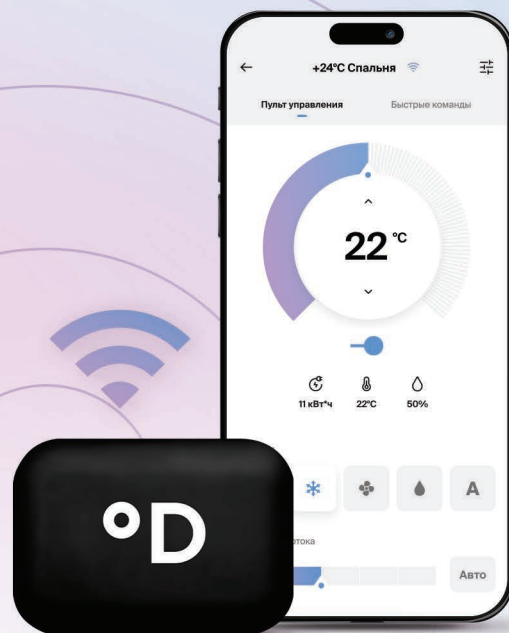

Персонализация

Позволяет не только переименовать кондиционер по желанию клиента, например «гостиная» или «спальня», но и создавать свои собственные сценарии и выводить их в виде кнопки на панель быстрого доступа.



Управление через голосовые ассистенты

Управлять кондиционером удобнее голосом через помощников: Алиса (Яндекс), Маруся (VK), Салют (Сбер).



Диагностика и мониторинг оборудования

Мониторинг работы кондиционера 24/7 позволит определить проблему без выездной диагностики, а также проинформирует клиента о неисправности и поможет запланировать выезд инженера для ее устранения.



Многоуровневое управление доступом

Позволяет передать права на управление кондиционером другому пользователю приложения DAICHI Comfort, например, члену семьи или арендатору.



Встроенные функции

Комфортный сон, режим тишины, функция «Мне не дуёт», режим энергосбережения и групповые команды.



Интеллектуальные сценарии

Позволяют на основании показаний датчиков и исторических данных управлять климатическим оборудованием.



Сценарии по геолокации

Позволяют управлять работой кондиционера при приближении к зданию, в котором установлен кондиционер, или удалении от него.



Сценарии по расписанию

Позволяют установить режим работы кондиционера с заданными параметрами в определенное время.

Дилер:

Официальный сайт систем кондиционирования Midea в Российской Федерации и Республике Беларусь:
www.air-midea.com

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

8-800-200-00-05

ВРЕМЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ: БУДНИ, С 9:00 ДО 21:00 (по московскому времени)



DM24-04.01.01

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Midea Favorite MSFRW / MSFR

Идентификатор библиотеки: LIB-003040

Исходный файл: midea-favorite-msfrw-msfr-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 4a558fae7aed2757773aee2d689fbd4d86354f2ab91b29ca1b9c74a4fe8c1301

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/midea-favorite-msfrw-msfr-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 13:50 UTC