


1, 2 КОМНАТЫ
NEOLIGHT

3, 4, 5 КОМНАТ
NEOFLEXI



R32 — озонобезопасный хладагент

Midea использует хладагент R32 с нулевым воздействием на озоновый слой и наименьшим потенциалом глобального потепления (ПГП). Данный хладагент экологично и высокоэффективно охлаждает с большей производительностью.

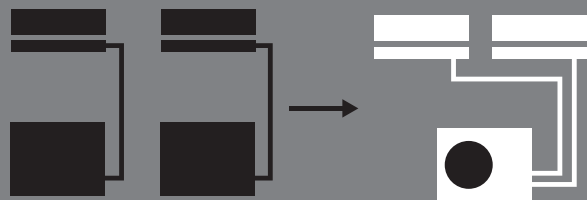

2 сплит-системы

Мульти-сплит-система

Высокая энергоэффективность

Full-DC-инверторная технология:

- инверторный компрессор;
- инверторный вентилятор внутреннего блока;
- инверторный вентилятор наружного блока.

Экономия места

К одному наружному блоку можно подключить несколько внутренних блоков, возможно использование протяженных трубопроводов, что особенно удобно при ограниченном расположении наружного блока.



ШИРОКИЙ ВЫБОР ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

Настенный тип GAIA

Настенный тип Breezeless

Настенный тип Breezeless E

NEW Настенный тип EASY

Настенный тип Persona

Настенный тип Unlimited

 Канальный тип низконапорный

Кассетный тип компактный

 Кассетный тип однопоточный

Консольный тип

GAIA



Breezeless



Breezeless E



Unlimited



Persona




EASY



**Канальный
низконапорный**



**Кассетный
компактный**



**Кассетный
однопоточный**



Консольный




Наружный блок (НБ)	Параметры трубопровода	
	Макс. суммарная длина	Макс. длина от НБ до ВБ
1 НБ × 2 ВБ	85 м	45 м
1 НБ × 3 ВБ	100 м	45 м
1 НБ × 4 ВБ	80 м	35 м
1 НБ × 5 ВБ	130 м	45 м

Есть ограничения, см. таблицу с техническими характеристиками.

Вариативность монтажа

Максимальная суммарная длина до 130 м, а также максимальная длина от наружного до внутреннего блока до 45 м дают возможность выбрать оптимальный вариант установки.

Технические характеристики



Охлаждение
и нагрев
при низких
температурах



Антикоррози-
онная защита
PrimeGuard™



Наружный блок

НАРУЖНЫЙ БЛОК			M2OH-14HFN8-Q1	M2OE-18HFN8-Q1	M3OG-21HFN8-Q1	M3OA-27HFN8-Q1
Производительность	Охлаждение	кВт	4.10 (1.47-4.98)	5.28 (2.23-5.57)	6.15 (1.99-6.59)	7.91 (3.03-8.50)
	Нагрев	кВт	4.40 (1.61-4.83)	5.57 (2.34-5.63)	6.45 (1.99-6.74)	8.21 (2.20-8.50)
Электропитание	Система электроснабжения	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1.27 (0.10-1.65)	1.64 (0.69-2.00)	1.91 (0.18-2.20)	2.45 (0.23-3.25)
	Нагрев	кВт	1.19 (0.22-1.63)	1.50 (0.60-1.78)	1.74 (0.35-1.80)	2.21 (0.33-2.96)
Рабочий ток	Охлаждение	A	5.8 (1.2-7.1)	7.1 (3.2-9.0)	8.3 (1.8-10.0)	11.2 (2.1-14.7)
	Нагрев	A	5.4 (1.9-7.2)	6.6 (2.8-8.0)	7.6 (2.6-8.0)	10.1 (2.6-13.5)
Сезонная Энергоэффективность / класс	Охлаждение (SEER)		6.8/A++	6.1/A++	6.5/A++	6.1/A++
	Нагрев (SCOP Average)		4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+
Энергоэффективность / класс	Охлаждение (EER)		3.23/A	3.23/A	3.23/A	3.23/A
	Нагрев (COP)		3.71/A	3.71/A	3.71/A	3.71/A
Максимальная потребляемая мощность	Наружный блок	кВт	2.75	3.05	3.91	4.10
Максимальный потребляемый ток	Наружный блок	A	12.0	13.0	17.0	18.0
Класс электрозащиты		I	I	I	I	I
Класс пылевлагозащиты		IP	X4	X4	X4	X4
Кабель питания		мм ²	3×2.5	3×2.5	3×2.5	3×2.5
Межблочный кабель		мм ²	(4×1.5)×2	(4×1.5)×2	(4×1.5)×3	(4×1.5)×3
Подключение кабеля питания			к наружному блоку			
Уровень шума	Наружный блок	дБ(A)	56	54	58	58
Расход воздуха	Наружный блок	м³/ч	2100	2100	3000	3000
Бренд компрессора			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Габариты (Ш×В×Г)	Наружный блок	мм	805(+65) ×554×330	805(+65) ×554×330	890(+100) ×673×342	890(+100) ×673×342
Вес	Наружный блок	кг	31.6	35	43.3	48
Хладагент	Тип / заправка	кг	R32/1.10	R32/1.25	R32/1.50	R32/1.85
Суммарная длина трассы, не требующая дозаправки			15	15	22.5	22.5
Дозаправка	Жидкостная труба 6.35 (1/4)	г/м	12	12	12	12
	Жидкостная труба 9.53 (3/8)	г/м	24	24	24	24
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм (дюйм)	6.35 (1/4) × 2	6.35 (1/4) × 2	6.35 (1/4) × 3	6.35 (1/4) × 3
	Диаметр для газа	мм (дюйм)	9.53 (3/8) × 2	9.53 (3/8) × 2	9.53 (3/8) × 3	9.53 (3/8) × 3
Максимальная суммарная длина трубопроводов			40	40	60	60
Максимальная длина трубопровода до ВБ			25	25	30	30
Максимальный перепад по высоте НБ-ВБ			15	15	15	15
Максимальный перепад по высоте ВБ-ВБ			10	10	10	10
Макс. суммарная длина трубопроводов при перепаде высот не более 3 метров			85	85	60	100
Макс. длина трубопровода до самого дальнего ВБ при перепаде высот не более 3 метров			45	45	30	45
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
	Нагрев	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24

ПРИМЕЧАНИЯ

- Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий.
Температура внутри помещения: 27 °C (сух. терм.), 19 °C (влажн. терм.); температура наружного воздуха: 35 °C (сух. терм.).
- Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий. Температура внутри помещения: 20 °C (сух. терм.); температура наружного воздуха: 7 °C (сух. терм.), 6 °C (влажн. терм.).
- Фактический уровень шума может отличаться в зависимости от условий в помещении, поскольку приведенные значения получены в безэховой камере.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.

В таблицах указаны минимальные допустимые параметры при использовании медного кабеля питания.
При монтаже руководствуйтесь реальными условиями эксплуатации, длинами трасс и другими показателями.



Наружный блок

НАРУЖНЫЙ БЛОК			M4OE-28HFN8-Q1	M4OB-36HFN8-Q1	M5OA2-42FRN8G1
Производительность	Охлаждение	кВт	8.21 (2.49-10.26)	10.55 (2.73-11.29)	12.31 (3.69-12.50)
	Нагрев	кВт	8.80 (1.60-10.14)	10.55 (3.60-10.84)	12.31 (3.69-12.32)
Электропитание	Система электроснабжения	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	2.54 (0.15-3.34)	3.27 (0.21-4.13)	3.81 (0.57-4.37)
	Нагрев	кВт	2.37 (0.28-3.20)	2.85 (0.53-3.68)	3.32 (0.50-4.02)
Рабочий ток	Охлаждение	A	10.9 (1.3-14.5)	15.0 (1.5-18.0)	17.2 (5.0-19.3)
	Нагрев	A	10.4 (2.0-14.0)	13.5 (2.6-16.1)	14.8 (4.3-17.7)
Сезонная Энергоэффективность / класс	Охлаждение (SEER)		6.8 / A++	6.5 / A++	6.7 / A++
	Нагрев (SCOP Average)		4.0 / A+	4.0 / A+	3.8 / A
Энергоэффективность / класс	Охлаждение (EER)		3.23 / A	3.23 / A	3.23 / A
	Нагрев (COP)		3.71 / A	3.71 / A	3.71 / A
Максимальная потребляемая мощность	Наружный блок	кВт	4.15	4.95	4.70
Максимальный потребляемый ток	Наружный блок	A	19.0	21.5	22.0
Класс электрозащиты			I	I	I
Класс пылевлагозащиты		IP	X4	X4	X4
Кабель питания		мм ²	3×2.5	3×4.0	3×4.0
Межблочный кабель		мм ²	(4×1.5)×4	(4×1.5)×4	(4×1.5)×5
Подключение кабеля питания			к наружному блоку		
Уровень шума	Наружный блок	дБ(A)	61	62	63
Расход воздуха	Наружный блок	м³/ч	3800	4000	3850
Бренд компрессора			GMCC	GMCC	GMCC
Габариты (Ш×В×Г)	Наружный блок	мм	946 (+88) x810x410	946 (+88) x810x410	946 (+88) x810x410
Вес	Наружный блок	кг	62.1	68.8	72.9
Хладагент	Тип / заправка	кг	R32/2.10	R32/2.10	R32/3.00
Суммарная длина трассы, не требующая дозаправки			30	30	37.5
Дозаправка	Жидкостная труба 6.35 (1/4)	г/м	12	12	12
	Жидкостная труба 9.53 (3/8)	г/м	24	24	24
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм (дюйм)	6.35 (1/4) × 4	6.35 (1/4) × 4	6.35 (1/4) × 5
	Диаметр для газа	мм (дюйм)	9.53 (3/8) × 3 + 12.7 (1/2) × 1	9.53 (3/8) × 3 + 12.7 (1/2) × 1	9.53 (3/8) × 4 + 12.7 (1/2) × 1
Максимальная суммарная длина трубопроводов		м	80	80	100
Максимальная длина трубопровода до ВБ		м	35	35	35
Максимальный перепад по высоте НБ-ВБ		м	15	15	15
Максимальный перепад по высоте ВБ-ВБ		м	10	10	10
Макс. суммарная длина трубопроводов при перепаде высот не более 3 метров		м	80	80	130
Макс. длина трубопровода до самого дальнего ВБ при перепаде высот не более 3 метров		м	35	35	45
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение	°C	-15-50	-15-50	-15-50
	Нагрев	°C	-15-24	-15-24	-15-24

ПРИМЕЧАНИЯ

- Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий.
Температура внутри помещения: 27 °C (сух. терм.), 19 °C (влажн. терм.); температура наружного воздуха: 35 °C (сух. терм.).
- Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий. Температура внутри помещения: 20 °C (сух. терм.); температура наружного воздуха: 7 °C (сух. терм.), 6 °C (влажн. терм.).
- Фактический уровень шума может отличаться в зависимости от условий в помещении, поскольку приведенные значения получены в безэховой камере.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.

В таблицах указаны минимальные допустимые параметры при использовании медного кабеля питания.
При монтаже руководствуйтесь реальными условиями эксплуатации, длинами трасс и другими показателями.

GAIA

Мульти-сплит-система



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации



Режимы и функции



Полный список режимов и функций на стр. 136–137.

* Возможно применение только встроенного заводского контроллера.

МОДЕЛЬ			MMCA1BU-09HRFN8	MMCA1BU-12HRFN8
Опциональный приточный воздуховод			GAIA-D53	GAIA-D53
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64	3.52
	Нагрев		3.22	3.81
Электропитание	Система электроснабжения	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
	Охлаждение	Вт	23	25
Потребляемая мощность	Нагрев	Вт	23	25
	Охлаждение	А	0.11	0.11
Рабочий ток	Нагрев	А	0.11	0.11
	Охлаждение			
Класс электрозащиты			I	I
Класс пылевлагозащиты		IP	X0	X0
Межблочный кабель		мм ²	4×1.5	4×1.5
Уровень шума (макс. - мин.)		дБ(А)	38-21.5	38-21.5
Расход воздуха (макс. - мин.)		м ³ /ч	580-312	580-312
Габариты (Ш×В×Г)		мм	1000×335×212	1000×335×212
Вес		кг	13.4	13.4
Хладагент	Тип		R32	R32
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Диаметр для газа	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
Диаметр дренажного патрубка		мм	16	16
ИК-пульт	В комплекте		RG10K2(2HS)/BGEF	RG10K2(2HS)/BGEF

ДАННЫЕ О ПРИТОЧНОМ ВОЗДУХОВОДЕ			ЗНАЧЕНИЕ
Диаметр стандартного приточного воздуховода	мм		30
Длина стандартного приточного воздуховода	м		2.5
Максимальный приток атмосферного воздуха через стандартный опциональный воздуховод	м ³ /ч		30
Опциональный приточный воздуховод*			GAIA-D53
Диаметр опционального приточного воздуховода	мм		53
Длина опционального приточного воздуховода	м		1
Максимальный приток атмосферного воздуха через опциональный приточный воздуховод	м ³ /ч		60
Класс фильтра приточного воздуха			H13
Срок службы фильтра приточного воздуха	ч		2160

* Не допускается совместное применение стандартного и опционального воздуховодов, не допускается их удлинение сторонними материалами.

Breezeless

Мульти-сплит-система



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации



Daichi Comfort
Скачайте в App Store
или Google Play.

Wi-Fi-контроллер
(ОПЦИЯ)



Режимы и функции



Breezeless™



Wi-Fi
управление*



Full DC Inverter



Фильтр высокой
плотности



Комбинирован-
ный фильтр



Био-HEPA-
фильтр



Контроль
влажности



Теплый пуск



Контроль скоро-
сти вентилятора
от 1 до 100 %



Широкоуголь-
ные жалюзи



Объемный
воздушный
поток



Локальный
комфорт
Follow me



Нагрев до 8°C



Запоминание
положения
жалюзи



Ночной режим



Турбо-
охлаждение



Стабильная
температура
±0,5°C



Протяженный
воздушный
поток



i-Remote



PrimeGuard™



Блокировка
пульта



Авторестарт

Полный список режимов и функций на стр. 136–137.
* Дополнительная опция.

МОДЕЛЬ			MSFA2-09N8D6-I	MSFA2-12N8D6-I
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64	3.52
	Нагрев		2.78	3.81
Электропитание	Система электроснабжения	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	25	25
	Нагрев	Вт	25	25
Рабочий ток	Охлаждение	А	0.11	0.11
	Нагрев	А	0.11	0.11
Класс электрозащиты			I	I
Класс пылевлагозащиты		IP	X0	X0
Межблочный кабель		мм²	4×1.5	4×1.5
Уровень шума (макс. - мин.)		дБ(А)	38-20	38-20
Расход воздуха (макс. - мин.)		м³/ч	620-400	620-400
Габариты (Ш×В×Г)		мм	940×325×193	940×325×193
Вес		кг	10.6	10.6
Хладагент	Тип		R32	R32
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Диаметр для газа	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
Диаметр дренажного патрубка		мм	16	16
ИК-пульт	В комплекте		RG10N(2HS)/BGEF	RG10N(2HS)/BGEF

Аксессуары

ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Wi-Fi-контроллер + кабель для подключения

CTRL-AC-S-32

DCCOMUSIC

Проводной пульт с Wi-Fi-управлением + кабель для подключения +
Переходник

REM-VLSF-C / REM-C **NEW**

DCCOMUSIC

REMCOMSPLIT

Кабель для интеграции пульта REM-VLSF-C в сеть Modbus

REMCOMBMS

ПРИМЕЧАНИЕ

Невозможно одновременное подключение Wi-Fi-контроллера и проводного пульта REM-VLSF-C.

* Возможно применение только встроенного заводского контроллера.

Breezeless E

Мульти-сплит-система



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации



Режимы и функции



Breezeless™



Wi-Fi-
управление*



Full DC Inverter



Фильтр высокой
плотности



Фотокаталитиче-
ский фильтр



Теплый пуск



Контроль
скорости
вентилятора от 1
до 100 %



Широкоугольные
жалюзи



Объемный воз-
душный поток



Локальный
комфорт
Follow me



Нагрев до 8 °C



Запоминание
положения
жалюзи



Ночной режим



Турбо-
охлаждение



Протяженный
воздушный поток



Air Magic+



PrimeGuard™



Блокировка
пульта



Авторестарт



Стабильная
температура
±0,5 °C

Полный список режимов и функций на стр. 136–137.

* Возможно применение только встроенного заводского контроллера.

МОДЕЛЬ			MMFE-09N8D6-I	MMFE-12N8D6-I	MMFE-18N8D6-I	MMFE-24N8D6-I
Производительность	Охлаждение	кВт	2.78	3.52	5.28	7.03
	Нагрев		2.93	3.78	5.57	7.33
Электропитание	Система электроснабжения	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	21	25	30	58
	Нагрев	Вт	21	25	30	58
Рабочий ток	Охлаждение	А	0.09	0.10	0.14	0.26
	Нагрев	А	0.09	0.10	0.14	0.26
Класс электрозащиты			I	I	I	I
Класс пылевлагозащиты		IP	X0	X0	X0	X0
Межблочный кабель		мм²	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Уровень шума (макс. - мин.)		дБ(А)	37-20	37-20	41-32.5	45-30.5
Расход воздуха (макс. - мин.)		м³/ч	510-375	520-380	835-510	1170-810
Габариты (Ш×В×Г)		мм	812×299×199	812×299×199	968×320×225	1030×338×238
Вес		кг	9.1	9.3	12.3	14
Хладагент	Тип		R32	R32	R32	R32
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
	Диаметр для газа	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.9 (5/8)
Диаметр дренажного патрубка		мм	16	16	16	16
ИК-пульт	В комплекте			RG10N7(2HS)/BGEF		

Аксессуары

ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Проводной пульт управления

KJR-120K/F-E

Переходник для подключения проводного пульта KJR-120K/F-E

MEW-TC5DB1-A

EASY

Мульти-сплит-система

NEW

Инструкция
по монтажу
и эксплуатации**Daichi Comfort**
Скачайте в App Store
или Google Play.Wi-Fi-контроллер
(опция)

Режимы и функции

Wi-Fi-
управление*Инверторная
технология

Full DC Inverter

Фильтр высокой
плотностиФотокаталитиче-
ский фильтр

Ночной режим

Турбоохлаждение
(Режим турбо)Контроль
влажностиКонтроль скоро-
сти вентилятора
от 1 до 100 %Режим
покачивания
жалюзи
(вверх-вниз)Режим
покачивания
жалюзи (вправо-
влево)Объемный
воздушный потокЛокальный
комфорт
Follow me

Нагрев до 8°C

Не беспокоить
Mute

Таймер

Стабильная
температура
±0,5°C

i-Remote



PrimeGuard™



Самодиагностика

Полный список режимов и функций на стр. 136-137.
* Дополнительная опция.

МОДЕЛЬ			MMES1S-07FRN8G1	MMES1S-09FRN8G1	MMES1S-12FRN8G1	MMES1S-18FRN8G1
Производительность	Охлаждение	кВт	2.05	2.64	3.52	5.28
	Нагрев		2.34	2.93	3.81	5.39
Электропитание	Система электроснабжения	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	23	23	23	36
	Нагрев	Вт	23	23	23	36
Рабочий ток	Охлаждение	А	0.10	0.10	0.10	0.16
	Нагрев	А	0.10	0.10	0.10	0.16
Класс электрозащиты			I	I	I	I
Класс пылевлагозащиты		IP	X0	X0	X0	X0
Межблочный кабель		мм²	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Уровень шума (макс. - мин.)		дБ(А)	38-22	38-22	36-20	43-32
Расход воздуха (макс. - мин.)		м³/ч	490-300	510-285	600-370	800-470
Габариты (Ш×В×Г)		мм	723×286×199	723×286×199	813×289×201	975×308×218
Вес		кг	6.9	7	7.4	10.3
Хладагент	Тип		R32	R32	R32	R32
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Диаметр для газа	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)
Диаметр дренажного патрубка		мм	16	16	16	16
ИК-пульт	В комплекте			RG10E23(2HS)/ BGEF		

Аксессуары

ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Проводной пульт управления	KJR-120K/F-E
Переходник для подключения проводного пульта KJR-120K/F-E	MEW-TC5DB1-A
Wi-Fi-контроллер + кабель для подключения	CTRL-AC-S-32
	DCCOMUSIC
Проводной пульт с Wi-Fi-управлением + кабель для подключения + переходник	REM-VLSF-C / REM-C NEW
	DCCOMUSIC
	REMCOSPLIT
Кабель для интеграции пульта REM-VLSF-C в сеть Modbus	REMCOMBMS

ПРИМЕЧАНИЕ

Невозможно одновременное подключение Wi-Fi-контроллера и проводного пульта REM-VLSF-C.

Persona

Мульти-сплит-система



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации



Daichi Comfort
Скачайте в App Store
или Google Play.

Wi-Fi-контроллер
(ОПЦИЯ)



Режимы и функции



Wi-Fi-
управление*



Инверторная
технология



Full DC Inverter



Фильтр высокой
плотности



Фотокаталитиче-
ский фильтр



Теплый пуск



Турбоохлаждение
(Режим турбо)



Режим покачива-
ния жалюзи (вверх-
вниз)



Режим покачива-
ния жалюзи (вправо-
влево)



Объемный
воздушный поток



Локальный
комфорт
Follow me



Нагрев до 8 °C



Не беспокоить
Mute



Информационный
LED-дисплей



Протяженный
воздушный поток



Блокировка
пульта



i-Remote



PrimeGuard™



Авторестарт
(Автоматический
перезапуск)



Самодиагностика

Полный список режимов и функций на стр. 136–137.
* Дополнительная опция.

МОДЕЛЬ			MMAG4-09N8DO-I	MMAG4-12N8DO-I	MMAG4-18N8DO-I	MMAG4-24N8DO-I
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64	3.52	5.28	7.03
	Нагрев		2.93	3.81	5.57	7.33
Электропитание	Система электроснабжения	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	30	30	36	68
	Нагрев	Вт	30	30	34	62
Рабочий ток	Охлаждение	А	0.14	0.14	0.15	0.28
	Нагрев	А	0.14	0.14	0.15	0.28
Класс электрозащиты			I	I	I	I
Класс пылевлагозащиты		IP	X0	X0	X0	X0
Межблочный кабель		мм²	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Уровень шума (макс. - мин.)		дБ(А)	37-25	40.5-24	41-31	46-34.5
Расход воздуха (макс. - мин.)		м³/ч	460-260	570-450	800-500	1090-610
Габариты (Ш×В×Г)		мм	726×291×210	835×295×208	969×320×241	1083×336×244
Вес		кг	8	8.1	11.2	13.6
Хладагент	Тип		R32	R32	R32	R32
	Диаметр для жидкости	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
Трубопровод хладагента	Диаметр для газа	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.9 (5/8)
Диаметр дренажного патрубка		мм	16	16	16	16
ИК-пульт	В комплекте		RG10A7(B2S)/BGEF	RG10A7(B2S)/BGEF	RG10A7(B2S)/BGEF	RG10A7(B2S)/BGEF

Аксессуары

ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Проводной пульт управления	KJR-120K/F-E
Переходник для подключения проводного пульта KJR-120K/F-E	MEW-TC5DB1-A
Wi-Fi-контроллер + кабель для подключения	CTRL-AC-S-32
	DCCOMUSIC
Проводной пульт с Wi-Fi-управлением + кабель для подключения + переходник	REM-VLSF-C / REM-C NEW
	DCCOMUSIC
	REMCOMSPLIT
Кабель для интеграции пульта REM-VLSF-C в сеть Modbus	REMCOMBMS

ПРИМЕЧАНИЕ

Невозможно одновременное подключение Wi-Fi-контроллера и проводного пульта REM-VLSF-C.

Unlimited

Мульти-сплит-система



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации



Daichi Comfort
Скачайте в App Store
или Google Play.

Wi-Fi-контроллер
(опция)



Режимы и функции



Wi-Fi-
управление*



Инверторная
технология



Full DC Inverter



Фильтр высокой
плотности



Фотокаталитиче-
ский фильтр



Теплый пуск



Турбоохлаждение
(Режим турбо)



Режим покачивания
жалюзи (вверх-
вниз)



Режим покачи-
вания жалюзи
(вправо-влево)



Объемный
воздушный поток



Локальный
комфорт
Follow me



Нагрев до 8 °C



Не беспокоить
Mute



Информационный
LED-дисплей



Протяженный
воздушный поток



Блокировка
пульта



i-Remote



PrimeGuard™



Авторестарт
(Автоматический
перезапуск)



Самодиагностика

Полный список режимов и функций на стр. 136-137.

* Дополнительная опция.

МОДЕЛЬ			MMAG2-09N8DO-I	MMAG2-12N8DO-I	MMAG2-18N8DO-I	MMAG2-24N8DO-I
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64	3.52	5.28	7.03
	Нагрев		2.93	3.81	5.57	7.33
Электропитание	Система электроснабжения		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	30	30	36	68
	Нагрев	Вт	30	30	34	62
Рабочий ток	Охлаждение	А	0.14	0.14	0.15	0.28
	Нагрев	А	0.14	0.14	0.15	0.28
Класс электрозащиты			I	I	I	I
Класс пылевлагозащиты			IP	X0	X0	X0
Межблочный кабель			мм²	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Уровень шума (макс. - мин.)			дБ(А)	37-25	40.5-24	41-31
Расход воздуха (макс. - мин.)			м³/ч	460-260	570-450	800-500
Габариты (Ш×В×Г)			мм	726×291×210	835×295×208	969×320×241
Вес			кг	8	8.7	11.2
Хладагент	Тип		R32	R32	R32	R32
		Диаметр для жидкости	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
Трубопровод хладагента	Диаметр для газа	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.9 (5/8)
		мм	16	16	16	16
Диаметр дренажного патрубка			мм	16	16	16
ИК-пульт	В комплекте		RG10A7(B2S)/BGEF			

Аксессуары

ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Проводной пульт управления	KJR-120K/F-E
Переходник для подключения проводного пульта KJR-120K/F-E	MEW-TC5DB1-A
Wi-Fi-контроллер + кабель для подключения	CTRL-AC-S-32
	DCCOMUSIC
Проводной пульт с Wi-Fi-управлением + кабель для подключения + переходник	REM-VLSF-C / REM-C NEW
	DCCOMUSIC
	REMCOMSPLIT
Кабель для интеграции пульта REM-VLSF-C в сеть Modbus	REMCOMBMS

ПРИМЕЧАНИЕ


Невозможно одновременное подключение Wi-Fi-контроллера и проводного пульта REM-VLSF-C.

R32 FULL DC INVERTER

ОБНОВЛЕННАЯ
СЕРИЯ

MMCA4U

Мульти-сплит-система

Инструкция
по монтажу
и эксплуатации**Daichi Comfort**
Скачайте в App Store
или Google Play.Wi-Fi-контроллер
(опция)

Режимы и функции

Wi-Fi-
управление*Инверторная
технология

Full DC Inverter

Приток
свежего воздухаФильтр
предварительной
очистки

Ночной режим

Турбоохлаждение
(Режим турбо)Контроль скорости
вентилятора
от 1 до 100 %Режим поклона
жалюзи (вверх-вниз)Локальный комфорт
Follow me

Не беспокоить Mute

Информационный
LED-дисплей

Блокировка пульта

Герметичный короб
платы управленияМетизы
из нержавеющей стали

Самодиагностика

Полный список режимов и функций на стр. 136-137.

* Дополнительная опция.

МОДЕЛЬ			MMCA4U-07HRFNX-Q(GA)	MMCA4U-09HRFNX-Q(GA)	MMCA4U-12HRFNX-Q(GA)	MMCA4U-18HRFNX-Q(GA)
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			T-MBQ4-03A	T-MBQ4-03A	T-MBQ4-03A	T-MBQ4-03A
Производительность	Охлаждение	кВт	2.05	2.78	3.52	5.28
	Нагрев		2.34	2.93	3.81	5.57
Электропитание	Система электроснабжения	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	25	25	40	45
	Нагрев	Вт	25	25	40	45
Рабочий ток	Охлаждение	А	0.6	0.6	0.7	0.75
	Нагрев	А	0.6	0.6	0.7	0.75
Класс электрозащиты			I	I	I	I
Класс пылевлагозащиты		IP	X0	X0	X0	X0
Межблочный кабель		мм²	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Уровень шума (макс. - мин.)		дБ(А)	39-35	39-35	41-35	43-35.5
Расход воздуха (макс. - мин.)		м³/ч	500-400	500-400	620-300	660-300
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	570×245×570	570×245×570	570×245×570	570×245×570
	Декоративная панель	мм	620×50×620	620×50×620	620×50×620	620×50×620
Вес	Внутренний блок	кг	14.6	14.6	16.1	16.2
	Декоративная панель	кг	2.7	2.7	2.7	2.7
Хладагент	Тип		R32	R32	R32	R32
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Диаметр для газа	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)
Диаметр дренажного патрубка		мм	25	25	25	25
Высота подъема встроенной дренажной помпы		мм	750	750	750	750
ИК-пульт	В комплекте		RG10A7(B2S)/BGEF			

Аксессуары

ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Проводной пульт управления

KJR-120K/F-E

Wi-Fi-контроллер

CTRL-AC-LF-CN-3

Проводной пульт с Wi-Fi-управлением + переходник

REM-VLSF-C / REM-C **NEW**

REMCOCN40

Кабель для интеграции пульта REM-VLSF-C в сеть Modbus

REMCMBMS

ПРИМЕЧАНИЕ


Невозможно одновременное подключение Wi-Fi-контроллера и проводного пульта REM-VLSF-C.

R32 FULL DC INVERTER

ОБНОВЛЕННАЯ
СЕРИЯ

MMCBU

Мульти-сплит-система

Инструкция
по монтажу
и эксплуатации**Daichi Comfort**
Скачайте в App Store
или Google Play.Wi-Fi-контроллер
(ОПЦИЯ)

Режимы и функции

Wi-Fi-
управление*Инверторная
технология

Full DC Inverter

Фильтр
предварительной
очисткиТурбо-
охлаждениеКонтроль скорости
вентилятора от 1
до 100 %Режим покачивания
жалюзи
(вправо-влево)Объемный
воздушный потокЛокальный комфорт
Follow me

Нагрев до 8 °C



Не беспокоить Mute



Таймер

Информационный
LED-дисплейСтабильная
температура
±0,5 °C

Блокировка пульта



i-Remote



Самодиагностика

Полный список режимов и функций на стр. 136–137.
* Дополнительная опция.

МОДЕЛЬ			MMCBU1-09FRN8G1	MMCBU1-12FRN8G1	MMCBU1-18FRN8G1
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			T-MBQ1-UTA	T-MBQ1-UTA	T-MBQ1-UTB
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64	3.52	5.28
	Нагрев		2.93	3.52	5.28
Электропитание	Система электроснабжения	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	50	50	80
	Нагрев	Вт	50	50	80
Рабочий ток	Охлаждение	А	0.23	0.3	0.4
	Нагрев	А	0.23	0.3	0.4
Класс электрозащиты			I	I	I
Класс пылевлагозащиты		IP	X0	X0	X0
Межблочный кабель		мм²	4×1.5	4×1.5	4×1.5
Уровень шума (макс. - мин.)		дБ(А)	42-34	44-30	44-35
Расход воздуха (макс. - мин.)		м³/ч	470-270	500-300	920-690
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	880×130×450	880×130×450	1180×130×450
	Декоративная панель	мм	1180×34×500	1180×34×500	1480×34×500
Вес	Внутренний блок	кг	14.7	14.6	17
	Декоративная панель	кг	4.7	4.7	5.4
Хладагент	Тип		R32	R32	R32
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Диаметр для газа	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)
Диаметр дренажного патрубка		мм	25	25	25
Высота подъема встроенной дренажной помпы		мм	750	750	750
ИК-пульт	В комплекте		RG10E4(B2S)/BGEF	RG10E4(B2S)/BGEF	RG10E4(B2S)/BGEF

Аксессуары

ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Проводной пульт управления	KJR-120K/F-E
Wi-Fi-контроллер	CTRL-AC-LF-CN-3
Проводной пульт с Wi-Fi-управлением + переходник	REM-VLSF-C / REM-C NEW
Кабель для интеграции пульта REM-VLSF-C в сеть Modbus	REMCN40
	REMCMBMS

ПРИМЕЧАНИЕ

Невозможно одновременное подключение Wi-Fi-контроллера и проводного пульта REM-VLSF-C.

R32 FULL DC INVERTER

ОБНОВЛЕННАЯ
СЕРИЯ

MML(T)J1

Мульти-сплит-система

Инструкция
по монтажу
и эксплуатации**Daichi Comfort**
Скачайте в App Store
или Google Play.Wi-Fi-контроллер
(ОПЦИЯ)

Режимы и функции

Wi-Fi-
управление*Инверторная
технология

Full DC Inverter

Приток свежего
воздухаФильтр
предварительной
очистки

Теплый пуск



Ночной режим

Локальный комфорт
Follow me

Нагрев до 8°C



Таймер

Информационный
LED-дисплейБлокировка
пультаГерметичный короб
платы управления

PrimeGuard™

Авторестарт
(Автоматический
перезапуск)

Самодиагностика

Полный список режимов и функций на стр. 136-137.
* Дополнительная опция.

МОДЕЛЬ			MMLJ1-07FWN8G1	MMLJ1-09FWN8G1	MMTJ1-12FWN8G1	MMTJ1-18FWN8G1
Производительность	Охлаждение	кВт	2.05	2.78	3.52	5.28
	Нагрев		2.34	2.93	3.81	5.57
Электропитание	Система электроснабжения	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	88	88	91	172
	Нагрев	Вт	88	88	91	172
Рабочий ток	Охлаждение	А	0.8	0.8	0.8	1.3
	Нагрев	А	0.8	0.8	0.8	1.3
Класс электрозащиты			I	I	I	I
Класс пылевлагозащиты		IP	X0	X0	X0	X0
Межблочный кабель		мм²	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Уровень шума (макс. - мин.)		дБ(А)	35-31	35-31	35-31	36.5-31
Расход воздуха (макс. - мин.)		м³/ч	620-450	620-450	660-470	900-650
Внешнее статическое давление	Диапазон регулирования	Па	0-80	0-80	0-100	0-160
	Заводская установка	Па	25	25	25	25
Габариты (Ш×В×Г)		мм	700×200×450	700×200×450	700×200×450	700×245×750
Вес		кг	16.6	16.6	16.6	24.4
Хладагент	Тип		R32	R32	R32	R32
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Диаметр для газа	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)
Диаметр дренажного патрубка		мм	25	25	25	25
Высота подъема встроенной дренажной помпы		мм	750	750	750	750
Проводной пульт	В комплекте		KJR-120K/F-E	KJR-120K/F-E	KJR-120K/F-E	KJR-120K/F-E

Аксессуары

ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Беспроводной пульт управления

RG10A(B2S)/BGEF

Wi-Fi-контроллер

CTRL-AC-LF-CN-3

Проводной пульт с Wi-Fi-управлением +
переходникREM-VLSF-C / REM-C **NEW**

REMCOCN40

Кабель для интеграции пульта REM-VLSF-C в сеть Modbus

REMCOCBMS

ПРИМЕЧАНИЕ

Невозможно одновременное подключение Wi-Fi-контроллера и проводного пульта REM-VLSF-C.

MMFA2U

Мульти-сплит-система



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации



Daichi Comfort
Скачайте в App Store
или Google Play.

Wi-Fi-контроллер
(ОПЦИЯ)



Режимы и функции



Wi-Fi-
управление*



Инверторная
технология



Full DC Inverter



Фильтр
предварительной
очистки



Теплый пуск



Ночной режим



Турбоохлаждение
(Режим турбо)



Контроль скорости
вентилятора от 1
до 100 %



Широкоугольные
жалюзи



Режим покачивания
жалюзи
(вверх-вниз)



Режим покачивания
жалюзи
(вправо-влево)



Объемный
воздушный поток



Локальный комфорт
Follow me



Нагрев до 8 °C



Не беспокоить Mute



Таймер



Информационный
LED-дисплей



Самодиагностика

Полный список режимов и функций на стр. 136–137.

* Дополнительная опция.

МОДЕЛЬ		MMFA2U-12HRFNX-Q(GA)		MMFA2U-17HRFNX-Q(GA)	
Производительность	Охлаждение	кВт	3.52		5.28
	Нагрев		3.81		5.57
Электропитание	Система электроснабжения	В/Гц/Ф	220-240/50/1		220-240/50/1
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	30		35
	Нагрев	Вт	30		35
Рабочий ток	Охлаждение	А	0.4		0.42
	Нагрев	А	0.4		0.42
Класс электрозащиты			I		I
Класс пылевлагозащиты		IP	X0		X0
Межблочный кабель		мм²	4×1.5		4×1.5
Уровень шума (макс. - мин.)		дБ(А)	37-27		41-32
Расход воздуха (макс. - мин.)		м³/ч	650-490		780-600
Габариты (Ш×В×Г)		мм	794×621×200		794×621×200
Вес		кг	14.9		14.9
Хладагент	Тип		R32		R32
	Диаметр для жидкости	мм (дюйм)	6.35 (1/4)		6.35 (1/4)
Трубопровод хладагента	Диаметр для газа	мм (дюйм)	9.52 (3/8)		12.7 (1/2)
Диаметр дренажного патрубка		мм	16		16
ИК-пульт	В комплекте		RG10A(B2S)/BGEF		RG10A(B2S)/BGEF

Аксессуары

ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Проводной пульт управления
Переходник для подключения проводного пульта KJR-120K/F-E

KJR-120K/F-E

MEW-TC5DB1-A

Wi-Fi-контроллер +
кабель для подключения

CTRL-AC-S-32

DCCOMUSIC

Проводной пульт с Wi-Fi-управлением +
кабель для подключения +
переходник

REM-VLSF-C / REM-C **NEW**

DCCOMUSIC

REMCOSPLIT

Кабель для интеграции пульта REM-VLSF-C в сеть Modbus

REMCOMBMS

ПРИМЕЧАНИЕ

Невозможно одновременное подключение Wi-Fi-контроллера и проводного пульта REM-VLSF-C.



Технические характеристики

Таблицы комбинаций

M2OH-14HFN8-Q1	Индексы применяемых блоков	2 блока			M2OE-18HFN8-Q1	Индексы применяемых блоков	2 блока		
	7	7+7	9+9			7	7+7	9+9	12+12
	9	7+9	9+12			9	7+9	9+12	12+18
	12	7+12				12	7+12	9+18	
						18	7+18		

M3OG-21HFN8-Q1	Индексы применяемых блоков	2 блока			3 блока			
	7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+12	9+9+9	12+12+12
	9	7+9	9+12		7+7+9	7+12+12	9+12+12	
	12	7+12	9+18		7+7+12			
	18	7+18	12+12		7+9+9			

M3OA-27HFN8-Q1	Индексы применяемых блоков	2 блока			3 блока			
	7	7+7	9+9	12+12	7+7+7	7+9+9	7+9+18	9+12+12
	9	7+9	9+12	12+18	7+7+9	7+9+12	9+9+9	9+12+18
	12	7+12	9+18	18+18	7+7+12	7+9+18	9+9+12	12+12+12
	18	7+18			7+7+18	7+12+12	9+9+18	12+12+18

M4OE-28HFN8-Q1	Индексы применяемых блоков	2 блока			3 блока			4 блока			
	7	7+7	9+9	12+12	7+7+7	7+9+24	9+9+9	12+12+12	7+7+7+7	7+7+12+12	7+12+12+18
	9	7+9	9+12	12+18	7+7+9	7+12+12	9+9+12	12+12+18	7+7+7+9	7+7+12+18	9+9+9+9
	12	7+12	9+18	12+24	7+7+12	7+12+18	9+9+18	12+18+18	7+7+7+12	7+9+9+9	9+9+9+12
	18	7+18	9+24	18+18	7+7+18	7+12+24	9+9+24		7+7+7+18	7+9+9+12	9+9+9+18
	24	7+24		18+24	7+7+24	7+18+18	9+12+12		7+7+7+24	7+9+9+18	9+9+12+12
					7+9+9		9+12+18		7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+12+18
					7+9+12		9+12+24		7+7+9+12	7+9+12+18	9+12+12+12
					7+9+18		9+18+18		7+7+9+18	7+12+12+12	12+12+12+12



M4OB-36HFN8-Q1	Индексы применяемых блоков	2 блока			3 блока			4 блока			
	7	7+12	9+9	12+12	7+7+7	7+9+24	9+9+9	12+12+12	7+7+7+7	7+7+12+12	9+9+9+9
	9	7+18	9+12	12+18	7+7+9	7+12+12	9+9+12	12+12+18	7+7+7+9	7+7+12+18	9+9+9+12
	12	7+24	9+18	12+24	7+7+12	7+12+18	9+9+18	12+12+24	7+7+7+12	7+9+9+9	9+9+9+18
	18		9+24	18+18	7+7+18	7+12+24	9+9+24	12+18+18	7+7+7+18	7+9+9+12	9+9+12+12
	24			18+24	7+7+24	7+18+18	9+12+12		7+7+7+24	7+9+9+18	9+9+12+18
					7+9+9		9+12+18		7+7+9+9	7+9+12+12	9+12+12+12
					7+9+12		9+12+24		7+7+9+12	7+9+12+18	9+12+12+18
					7+9+18		9+18+18		7+7+9+18	7+12+12+12	12+12+12+12

M5OA2-42FRN8G1	Индексы применяемых блоков	2 блока			3 блока					
	7	7+18	12+12	7+7+7	7+9+18	9+9+9	9+18+18			
	9	7+24	12+18	7+7+9	7+9+24	9+9+12	9+18+24			
	12	9+12	12+24	7+7+12	7+12+12	9+9+18	12+12+12			
	18	9+18	18+18	7+7+18	7+12+18	9+9+24	12+12+18			
	24	9+24	18+24	7+7+24	7+12+24	9+12+12	12+12+24			
				7+9+9	7+18+18	9+12+18	12+18+18			
				7+9+12	7+18+24	9+12+24	12+18+24			
		4 блока			5 блоков					
	7+7+7+7	7+7+9+18	7+9+9+18	7+12+12+24	9+9+12+24	7+7+7+7+7	7+7+7+12+18	7+7+12+12+18	7+9+12+12+18	9+9+9+12+24
	7+7+7+9	7+7+9+24	7+9+9+24	9+9+9+9	9+12+12+12	7+7+7+7+9	7+7+7+12+24	7+7+12+12+24	7+9+12+12+24	9+9+12+12+12
	7+7+7+12	7+7+12+12	7+9+12+12	9+9+9+12	9+12+12+18	7+7+7+7+12	7+7+9+9+9	7+9+9+9+9	7+12+12+12+12	9+9+12+12+18
	7+7+7+18	7+7+12+18	7+9+12+18	9+9+9+18	9+12+12+24	7+7+7+7+18	7+7+9+9+12	7+9+9+9+12	7+12+12+12+18	9+9+12+12+24
	7+7+7+24	7+7+12+24	7+9+12+24	9+9+9+24	12+12+12+12	7+7+7+7+24	7+7+9+9+18	7+9+9+9+18	9+9+9+9+9	9+12+12+12+12
	7+7+9+9	7+9+9+9	7+12+12+12	9+9+12+12	12+12+12+18	7+7+7+9+9	7+7+9+9+24	7+9+9+9+24	9+9+9+9+12	9+12+12+12+18
	7+7+9+12	7+9+9+12	7+12+12+18	9+9+12+18	12+12+12+24	7+7+7+9+12	7+7+9+12+12	7+9+9+12+12	9+9+9+9+18	12+12+12+12+12
						7+7+7+9+18	7+7+9+12+18	7+9+9+12+18	9+9+9+9+24	12+12+12+12+18
						7+7+7+9+24	7+7+9+12+24	7+9+9+12+24	9+9+9+12+12	
						7+7+7+12+12	7+7+12+12+12	7+9+12+12+12	9+9+9+12+18	

Когда сумма индексов внутренних блоков превышает номинальную мощность наружного блока, производительность каждого блока уменьшается.



Монтажные данные и схемы электрического подключения

Gaia

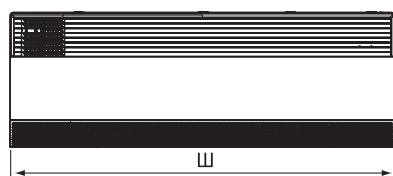



	Габариты, мм		
	Ш	В	Г
MMCA1BU-09HRFN8	1000	335	212
MMCA1BU-12HRFN8	1000	335	212

Breezeless

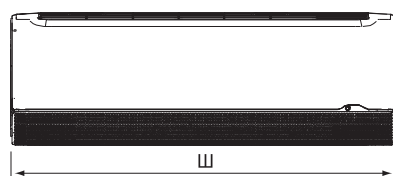



	Габариты, мм		
	Ш	В	Г
MSFA2-09N8D6-I	940	325	193
MSFA2-12N8D6-I	940	325	193

Breezeless E

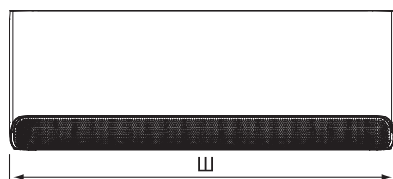



	Габариты, мм		
	Ш	В	Г
MMFE-09N8D6-I	812	299	199
MMFE-12N8D6-I	812	299	199
MMFE-18N8D6-I	968	320	225
MMFE-24N8D6-I	1030	338	238

EASY

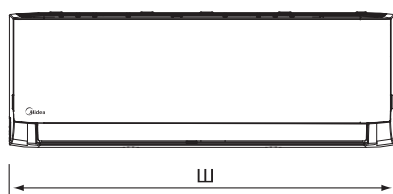



	Габариты, мм		
	Ш	В	Г
MMESIS-07FRN8G1	723	286	199
MMESIS-09FRN8G1	723	286	199
MMESIS-12FRN8G1	813	289	201
MMESIS-18FRN8G1	975	308	218

Persona

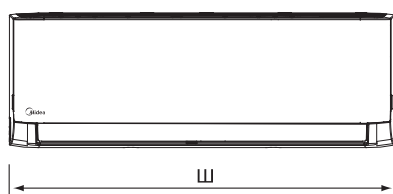

	Габариты, мм		
	Ш	В	Г
MMAG4-09N8D0-I	726	291	210
MMAG4-12N8D0-I	835	295	208
MMAG4-18N8D0-I	969	320	241
MMAG4-24N8D0-I	1083	336	244

Unlimited

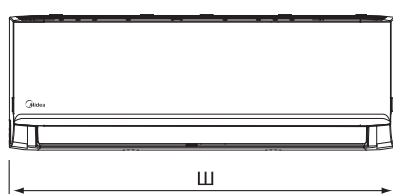


	Габариты, мм		
	Ш	В	Г
MMAG2-09N8D0-I	726	291	210
MMAG2-12N8D0-I	835	295	208
MMAG2-18N8D0-I	969	320	241
MMAG2-24N8D0-I	1083	336	244




Технические характеристики

Монтажные данные и схемы электрического подключения


Кассетный тип

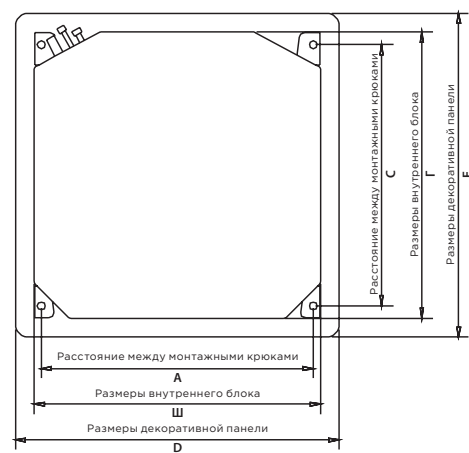


	Габариты, мм						
	Ш	В	Г	А	С	Д	Е
MMCA4U-07HRFNX-Q(GA)	570	245	570	545	523	620	620
MMCA4U-09HRFNX-Q(GA)	570	245	570	545	523	620	620
MMCA4U-12HRFNX-Q(GA)	570	245	570	545	523	620	620
MMCA4U-18HRFNX-Q(GA)	570	245	570	545	523	620	620




Канальный тип

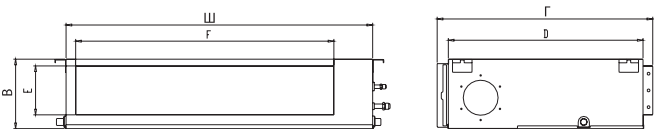

	Габариты, мм									
	Ш	В	Г	Д	Е	Ф	Г	Н	И	Ж
MMLJ1-07FWN8G1	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
MMLJ1-09FWN8G1	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
MMTJ1-12FWN8G1	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
MMTJ1-18FWN8G1	700	245	795	750	178	527	212	592	740	640

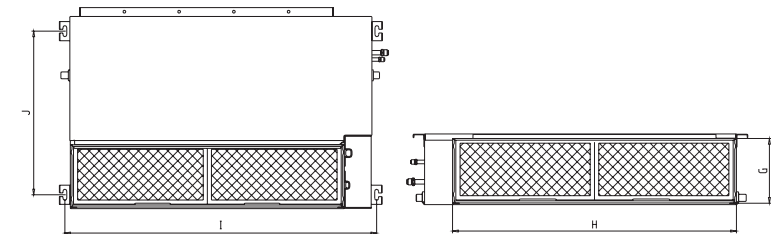


Кассетный тип однопоточный

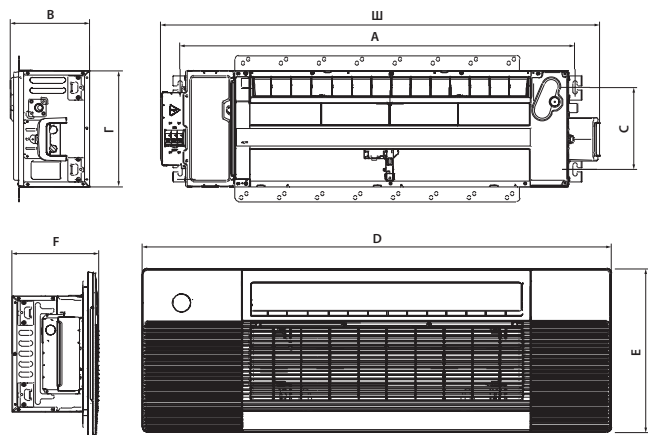

	Габариты, мм						
	Ш	В	Г	А	С	Д	Е
MMCBU1-09FRN8G1	1120	130	450	981	340	1180	500
MMCBU1-12FRN8G1	1120	130	450	981	340	1180	500
MMCBU1-18FRN8G1	1420	130	450	1221	340	1480	500


Монтажные данные и схемы электрического подключения

Консольный

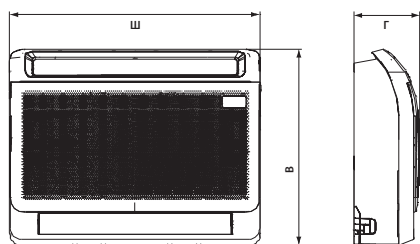


	Габариты, мм		
	Ш	В	Г
MMFA2U-12HRFNX-Q(GA)	794	621	200
MMFA2U-17HRFNX-Q(GA)	794	621	200

Наружный блок

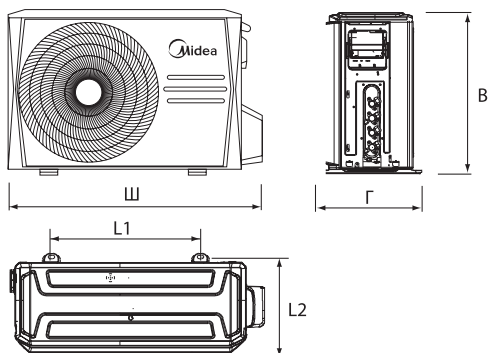

	Габариты, мм				
	Ш	В	Г	L1	L2
M2OH-14HFN8-Q1	870	554	330	511	317
M2OE-18HFN8-Q1	870	554	330	511	317
M3OG-21HFN8-Q1	990	673	342	663	354
M3OA-27HFN8-Q1	990	673	342	663	354
M4OE-28HFN8-Q1	1034	810	410	673	403
M4OB-36HFN8-Q1	1034	810	410	673	403
M5OA2-42FRN8G1	1034	810	410	673	403

Блок-схема подключения кондиционера к однофазной сети

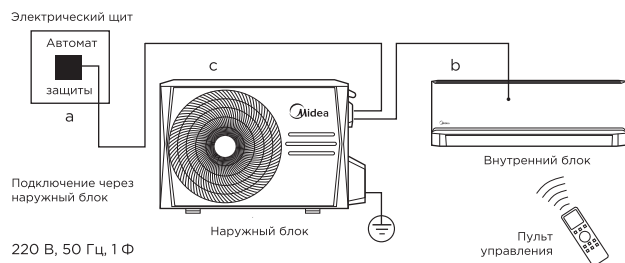

	c
	Силовой кабель, мм²
Наружный блок	
M2OH-14HFN8-Q1	3×2.5
M2OE-18HFN8-Q1	3×2.5
M3OG-21HFN8-Q1	3×2.5
M3OA-27HFN8-Q1	3×2.5
M4OE-28HFN8-Q1	3×2.5
M4OB-36HFN8-Q1	3×4.0
M5OA2-42FRN8G1	3×4.0

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.

В таблицах указаны минимальные допустимые параметры при использовании медного кабеля питания.

При монтаже руководствуйтесь реальными условиями эксплуатации, длинами трасс и другими показателями.

	b
	Межблочный кабель, мм²
Настенный тип GAIA	
MMCA1BU-_HRFN8	4×1.5
Настенный тип Breezeless	
MSFA2-_N8D6-I	4×1.5
Настенный тип Breezeless E	
MMFE-_N8D6-I	4×1.5
Настенный тип EASY	
MMES1S-_FRN8G1	4×1.5
Настенный тип Persona	
MMAG4-_N8D0-I	4×1.5
Настенный тип Unlimited	
MMAG2-_N8D0-I	4×1.5
Кассетный тип	
MMCA4U-_HRFNX-Q(GA)	4×1.5
Канальный тип	
MML(T)J1-_FWN8G1	4×1.5
Кассетный тип однопоточный	
MMCBU1-_FRN8G1	4×1.5
Консольный тип	
MMFA2U-_HRFNX-Q(GA)	4×1.5

Официальный сайт систем кондиционирования Midea
www.air-midea.com

Единая служба поддержки клиентов
+7 (800) 201-45-84

Время работы службы: будни, с 9:00 до 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Ваш дилер:

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Midea M2OE-18HFN8-Q1 — MSFA2-12N8D6-I/MSFA1-12N8D6-O

Идентификатор библиотеки: LIB-002093

Исходный файл: midea-m2oe-18hfn8-q1-msfa2-12n8d6-i-msfa1-12n8d6-o-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: 708772e567bd5614b2a357ae14f18703fea57592d7d9936c0d640e543e045ab5

Постоянная ссылка:

<https://iclim.ru/library/midea-m2oe-18hfn8-q1-msfa2-12n8d6-i-msfa1-12n8d6-o-dokument.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 16:47 UTC