

Мульти-сплит системы

1-2 КОМНАТЫ
NEOLIGHT

3,4,5 КОМНАТ
NEOFLEXI



Инструкция
по монтажу и
эксплуатации

Вариативность монтажа

Максимальная суммарная длина до 80 м, перепад высот до 15 м дает возможность выбрать оптимальный вариант установки

Наружный блок (НБ)	Параметры трубопровода	
	Макс. длина	Перепад между НБ и ВБ
1 НБ x 2 ВБ	40 м	15 м
1 НБ x 3 ВБ	60 м	15 м
1 НБ x 4 ВБ	80 м	15 м
1 НБ x 5 ВБ	80 м	15 м

Экономия места

К одному наружному блоку можно подключить несколько внутренних блоков, возможно использование длинных трубопроводов, что особенно удобно при ограниченном расположении наружного блока.


Высокая энергоэффективность

Full-DC-инверторная технология:

- инверторный компрессор;
- инверторный вентилятор внутреннего блока;
- инверторный вентилятор наружного блока.

R32 – хладагент нового поколения

Midea использует хладагент R-32 с нулевым воздействием на озоновый слой и наименьшим потенциалом глобального потепления (ПГП). Данный хладагент экологично и высокоэффективно охлаждает с большей производительностью.

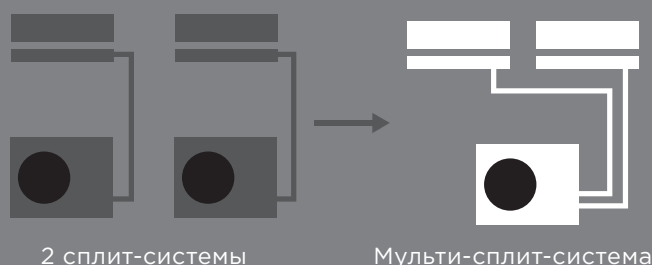

Wi-Fi

°DAICHI

DW12-BL, CTRL-AC-LF-CN-3 (Опция)*

Wi-Fi контроллер

- Режим работы кондиционера (температурный, скорость вентилятора, направление воздушного потока)
- Планирование режима работы на неделю
- Управление с нескольких мобильных устройств
- Права доступа разным пользователям
- Автоматический контроль ошибок
- Голосовое управление (Алиса-Yandex, Маруся-VK, Салют-Сбер)
- Оповещение о работе системы
- Управление по геолокации

Мульти-сплит системы




ШИРОКИЙ ВЫБОР ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

- NEW** Настенный тип GAIA
- Настенный тип Breezeless
- NEW** Настенный тип Breezeless E
- NEW** Настенный тип Persona
- Настенный тип Unlimited
-  Канальный тип низконапорный
- Кассетный тип 600×600
- NEW** Кассетный тип однопоточный

GAIA



Breezeless



Breezeless E




Unlimited



Persona




Канальный
низконапорный



Кассетный
600×600




Кассетный
однопоточный



Технические характеристики

Наружный блок



Охлаждение
и нагрев
при низких
температурах



Антикоррози-
онная защита
PrimeGuard™



МОДЕЛЬ (ЧИСЛО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ)			M2OH-14HFN8-Q1	M2OE-18HFN8-Q1	M3OG-21HFN8-Q1	M3OA-27HFN8-Q1
Производительность	Охлаждение	кВт	4.10 (1.47-5.28)	5.28 (2.23-5.72)	6.15 (1.99-7.86)	7.91 (2.78-8.50)
	Нагрев		4.4 (1.52-4.98)	5.57 (2.34-5.74)	6.45 (1.79-6.74)	8.21 (1.91-8.50)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
	Охлаждение		1.27 (0.10-1.70)	1.64 (0.69-2.00)	1.91 (0.18-2.20)	2.45 (0.18-2.85)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1.19 (0.22-1.52)	1.50 (0.60-1.75)	1.74 (0.35-1.80)	2.21 (0.27-2.45)
	Нагрев		1.19 (0.22-1.52)	1.50 (0.60-1.75)	1.74 (0.35-1.80)	2.21 (0.27-2.45)
Эффективность / класс	Охлаждение (EER)		3.23 / A	3.23 / A	3.23 / A	3.23 / A
	Нагрев (COP)		3.71 / A	3.71 / A	3.71 / A	3.71 / A
Уровень шума	Наружный блок	дБ(А)	56	54	58	58
Габариты (Ш×В×Г)	Наружный блок	мм	805×554×330	805×554×330	890×673×342	890×673×342
Вес	Наружный блок	кг	31.6	35	43.3	48
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-32/1.1	R-32/1.25	R-32/1.5	R-32/1.85
	Диаметр для жидкости	мм	2×6.35	2×6.35	3×6.35	3×6.35
	Диаметр для газа	мм	2×9.52	2×9.52	3×9.52	3×9.52
	Сумма/макс. расстояние**	м	85/42,5 40/25	85/42,5 40/25	60/30	100/33 60/30
	Перепад между блоками	м	3 15 (10*)	3 15 (10*)	15 (10*)	3 15 (10*)
Диапазон рабочих температур (в помещении)			°C	17-30	17-30	17-30
Диапазон рабочих температур наружного воздуха	Охлаждение	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
	Нагрев		-15-24	-15-24	-15-24	-15-24

МОДЕЛЬ (ЧИСЛО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ)			M4OE-28HFN8-Q1	M4OB-36HFN8-Q1	M5OE-42HFN8-Q1
Производительность	Охлаждение	кВт	8.2 (2.1-9.8)	10.6 (2.1-10.6)	12.31 (2.64-14.54)
	Нагрев		8.8 (2.3-10.6)	10.6 (2.3-11.1)	12.31 (2.42-12.57)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
	Охлаждение		2.50 (0.88-3.13)	3.52 (0.73-4.94)	3.80 (0.19-4.65)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	2.40 (0.84-3.00)	2.88 (0.78-3.99)	3.30 (0.60-3.75)
	Нагрев		2.40 (0.84-3.00)	2.88 (0.78-3.99)	3.30 (0.60-3.75)
Эффективность / класс	Охлаждение (EER)		3.23 / A	3.0 / C	3.24 / A
	Нагрев (COP)		3.71 / A	3.81 / A	3.73 / A
Уровень шума	Наружный блок	дБ(А)	62	63	62
Габариты (Ш×В×Г)	Наружный блок	мм	946×810×410	946×810×410	946×810×410
Вес	Наружный блок	кг	62.1	68.8	74.1
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-32/2.1	R-32/2.1	R-32/2.9
	Диаметр для жидкости	мм	4×6.35	4×6.35	5×6.35
	Диаметр для газа	мм	3×9.52 + 1×12.7	3×9.52 + 1×12.7	4×9.52 + 1×12.7
	Сумма/макс. расстояние**	м	80/35	80/35	80/35
	Перепад между блоками	м	15 (10*)	15 (10*)	15 (10*)
Диапазон рабочих температур (в помещении)			°C	17-30	17-30
Диапазон рабочих температур наружного воздуха	Охлаждение	°C	-15-50	-15-50	-15-50
	Нагрев		-15-24	-15-24	-15-24

* Наружный блок расположен выше внутренних.

** Сумма длин трасс / максимальное расстояние до одного внутреннего блока.

Внутренний блок настенного типа Gaia



Приток
свежего
воздуха



Режим
Breezeless



NEW



ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА			MMSCA1BU-09HRFN8	MMSCA1BU-12HRFN8
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64 (1.32-3.76)	3.52 (1.46-4.37)
	Нагрев		3.22 (0.88-3.95)	3.81 (1.17-4.54)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Расход воздуха (макс./сред./мин.)		м³/ч	580/444/312	580/444/312
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.)		дБ(А)	38/33/21.5	38/33/21.5
Габариты (Ш×В×Г)		мм	1000×335×212	1000×335×212
Вес		кг	13.4	13.4
Трубопровод хладагента (R-32)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/9.52
ИК-пульт	В комплекте		RG10K2(2HS)/BGEF	

Технические характеристики

Внутренний блок настенного типа Breezeless



МОДЕЛЬ			MSFA2-09N8D6-I	MSFA2-12N8D6-I
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64 (0.85-3.28)	3.52 (1.32-4.37)
	Нагрев		2.93 (0.79-3.37)	3.81 (0.88-4.54)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Расход воздуха (макс./сред./мин.)		м³/ч	610/500/380	640/520/400
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.)		дБ(А)	42/37/28	42/37/28
Габариты (Ш×В×Г)		мм	940×325×193	940×325×193
Вес		кг	10.6	10.6
Трубопровод хладагента (R-32)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/9.52
ИК-пульт	В комплекте		RG10N(2HS)/BGEF	
Дополнительное оборудование приобретается отдельно			Wi-Fi-контроллер для удаленного управления кондиционером	
			DW21/22-B, CTRL-AC-S-31/32	

Внутренний блок настенного типа Breezeless E



Air Magic+



Режим Breezeless



NEW



ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА			MMFE-09N8D6-I	MMFE-12N8D6-I	MMFE-18N8D6-I
Производительность	Охлаждение	кВт	2.80 (1.03-3.52)	3.61 (1.38-4.31)	5.28 (1.93-6.27)
	Нагрев		2.93 (1.03-3.81)	3.81 (1.08-4.40)	5.57 (1.29-7.00)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1		
Расход воздуха (макс./сред./мин.)		м³/ч	510/415/375	520/420/380	835/620/510
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.)		дБ(А)	37.0/32.0/19	37.5/35.5/19	41/36.5/20.5
Габариты (Ш×В×Г)		мм	812×299×199	812×299×199	968×320×225
Вес		кг	9.1	9.3	12.3
Трубопровод хладагента (R-32)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
ИК-пульт	В комплекте		RG10N7(2HS)/BGEF		

Внутренний блок настенного типа Persona



Объемный воздушный поток



Турбоохлаждение



NEW



ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА			MMAG4-09N8D0-I	MMAG4-12N8D0-I	MMAG4-18N8D0-I	MMAG4-24N8D0-I
Производительность	Охлаждение	кВт	2.78 (1.17-3.22)	3.37 (1.29-3.84)	5.28 (3.39-5.90)	7.03 (2.11-8.21)
	Нагрев		3.22 (0.91-3.75)	3.52 (1.06-4.04)	5.57 (3.10-5.85)	7.33 (1.55-8.21)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1			
Расход воздуха (макс./сред./мин.)		м³/ч	514/370/300	520/440/400	800/600/500	1090/770/610
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.)		дБ(А)	38/33.5/21.5/19.5	38.5/31/23.5/20.5	41/37/31/20	46/37/34.5/21
Габариты (Ш×В×Г)		мм	726×291×210	835×295×208	969×320×241	1083×336×244
Вес		кг	8	8.1	11.2	13.6
Трубопровод хладагента (R-32)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	9.52/15.9
ИК-пульт	В комплекте		RG10A1(N2S)/BGEF			
Дополнительное оборудование приобретается отдельно			Wi-Fi-контроллер для удаленного управления кондиционером			
			DW21/22-B, CTRL-AC-S-31/32			
			Пульт с Wi-Fi-управлением			
			DC70W, REM-VLSF			

Технические характеристики



Моющаяся панель



Объемный воздушный поток



Внутренний блок настенного типа Unlimited

ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА			MMAG2-09N8D0-I	MMAG2-12N8D0-I	MMAG2-18N8D0-I	MMAG2-24N8D0-I
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64	3.52	5.28	7.03
	Нагрев		2.93	3.81	5.57	7.33
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1			
Расход воздуха (макс./сред./мин.)		м³/ч	460/330/260	530/400/350	800/600/500	1090/770/610
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.)		дБ(А)	37/32/22	37/32/22	41/37/31	46/37/34.5
Габариты (Ш×В×Г)		мм	726×291×210	835×295×208	969×320×241	1083×336×244
Вес		кг	8	8.7	11.2	13.6
Трубопровод хладагента (R-32)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	9.52/15.9
ИК-пульт	В комплекте		RG10A(B2S)/BGEF			
Дополнительное оборудование приобретается отдельно						
Wi-Fi-контроллер для удаленного управления кондиционером				DW21/22-B, CTRL-AC-S-31/32		
Пульт с Wi-Fi-управлением				DC70W, REM-VLSF		



Фильтр предварительной очистки



Широкоугольные жалюзи



Встроенный дренажный насос



Внутренний блок кассетного типа

МОДЕЛЬ			MCA31-07NXD0	MCA31-09NXD0	MCA3U-12HRFNX-(GA)	MCA3U-18HRFNX-(GA)
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			T-MBQ4-03E	T-MBQ4-03E	T-MBQ4-03E	T-MBQ4-03E
Производительность	Охлаждение	кВт	2.05	2.64	3.52	5.28
	Нагрев		2.34	2.93	3.81	5.57
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Расход воздуха (макс./сред./мин.)		м³/ч	580/500/450	580/500/450	569/485/389	680/584/479
Уровень шума (выс./сред./низ.)		дБ(А)	38/33/29	38/33/29	42/37.5/34.5	45.4/44/39
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	570×260×570	570×260×570	570×260×570	570×260×570
	Декоративная панель	мм	647×50×647	647×50×647	647×50×647	647×50×647
Вес	Внутренний блок/панель	кг	14.5/2.5	14.5/2.5	16.3/2.5	16/2.5
Трубопровод хладагента (R-32)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
ИК-пульт	В комплекте		RG10F(B)/BGEF		RG10A(B2S)/BGEF	
Дополнительное оборудование приобретается отдельно						
Проводной пульт				KJR-12B/DP(T)-E-2 / KJR-120K/F-E		
Wi-Fi-контроллер для удаленного управления кондиционером				DW12-BL, CTRL-AC-LF-CN-3		
Пульт с Wi-Fi-управлением				DC70W, REM-VLSF		



Таймер 24h



Фильтр предварительной очистки



Внутренний блок канального типа

МОДЕЛЬ			MTIU-07W(1) NXD0P	MTIU-09W(1) NXD0P	MTIU-12HW(1) FNXP(GA)	MTIU-18HW(1) FNXP(GA)
Производительность	Охлаждение	кВт	2.05	2.64	3.52	5.28
	Нагрев		2.35	2.93	3.81	5.57
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Расход воздуха (макс./сред./мин.)		м³/ч	500/340/230	500/340/230	600/480/300	911/706.3/515.2
Внешнее статическое давление		Па	40	40	0-60	0-100
Уровень шума (выс./сред./низ.)		дБ(А)	40/34.5/27.5	40/34.5/27.5	34.5/30.5/29/23	41/38/34/26
Габариты (Ш×В×Г)		мм	700×200×506	700×200×506	700×200×506	880×210×674
Вес		кг	17.8	17.8	17.8	24.4
Трубопровод хладагента (R-32)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
Проводной пульт	В комплекте		KJR-120K/F-E			
Дополнительное оборудование приобретается отдельно						
ИК проводной пульт				RG10A(B2S)/BGEF		
Wi-Fi-контроллер для удаленного управления кондиционером				DW12-BL, CTRL-AC-LF-CN-3		
Пульт с Wi-Fi-управлением				DC70W, REM-VLSF		

Технические характеристики

Внутренний блок кассетного типа
одноточный



Турбоохлаждение



Встроенный дренажный насос



МОДЕЛЬ			MMCBU-09HRFN8	MMCBU-12HRFN8	MMCBU-18HRFN8
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64 (0.85-4.40)	3.52 (0.85-4.40)	5.18 (1.28-6.01)
	Нагрев		3.08 (0.47-4.48)	3.96 (0.47-4.48)	5.59 (1.34-6.36)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1		
Расход воздуха (макс./сред./мин.)		м³/ч	598/510/352	598/510/352	598/510/352
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.)		дБ(А)	37.5/35.0/29.0/23.0	37.5/35.0/29.0/23.0	43/40/36/27
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	1278×335×228	1278×335×228	1278×228×335
	Декоративная панель		1360×22×475	1360×22×475	1360×22×475
Вес	Внутренний блок	кг	20.1	20.1	20.1
Трубопровод хладагента (R-32)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
ИК-пульт	В комплекте		RG10A(B2S)/BGEF		
Дополнительное оборудование приобретается отдельно					
Wi-Fi-контроллер для удаленного управления кондиционером*				DW12-BL, CTRL-AC-LF-CN-3	
Пульт с Wi-Fi-управлением*				DC70W, REM-VLSF	

* Возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-управления уточняйте у поставщика.

Технические характеристики

Таблицы комбинаций

M2OH-14HFN8-Q1	Индексы применяемых блоков	2 блока	
	7	7+7	9+9
	9	7+9	9+12
	12	7+12	
	18		

M2OE-18HFN8-Q1	Индексы применяемых блоков	2 блока	
	7	7+7	9+12
	9	7+9	12+12
	12	7+12	
	18	9+9	

M3OG-21HFN8-Q1	Индексы применяемых блоков	2 блока		3 блока	
	7	7+7	9+9	7+7+7	9+9+9
	9	7+9	9+12	7+7+9	
	12	7+12	9+18	7+7+12	
	18	7+18	12+12	7+9+9	

M3OA-27HFN8-Q1	Индексы применяемых блоков	2 блока			3 блока		
	7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+12	9+12+12
	9	7+9	9+12		7+7+9	7+12+12	12+12+12
	12	7+12	9+18		7+7+12	9+9+9	
	18	7+18	12+12		7+9+9	9+9+12	

M4OE-28HFN8-Q1	Индексы применяемых блоков	2 блока			3 блока			4 блока	
	7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+12	9+9+18	7+7+7+7	7+9+9+12
	9	7+9	9+12	12+24	7+7+9	7+9+18	9+12+12	7+7+7+9	9+9+9+9
	12	7+12	9+18	18+18	7+7+12	7+12+12	12+12+12	7+7+7+12	
	18	7+18	12+12		7+7+18	9+9+9		7+7+9+9	
	24	7+24	9+24		7+9+9	9+9+12		7+9+9+9	

M4OB-36HFN8-Q1	Индексы применяемых блоков	2 блока			3 блока			4 блока		
	7	7+7	9+18	7+7+7	7+9+18	9+9+12	12+12+12	7+7+7+7	7+7+12+12	9+9+9+9
	9	7+9	9+24	7+7+9	7+9+24	9+9+18	12+12+18	7+7+7+9	7+7+12+18	9+9+9+12
	12	7+12	12+12	7+7+12	7+12+12	9+9+24		7+7+7+12	7+9+9+9	9+9+9+18
	18	7+18	12+18	7+7+18	7+12+18	9+12+12		7+7+7+18	7+9+9+12	9+9+12+12
	24	7+24	12+24	7+7+24	7+12+24	9+12+18		7+7+9+9	7+9+9+18	9+12+12+12
		9+9	18+18	7+9+9	7+18+18	9+12+24		7+7+9+12	7+9+12+12	12+12+12+12
		9+12		7+9+12	9+9+9	9+18+18		7+7+9+18	7+12+12+12	


M5OE-42HFN8-Q1	Индексы применяемых блоков	2 блока			3 блока				
	7	7+7	9+18	7+7+7	7+9+18	9+9+12	12+12+12		
	9	7+9	9+24	7+7+9	7+9+24	9+9+18	12+12+18		
	12	7+12	12+12	7+7+12	7+12+12	9+9+24	12+12+24		
	18	7+18	12+18	7+7+18	7+12+18	9+12+12	12+18+18		
	24	7+24	12+24	7+7+24	7+12+24	9+12+18			
		9+9	18+18	7+9+9	7+18+18	9+12+24			
		9+12		7+9+12	9+9+9	9+18+18			
	4 блока			5 блоков					
	7+7+7+7	7+7+9+18	7+9+9+12	7+12+12+12	9+9+12+18	7+7+7+7+7	7+7+7+12+12	7+7+12+12+12	9+9+9+9+9
	7+7+7+9	7+7+9+24	7+9+9+18	7+12+12+18	9+9+12+24	7+7+7+7+9	7+7+7+12+18	7+7+12+12+18	9+9+9+9+12
	7+7+7+12	7+7+12+12	7+9+9+24	9+9+9+9	9+12+12+12	7+7+7+7+12	7+7+9+9+9	7+9+9+9+9	9+9+9+9+18
	7+7+7+18	7+7+12+18	7+9+12+12	9+9+9+12	9+12+12+18	7+7+7+7+18	7+7+9+9+12	7+9+9+9+12	9+9+9+12+12
	7+7+7+24	7+7+12+24	7+9+12+18	9+9+9+18	12+12+12+12	7+7+7+9+9	7+7+9+9+18	7+9+9+9+18	9+9+12+12+12
	7+7+9+9	7+7+18+18	7+9+12+24	9+9+9+24	12+12+12+18	7+7+7+9+12	7+7+9+12+12	7+9+9+12+12	
	7+7+9+12	7+9+9+9	7+9+18+18	9+9+12+12		7+7+7+9+18	7+7+9+12+18	7+9+12+12+12	

Когда сумма индексов внутренних блоков превышает номинальную мощность наружного блока, производительность каждого блока уменьшается.

Технические характеристики


Монтажные данные и схемы электрического подключения

Gaia

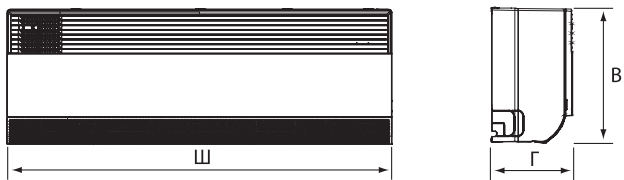


	Габариты		
	Ш	В	Г
MSCA1BU-09HRFN8	1000	335	212
MSCA1BU-12HRFN8	1000	335	212

Breezeless

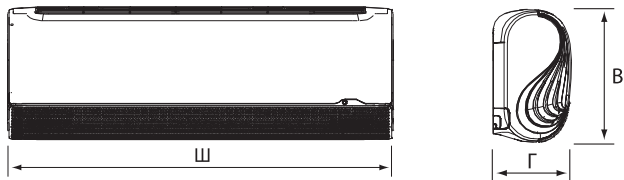


	Габариты		
	Ш	В	Г
MSFA2-09N8D6-I	940	325	193
MSFA2-12N8D6-I	940	325	193

Breezeless E

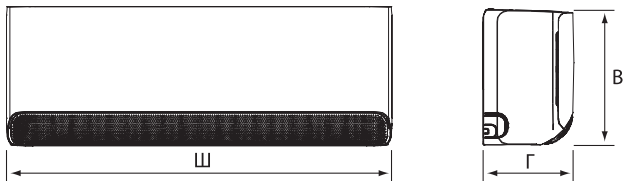


	Габариты		
	Ш	В	Г
MMFE-09N8D6-I	812	299	199
MMFE-12N8D6-I	812	299	199
MMFE-18N8D6-I	968	225	320

Persona

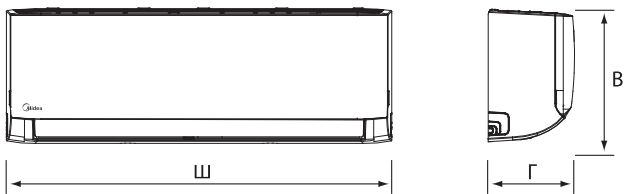

	Габариты		
	Ш	В	Г
MMAG4-09N8D0-I	726	291	210
MMAG4-12N8D0-I	835	295	208
MMAG4-18N8D0-I	969	320	241
MMAG4-24N8D0-I	1083	336	244

Unlimited

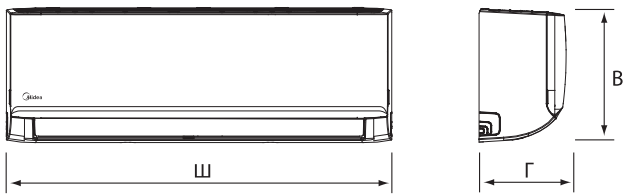


	Габариты		
	Ш	В	Г
MMAG2-09N8D0-I	726	291	210
MMAG2-12N8D0-I	835	295	208
MMAG2-18N8D0-I	969	320	241
MMAG2-24N8D0-I	1083	336	244

Монтажные данные и схемы электрического подключения

Technical drawing of a square decorative panel with mounting brackets. The drawing shows the panel with four mounting brackets at the corners. Dimensions are labeled: A (distance between brackets), B (inner block size), C (decorative panel size), D (distance between brackets), E (inner block size), and F (decorative panel size).


	Габариты						
	Ш	В	Г	А	С	Д	Е
MCA3I-07NXDO	570	260	570	545	523	647	647
MCA3I-09NXDO	570	260	570	545	523	647	647
MCA3U-12HRFNX(GA)	570	260	570	545	523	647	647
MCA3U-18HRFNX(GA)	570	260	570	545	523	647	647



Technical drawings of the K 10000 cabinet showing front, top, and side views with dimensions:

- Front View:** Shows a cabinet with a width of 1000 mm (W) and a height of 1000 mm (H). The depth is 600 mm (D). The top panel is 100 mm (E) high. The bottom panel is 100 mm (F) high. The side panel is 100 mm (G) high.
- Top View:** Shows the cabinet from above, with a width of 1000 mm (W) and a depth of 600 mm (D). The top panel is 100 mm (E) high. The side panel is 100 mm (G) high.
- Side View:** Shows the cabinet from the side, with a width of 1000 mm (W) and a height of 1000 mm (H). The depth is 600 mm (D). The top panel is 100 mm (E) high. The bottom panel is 100 mm (F) high. The side panel is 100 mm (G) high.

	Габариты									
	Ш	В	Г	D	F	E	H	G	L	M
MTIU-07W(1)NXDOP	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
MTIU-09W(1)NXDOP	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
MTIU-12HW(1)FNXP(GA)	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
MTIU-18HW(1)FNXP(GA)	880	210	674	600	136	706	190	782	920	508


[illegible]

	Габариты							
	Ш	В	Г	А	С	Д	Е	F
MMCBU-09HRFN8	1278	228	335	1144	238	1360	475	475
MMCBU-12HRFN8	1278	228	335	1144	238	1360	475	475
MMCBU-18HRFN8	1278	228	335	1144	238	1360	475	475

Технические характеристики


Монтажные данные и схемы электрического подключения

Наружный блок

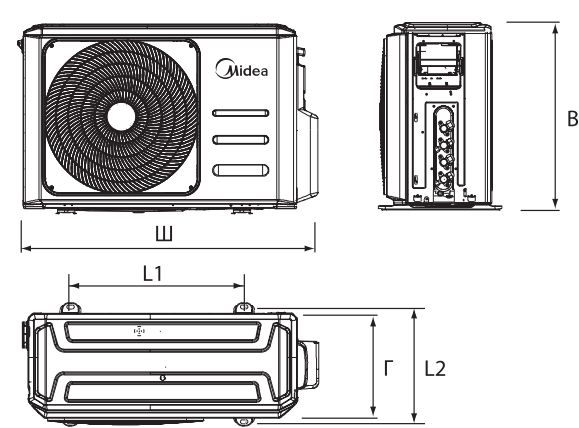

	Габариты				
	Ш	В	Г	L1	L2
M2OH-14HFN8-Q1	805	554	330	511	317
M2OE-18HFN8-Q1	805	554	330	511	317
M3OG-21HFN8-Q1	890	673	342	663	354
M3OA-27HFN8-Q1	890	673	342	663	354
M4OE-28HFN8-Q1	946	810	410	673	403
M4OB-36HFN8-Q1	946	810	410	673	403
M5OE-42HFN8-Q1	946	810	410	673	403

Блок-схема подключения кондиционера к однофазной сети

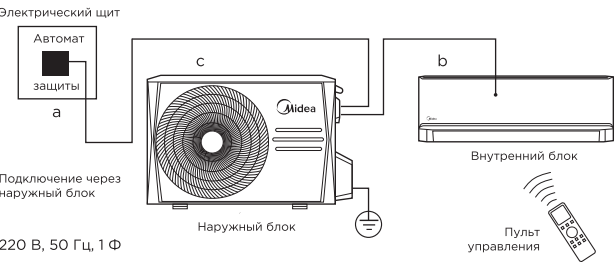

	a	b	c
	Рабочий ток, макс., А	Номинал автомата защиты, А	Межблочный кабель, мм²

Наружный блок			
M2OH-14HFN8-Q1	11.5	16	3×2.5
M2OE-18HFN8-Q1	13	16	3×2.5
M3OG-21HFN8-Q1	15.5	20	3×2.5
M3OA-27HFN8-Q1	17.5	20	3×2.5
M4OE-28HFN8-Q1	19	25	3×2.5
M4OB-36HFN8-Q1	21.5	25	3×2.5
M5OE-42HFN8-Q1	22	25	3×2.5

	a	b	c
	Рабочий ток, макс., А	Номинал автомата защиты, А	Межблочный кабель, мм²

Настенный тип GAIA			
MMSCA1BU-_HRFN8	-	-	4×1.5

Настенный тип Breezeless			
MSFA2-_N8D6-I	-	-	4×1.5

Настенный тип Breezeless E			
MMFE-_N8D6-I	-	-	4×1.5

Настенный тип Persona			
MMAG4-_N8D0-I	-	-	4×1.5

Настенный тип Unlimited			
MMAG2-_N8D0-I	-	-	4×1.5

Кассетный тип			
MCA3I-_NXD0	-	-	4×1.5
MCA3U-_HRFNX(GA)	-	-	4×1.5

Канальный тип			
MTIU-_WINXDOP	-	-	4×1.5
MTIU-_HW1FNXP(GA)	-	-	4×1.5

Кассетный тип однопоточный			
MMCBU-_HRFN8	-	-	4×1.5

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.
В таблицах указаны минимальные допустимые параметры при использовании медного кабеля питания.
При монтаже руководствуйтесь реальными условиями эксплуатации, длинами трасс и другими показателями.

Официальный сайт систем кондиционирования Midea в Российской Федерации и Республике Беларусь:
www.air-midea.com

Ваш дилер:

Единая служба поддержки клиентов

8-800-200-00-05

Время работы службы: будни,

С 9:00 ДО 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Midea M2OE-18HFN8-Q1 — MTIU-18HW1FNXP(GA)/MOX330U-18HFN8-Q(GA)

Идентификатор библиотеки: LIB-002094

Исходный файл: midea-m2oe-18hfn8-q1-mtiu-18hw1fnxp-ga-mox330u-18hfn8-q-ga-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: 57710739afba5e613f1dd66c1b5bdde54c6fdb794aacca2e11b4537bae891828

Постоянная ссылка:

<https://iclim.ru/library/midea-m2oe-18hfn8-q1-mtiu-18hw1fnxp-ga-mox330u-18hfn8-q-ga-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 15:35 UTC