

**MCA3**

**Кассетный тип**  
**КОМПАКТНЫЙ**

**Midea**



# Кассетный тип

## КОМПАКТНЫЙ


MCA3




MCA3-12HRN1-QC2



RG10F(B)/BGEF

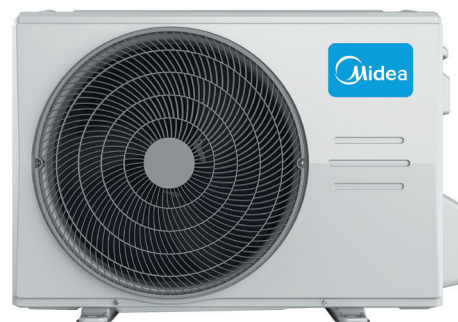

MOX330-12HN1-LQ



### Распределение воздушного потока на 360°

Декоративная панель с круговым распределением воздуха обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение или нагрев помещения большого объема.



### Компактный дизайн

Корпус меньшего размера позволяет размещать кассетный блок в модуле стандартного подвесного потолка 600×600 без перекрытия соседних ячеек и выступа декоративной панели.



### Запоминание положения жалюзи

При включении блока горизонтальные жалюзи автоматически перемещаются в то же положение, в котором они находились.



### Встроенный дренажный насос

Дренажный насос может поднимать конденсат на высоту до 750 мм, что увеличивает вариативность монтажа в помещениях с различной конфигурацией подпотолочного пространства.



### Приток свежего воздуха

Возможна организация подачи свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.



Инструкция  
по монтажу  
и эксплуатации



Работа на охлаждение  
при низких  
температурах



Компактные  
размеры



Охлаждение  
на 360°



Встроенный  
дренажный  
насос

## Технические характеристики

Охлаждение/нагрев

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК                                          |                           |          | MCA3-12HRN1-QC2  | MCA3-18HRN1-QB6    |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------|--------------------|
| ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ                                      |                           |          | T-MBQ4-03E       | T-MBQ4-03E         |
| НАРУЖНЫЙ БЛОК                                            |                           |          | MOX330-12HN1-LQ  | MOX330U-18HN1-LQB6 |
| Производительность                                       | Охлаждение                | кВт      | 3.52             | 5.28               |
|                                                          | Нагрев                    |          | 3.81             | 5.57               |
| Электропитание                                           |                           | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1   | 220-240, 50, 1     |
| Потребляемая мощность                                    | Охлаждение                |          | 1.10             | 1.75               |
|                                                          | Нагрев                    | кВт      | 1.12             | 1.63               |
| Энергоэффективность/класс                                | Охлаждение (EER)          |          | 3.21 / A         | 3.01 / B           |
|                                                          | Нагрев (COP)              |          | 3.41 / B         | 3.41 / B           |
| Уровень шума (макс. - мин.)                              | Внутренний блок           | дБ(А)    | 41-33            | 45-38              |
| Расход воздуха (макс. - мин.)                            |                           | м³/ч     | 612-388          | 730-470            |
| Размеры (Ш×В×Г)                                          | Внутренний блок           | мм       | 570×260×570      | 570×260×570        |
|                                                          | Декоративная панель       |          | 647×50×647       | 647×50×647         |
|                                                          | Наружный блок             |          | 805(+70)×554×330 | 805(+70)×554×330   |
| Вес                                                      | Внутренний блок           |          | 15               | 16.4               |
|                                                          | Декоративная панель       | кг       | 2.5              | 2.5                |
|                                                          | Наружный блок             |          | 32.3             | 37.8               |
| Хладагент                                                | Тип/заправка              | кг       | R410A / 0.85     | R410A / 1.30       |
|                                                          | Диаметр для жидкости/газа | мм       | 6.35 / 12.7      | 6.35 / 12.7        |
| Трубопровод хладагента                                   | Длина между блоками       | м        | 15               | 25                 |
|                                                          | Перепад между блоками     |          | 8                | 15                 |
| Диаметр дренажного патрубка                              | Внутренний блок           | мм       | 25               | 25                 |
| Диапазон рабочих температур                              | Охлаждение                | °C       | -15-43           | -15-43             |
|                                                          | Нагрев                    |          | -7-24            | -7-24              |
| ИК-пульт                                                 | В комплекте               |          | RG10F(B)/BGEF    | RG10F(B)/BGEF      |
| Дополнительное оборудование заказывается отдельно        |                           |          |                  |                    |
| Проводной пульт                                          |                           |          | KJR-120K/F-E     | KJR-120K/F-E       |
| Пульт с Wi-Fi-управлением                                |                           |          | DC70W, DC80W     | DC70W, DC80W       |
| Wi-Fi-контроллер для удаленного управления кондиционером |                           |          | CTRL-AC-LF-CN-3  | CTRL-AC-LF-CN-3    |
| Согласователь работы кондиционеров                       |                           |          | CPK-DI           | CPK-DI             |



Официальный сайт систем кондиционирования Midea  
**[www.air-midea.com](http://www.air-midea.com)**

Ваш дилер:

Единая служба поддержки клиентов  
**+7 (800) 201-45-84**

Время работы службы: будни,  
С 9:00 ДО 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузка в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Документ Midea MCA3-12HRN1-Q/MOU-12HN1-Q — MUE-18HRN1-Q2/MOX330U-18HN1-LQB6/-40

Идентификатор библиотеки: LIB-002099

Исходный файл: midea-mca3-12hrn1-q-mou-12hn1-q-mue-18hrn1-q2-mox330u-18hn1-lqb6-40-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: 96404d4580a8cca10a6fe99e5862ee07148b7971ef981c415575c87f2f43a0b7

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/midea-mca3-12hrn1-q-mou-12hn1-q-mue-18hrn1-q2-mox330u-18hn1-lqb6-40-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 18:27 UTC