

MTI(U)

Канальный тип
средненапорный

Midea



Канальный тип средненапорный


MTI(U)




MTIU-18HW1FNXP(GA)



KJR-120K/F-E

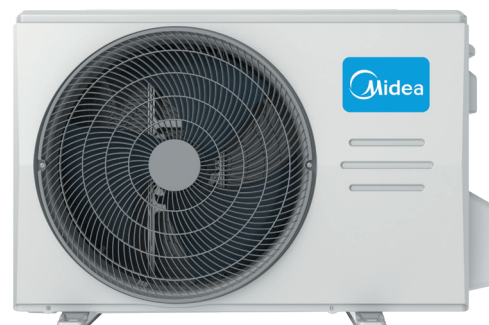

MOX330U-18HFN8-Q(GA)



Встроенный дренажный насос

Дренажный насос может поднимать конденсат на высоту до 750 мм, что увеличивает вариативность монтажа в помещениях с различной конфигурацией подпотолочного пространства.




Небольшой вес и компактная конструкция

Полное изменение конструкции позволило значительно уменьшить габариты блоков, благодаря чему требуется меньше пространства для монтажа.



Высокое статическое давление — до 160 Па

Благодаря сбалансированной форме вентилятора этот блок может быть использован для обеспечения комфортного микроклимата даже в помещениях больших размеров.



Антикоррозионное покрытие PrimeGuard™

Уникальное антикоррозионное покрытие теплообменников внутреннего и наружного блока выдерживает воздействие морского воздуха, дождя и других агрессивных сред. Оно также эффективно предотвращает размножение бактерий и повышает эффективность теплообмена.



Приток свежего воздуха

Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.

Полный список режимов и функций модели см. на стр. 202–203.



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации



Встроенный дренаж-
ный насос



Энергоэффе-
ктивность A++



Антикоррози-
онное покрытие
PrimeGuard™



Компактные
размеры



Автоматический
перезапуск



Фильтр пред-
варительной
очистки

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MTIU-12HW1F-NXP(GA)	MTIU-18HW1F-NXP(GA)	MTI-24HW1FNX-P(GA)	MTI-36HW1FNX-P(GA)	MTI-48HW1FNX-P(GA)	MTI-55HW1FNX-P(GA)
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MOX230-12HFN8-Q(GA)	MOX330U-18HFN8-Q(GA)	MOX430U-24HFN8-Q(GA)	MOD30U-36HFN8-R(GA)	MOE30U-48HFN8-R(GA)	MOE30U-55HFN8-R(GA)
Производительность	Охлаждение	кВт	3.52 (0.53-3.99)	5.28 (2.55-5.86)	7.03 (3.28-8.16)	10.55 (2.75-11.14)	14.07 (3.52-15.53)	16.12 (4.10-17.58)
	Нагрев		3.81 (1.00-4.39)	5.57 (2.20-6.15)	7.62 (2.81-8.49)	11.72 (2.78-12.79)	16.12 (4.10-18.17)	17.43 (4.40-18.76)
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1.05 (0.16-1.37)	1.53 (0.71-2.15)	2.19 (0.75-2.96)	3.76 (0.90-4.15)	4.38 (0.88-6.00)	5.02 (1.03-6.65)
	Нагрев		1.04 (0.30-1.39)	1.51 (0.74-1.76)	1.90 (0.64-2.58)	3.25 (0.80-3.95)	4.47 (0.95-5.70)	5.03 (0.95-6.60)
Сезонная энергоэффективность/класс	Охлаждение (SEER)		6.1/A++	6.1/A++	6.1/A++	6.1/A++	6.1/A++	6.1/A++
	Нагрев (SCOP Average)		4/A+	4/A+	4/A+	4/A+	4/A+	4/A+
Энергоэффективность/класс	Охлаждение (EER)		3.34/A	3.45/A	3.21/A	2.81/C	3.21/A	3.21/A
	Нагрев (COP)		3.67/A	3.69/A	4.01/A	3.61/A	3.61/A	3.61/A
Уровень шума (макс. - мин.)		дБ(А)	34.5-30	42-35	49-/41	50-46	51.5-47	52.5-47
Расход воздуха (макс. - мин.)	Внутренний блок	м³/ч	600-300	911-515.2	1229-825.1	2100-1500	2400-1680	2600-1820
Внешнее статич. давление		Па	0-60	0-100	0-160	0-160	0-160	0-160
Размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок		700×200×506	880×210×674	1100×249×774	1360×249×774	1200×300×874	1200×300×874
	Наружный блок	мм	765(+70)×555×303	805(+70)×554×330	890(+60)×673×342	946(+84)×810×410	952(+85)×1333×415	952(+85)×1333×415
Вес	Внутренний блок	кг	17.8	24.4	32.3	40.5	47.6	47.4
	Наружный блок		26.6	32.5	43.9	80.5	103.7	107
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32 / 0.72	R32 / 1.15	R32 / 1.50	R32 / 2.40	R32 / 2.90	R32 / 3.0
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	9.52 / 15.9	9.52 / 15.9	9.52 / 15.9	9.52 / 15.9
	Длина между блоками	м	25	30	50	75	75	75
	Перепад между блоками		10	20	25	30	30	30
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
	Нагрев		-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
Проводной пульт	В комплекте		KJR-120K/F-E	KJR-120K/F-E	KJR-120K/F-E	KJR-120K/F-E	KJR-120K/F-E	KJR-120K/F-E
Дополнительное оборудование заказывается отдельно								
ИК-пульт			RG10A(B2S)/BGEF	RG10A(B2S)/BGEF	RG10A(B2S)/BGEF	RG10A(B2S)/BGEF	RG10A(B2S)/BGEF	RG10A(B2S)/BGEF
Пульт с Wi-Fi-управлением			DC70W, DC80W	DC70W, DC80W	DC70W, DC80W	DC70W, DC80W	DC70W, DC80W	DC70W, DC80W
Wi-Fi-контроллер для удаленного управления кондиционером			CTRL-AC-LF-CN-3	CTRL-AC-LF-CN-3	CTRL-AC-LF-CN-3	CTRL-AC-LF-CN-3	CTRL-AC-LF-CN-3	CTRL-AC-LF-CN-3
Согласователь работы кондиционеров			CPK-DI	CPK-DI	CPK-DI	CPK-DI	CPK-DI	CPK-DI



Официальный сайт систем кондиционирования Midea
www.air-midea.com

Ваш дилер:

Единая служба поддержки клиентов
+7 (800) 201-45-84

Время работы службы: будни,
С 9:00 ДО 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Midea MCA3U-12HRFNX(GA) — MUEU-18HRFNX(GA)/MOX330U-18HFN8-Q(GA)

Идентификатор библиотеки: LIB-002763

Исходный файл: midea-mca3u-12hrfnx-ga-mueu-18hrfnx-ga-mox330u-18hfn8-q-ga-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: beede5979b135065549336d60cc576b710c2947cf50ae33beb357899180eb5a6

Постоянная ссылка:

<https://iclim.ru/library/midea-mca3u-12hrfnx-ga-mueu-18hrfnx-ga-mox330u-18hfn8-q-ga-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 15:36 UTC