

Напольно- потолочный тип

R32 FULL DC INVERTER

MUE(U)

18 24 36 48 55

ОБНОВЛЕННАЯ
СЕРИЯ



Объемный воздушный поток

Устройство имеет функцию автоматического качания горизонтальных и вертикальных заслонок, что обеспечивает равномерный и комфортный воздушный поток.



Простота обслуживания

Более 60 % деталей и узлов (крыльчатки вентиляторов, пластиковые корпуса, металлические детали) универсальны для всех 3 типоразмеров корпусов, что значительно упрощает обслуживание и ремонт.




Приток свежего воздуха

Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.



Запоминание положения жалюзи

При включении блока горизонтальные жалюзи автоматически перемещаются в то же положение, в котором они находились.



Антикоррозионное покрытие PrimeGuard™

Уникальное антикоррозионное покрытие теплообменников внутреннего и наружного блока выдерживает воздействие морского воздуха, дождя и других агрессивных сред. Оно также эффективно предотвращает размножение бактерий и повышает эффективность теплообмена.





Напольно-потолочный тип

MUE(U)

ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ 

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MUEU-18HRFNX(GA)	MUE-24HRFNX(GA)	MUE-36HRFNX(GA)	MUE-48HRFNX(GA)	MUE-55HRFNX(GA)
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MOA1U-18FRN8G1	MOA1D-24FRN8G1	MOA1U-36FQN8G1	MOA1U-48FQN8G1	MOA1U-55FQN8G1
Производительность	Охлаждение	кВт	5.27 (2.71-5.86)	7.03 (3.22-7.94)	10.55 (2.72-11.78)	14.07 (3.52-15.24)	16.12 (4.10-16.71)
	Нагрев	кВт	5.57 (2.42-6.30)	7.62 (2.72-8.50)	11.73 (2.78-12.78)	16.12 (4.10-17.59)	18.18 (4.39-19.35)
Электропитание	Система электроснабжения	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1.45 (0.67-2.03)	2.19 (0.75-2.73)	3.51 (0.89-4.30)	4.67 (0.91-6.20)	5.74 (1.10-6.50)
	Нагрев	кВт	1.50 (0.54-1.64)	1.98 (0.65-2.94)	3.25 (0.78-3.95)	4.46 (0.95-5.95)	5.32 (1.12-6.35)
Рабочий ток	Охлаждение	A	6.0 (3.2-9.0)	11.0 (3.9-12.1)	6.4 (1.4-6.8)	7.6 (2.1-9.6)	8.9 (3.1-10.8)
	Нагрев	A	6.6 (2.7-7.3)	8.7 (3.5-10.6)	5.5 (1.3-6.2)	7.4 (2.2-9.2)	9.1 (3.1-10.5)
Сезонная энергоэффективность / Класс	Охлаждение (SEER)	-	6.1/A++	6.3/A++	6.1/A++	6.1/A++	6.1/A++
	Нагрев (SCOP Average)	-	4.0/A+	4.1/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)	-	3.64/A	3.21/A	3.01/B	3.01/B	2.81/C
	Нагрев (COP)	-	3.71/A	3.85/A	3.61/A	3.61/A	3.41/B
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	725	1095	1755	2335	2870
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2.95	3.70	5.00	7.30	7.50
Максимальный потребляемый ток		A	13.5	19.0	10.0	14.0	14.0
Класс электрозащиты			I	I	I	I	I
Класс пылевлагозащиты	Внутренний блок	IP	X0	X0	X0	X0	X0
	Наружный блок	IP	X4	X4	X4	X4	X4
Подключение кабеля питания			к наружному блоку				
Кабель питания		мм ²	3×2.5	3×2.5	5×2.5	5×2.5	5×2.5
Межблочный кабель		мм ²	4×1.5	4×1.5	4×1.5	4×1.5	4×1.5
Уровень шума (макс. - мин.)	Внутренний блок	дБ(A)	44-37	49.5-36.5	51-45	51-43	53-42
Расход воздуха (макс. - мин.)		м ³ /ч	958-723	1192-853	1955-1500	2100-1600	2200-1650
Уровень шума	Наружный блок	дБ(A)	59	60.5	63	64	65
Расход воздуха		м ³ /ч	2100	3500	4000	5600	5600
Бренд компрессора			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	1068×235×675	1068×235×675	1650×235×675	1650×235×675	1650×235×675
	Наружный блок	мм	805(+70)×554×330	890(+60)×673×342	946(+84)×810×410	980(+93)×975×415	980(+93)×975×415
Вес	Внутренний блок	кг	28.0	28.0	41.5	41.7	42.3
	Наружный блок	кг	32.5	41.9	75.5	90.0	92.0
Хладагент	Тип / Заводская заправка	кг	R32/1.15	R32/1.40	R32/2.40	R32/2.90	R32/3.20
	Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м)	г/м	12	24	24	24	24
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Диаметр для газа	(дюйм)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)
	Минимальная длина	м	4	4	4	4	4
	Максимальная длина	м	30 (50*)	50 (60*)	75	75 (100*)	75 (100*)
	Макс. перепад высот	м	20	25	30	30	30
Наружный диаметр отвода дренажа		мм	25	25	25	25	25
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
	Нагрев	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
ИК-пульт	В комплекте		RG10A7(B2S)/BGEF				

* Максимальная длина трубопровода при перепаде высот между блоками не более 3 метров.


ПРИМЕЧАНИЯ

- Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий.
Температура внутри помещения: 27 °C (сух. терм.), 19 °C (влажн. терм.); температура наружного воздуха: 35 °C (сух. терм.).
- Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий. Температура внутри помещения: 20 °C (сух. терм.); температура наружного воздуха: 7 °C (сух. терм.), 6 °C (влажн. терм.).
- Фактический уровень шума может отличаться в зависимости от условий в помещении, поскольку приведенные значения получены в безэховой камере.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.

В таблицах указаны минимальные допустимые параметры при использовании медного кабеля питания. При монтаже руководствуйтесь реальными условиями эксплуатации, длинами трасс и другими показателями.

Монтажные данные

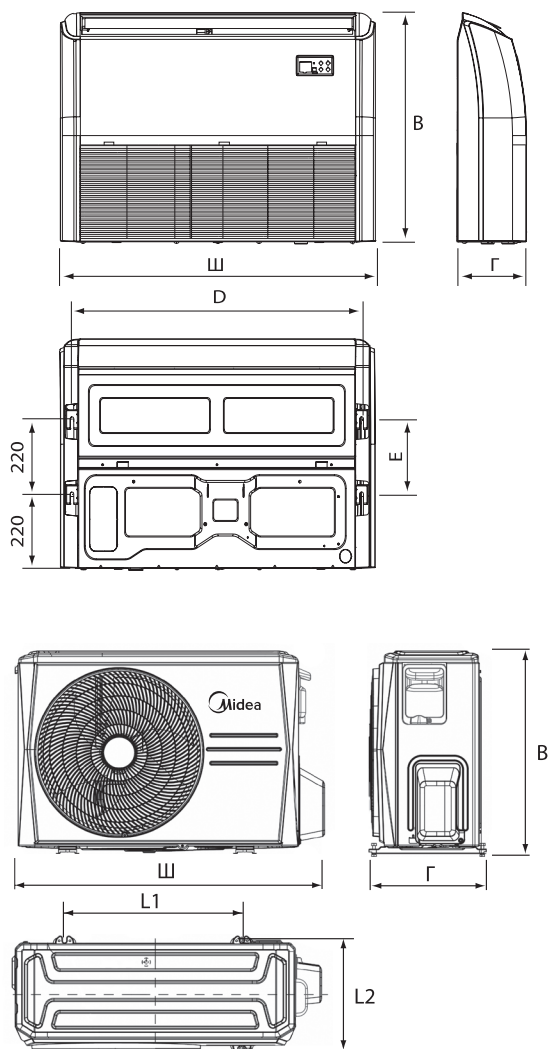

	Габариты, мм				
	Ш	В	Г	D	E
MUEU-18HRFNX(GA)	1068	675	235	983	220
MUE-24HRFNX(GA)	1068	675	235	983	220
MUE-36HRFNX(GA)	1650	675	235	1565	220
MUE-48HRFNX(GA)	1650	675	235	1565	220
MUE-55HRFNX(GA)	1650	675	235	1565	220

	Габариты, мм				
	Ш	В	Г	L1	L2
MOA1U-18FRN8G1	875	554	330	511	317
MOA1D-24FRN8G1	950	673	342	663	354
MOA1U-36FQN8G1	1030	810	410	673	403
MOA1U-48FQN8G1	1077	975	415	616	397
MOA1U-55FQN8G1	1077	975	415	616	397



Листовка



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Аксессуары

ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Проводной пульт управления	KJR-120K/F-E
Wi-Fi-контроллер	CTRL-AC-LF-CN-3
Проводной пульт с Wi-Fi-управлением + переходник	REM-VLSF-C / REM-C NEW
Кабель для интеграции пульта REM-VLSF-C в сеть Modbus	REMCOCN40
Центральный контроллер с возможностью интеграции в системы BMS - Modbus, BacNet, KNX	REMCMBMS
Центральный контроллер	DCM-BMS-01
Модуль группового управления	CCM30/BKE-B(A)
Согласователь работы кондиционеров	KJR-150A/M-E
	CPK-Di, CPK-Di m

ПРИМЕЧАНИЕ

Возможность одновременного применения контроллеров уточняйте у менеджеров.

Официальный сайт систем кондиционирования Midea
www.air-midea.com

Единая служба поддержки клиентов
+7 (800) 201-45-84

Время работы службы: будни, с 9:00 до 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Ваш дилер:

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Midea MCA4U-18HRFNX-Q(GA)/MOA1U-18FRN8G1 — MUEU-18HRFNX(GA)/MOX330U-18HFN8-Q(GA)

Идентификатор библиотеки: LIB-002115

Исходный файл:

midea-mca4u-18hrfnx-q-ga-moa1u-18frn8g1-mueu-18hrfnx-ga-mox330u-18hfn8-q-ga-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: f92dbb04ea501ab2b16fa9d6693d6717dd8e18ac8e64a5d7004146ea3053be7f

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/midea-mca4u-18hrfnx-q-ga-moa1u-18frn8g1-mueu-18hrfnx-ga-mox330u-18hfn8-q-ga-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 19:42 UTC