

MCA4U

Кассетный тип
компактный

BreezeleSS⁺

Midea



Кассетный тип


КОМПАКТНЫЙ

MCA4U

Breezeless



MCA4U-12HRFNX-Q(GA)

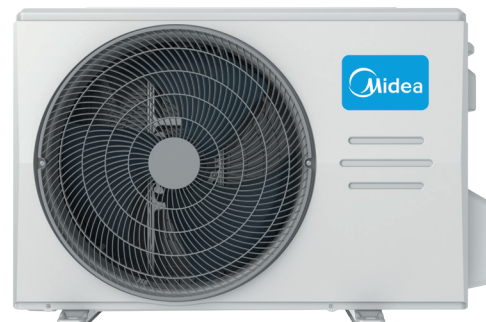
RG10N3(2HS)/
BGEF

MOX230-12HFN8-Q(GA)



Панель с технологией Breezeless™

Кассетные кондиционеры MCA4U Breezeless рассеивают воздух через 3920 отверстий разной формы и направленности, обеспечивают быстрое, максимально объемное и комфортное охлаждение.



Распределение воздушного потока на 360°

Декоративная панель с круговым распределением воздуха обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение или нагрев помещения большого объема.



Компактный дизайн

Корпус меньшего размера позволяет размещать кассетный блок в модуле стандартного подвесного потолка 600×600 без перекрытия соседних ячеек и выступа декоративной панели.



Встроенный дренажный насос

Дренажный насос может поднимать конденсат на высоту до 750 мм, что увеличивает вариативность монтажа в помещениях с различной конфигурацией подпотолочного пространства.



Приток свежего воздуха и дополнительные воздуховоды

Возможна организация подачи свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока. Также предусмотрена возможность подключения к блоку дополнительных воздуховодов для подачи воздуха в соседнее помещение.



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации



Технические характеристики

Охлаждение/нагрев

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MCA4U-12HRFNX-Q(GA)	MCA4U-18HRFNX-Q(GA)
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			T-MBQ4-03AWD	T-MBQ4-03AWD
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MOX230-12HFN8-Q(GA)	MOX330U-18HFN8-Q(GA)
Производительность	Охлаждение	кВт	3.52 (0.85-4.16)	5.28 (2.90-5.86)
	Нагрев		3.81 (0.47-4.34)	5.57 (2.37-6.30)
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1.02 (0.16-1.45)	1.55 (0.72-2.04)
	Нагрев		1.02 (0.13-1.39)	1.54 (0.70-1.95)
Сезонная энергоэффективность/класс	Охлаждение (SEER)		6.8 / A++	6.5 / A++
	Нагрев (SCOP Average)		4.1 / A+	4.1 / A+
Энергоэффективность/класс	Охлаждение (EER)		3.47 / A	3.40 / A
	Нагрев (COP)		3.74 / A	3.61 / A
Уровень шума (макс. - мин.)	Внутренний блок	дБ(А)	42-25.5	44-25
Расход воздуха (макс. - мин.)		м³/ч	620-330	660-300
Размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	570×245×570	570×245×570
	Декоративная панель		620×50×620	620×50×620
	Наружный блок		765(+70)×555×303	805(+70)×554×330
Вес	Внутренний блок	кг	16.1	16.2
	Декоративная панель		2.7	2.7
	Наружный блок		26.6	32.5
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32 / 0.71	R32 / 1.15
	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7
Трубопровод хладагента	Длина между блоками	м	25	30
	Перепад между блоками		10	20
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-15-50	-15-50
	Нагрев		-15-24	-15-24
ИК-пульт	В комплекте		RG10N3(2HS)/BGEF	RG10N3(2HS)/BGEF
Дополнительное оборудование заказывается отдельно				
Проводной пульт			KJR-120K/F-E	KJR-120K/F-E
Пульт с Wi-Fi-управлением			DC70W, DC80W	DC70W, DC80W
Wi-Fi-контроллер для удаленного управления кондиционером			CTRL-AC-LF-CN-3	CTRL-AC-LF-CN-3
Согласователь работы кондиционеров			CPK-DI	CPK-DI



Официальный сайт систем кондиционирования Midea
www.air-midea.com

Ваш дилер:

Единая служба поддержки клиентов
+7 (800) 201-45-84

Время работы службы: будни,
С 9:00 ДО 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Midea MCA4U Breezeless

Идентификатор библиотеки: LIB-003024

Исходный файл: midea-mca4u-breezeless-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: a2b2138eaa685fab6b27dca0e60f6028ce78be9dcf1011a7d73934eede36a74a

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/midea-mca4u-breezeless-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 11:08 UTC