

Колонный тип

R410A ON/OFF


MFJ

24 48 55



Низкий уровень шума

Оптимизированное воздухораспределение и конструкция вентилятора делают кондиционер достаточно тихим.



Боковой воздухозаборник

Уникальная конструкция с боковым воздухозаборником делает этот кондиционер привлекательным и простым в обслуживании.



Многофункциональный дисплей

На передней панели внутреннего блока находятся панель управления и жидкокристаллический дисплей, на котором отображается вся информация о работе кондиционера.



Легкоочищаемый фильтр

Решетка всасывания воздуха и фильтр легко снимаются, делая процесс их очистки.



Самодиагностика и автоматическая защита

В случае неисправности система автоматически выключится, а на дисплее внутреннего блока отобразится код ошибки.





Технические характеристики

Охлаждение/нагрев

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MFJ-48ARN1-R
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MOU-48HN1-LRR
Производительность	Охлаждение	кВт	14.07
	Нагрев	кВт	16.12 (+3.52)
Электропитание	Система электроснабжения	В/Гц/Ф	380-415/50/3
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	5.30
	Нагрев	кВт	5.35 (+3.70)
Рабочий ток	Охлаждение	A	9.5
	Нагрев	A	10.0 (+5.3)
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		2.65 / D
	Нагрев (COP)		3.01 / D
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	2650
Максимальная потребляемая мощность		кВт	6.30
Максимальный потребляемый ток		A	11.0
Пусковой ток		A	66.0
Класс электрозащиты			I
Класс пылевлагозащиты	Внутренний блок	IP	X0
	Наружный блок	IP	X4
Кабель питания		мм²	5×4.0
Межблочный кабель		мм²	8×1.5
Подключение кабеля питания			к наружному блоку
Уровень шума (макс. - мин.)	Внутренний блок	дБ(А)	54 - 46
Расход воздуха (макс. - мин.)	Внутренний блок	м³/ч	1488 - 1180
Уровень шума	Наружный блок	дБ(А)	63
Расход воздуха	Наружный блок	м³/ч	6000
Бренд компрессора			BSonyo
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	540×1825×410
	Наружный блок	мм	900(+85)×1170×350
Вес	Внутренний блок	кг	52.9
	Наружный блок	кг	98.6
Хладагент	Тип / Заводская заправка	кг	R410A / 3.30
	Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м)	г/м	30
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм (дюйм)	9.52 (3/8)
	Диаметр для газа	мм (дюйм)	19.05 (3/4)
	Минимальная длина	м	3
	Максимальная длина	м	50
	Макс. перепад высот	м	30
Наружный диаметр отвода дренажа		мм	25
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение	°C	-15-43
	Нагрев	°C	-7-24
ИК-пульт	В комплекте		RG10B(B)/BGEF


ПРИМЕЧАНИЯ

- Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий.
Температура внутри помещения: 27 °C (сух. терм.), 19 °C (влажн. терм.); температура наружного воздуха: 35 °C (сух. терм.).
- Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий. Температура внутри помещения: 20 °C (сух. терм.); температура наружного воздуха: 7 °C (сух. терм.), 6 °C (влажн. терм.).
- Фактический уровень шума может отличаться в зависимости от условий в помещении, поскольку приведенные значения получены в безэховой камере.


Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.

В таблицах указаны минимальные допустимые параметры при использовании медного кабеля питания. При монтаже руководствуйтесь реальными условиями эксплуатации, длинами трасс и другими показателями.

Монтажные данные

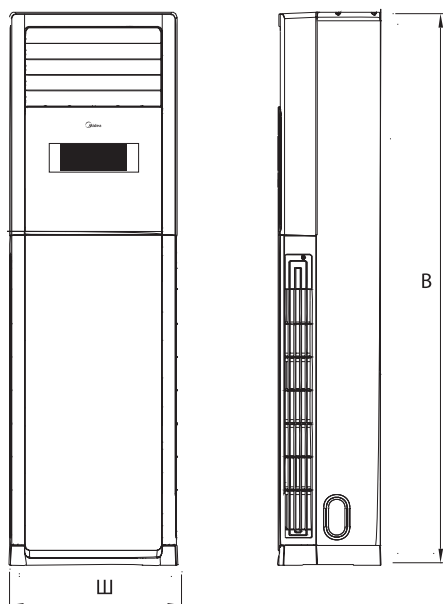

	Габариты, мм		
	Ш	В	Г
MFJ-48ARN1-R	540	1825	410

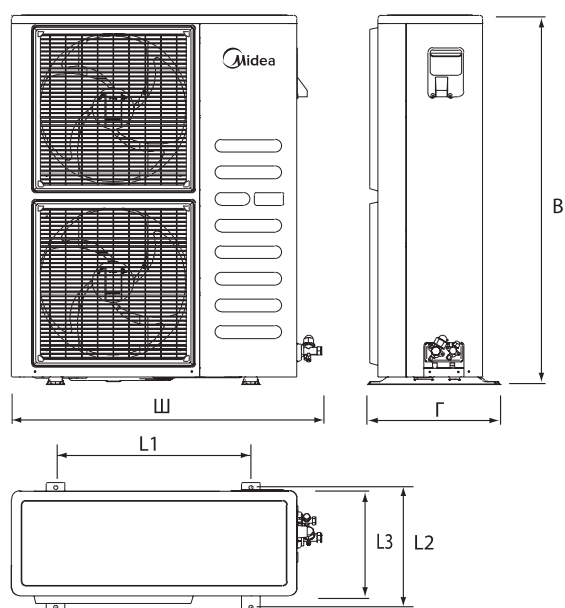

	Габариты, мм					
	Ш	В	Г	L1	L2	L3
MOU-48HN1-LRR	985	1170	443	590	378	330



Листовка



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Официальный сайт систем кондиционирования Midea
www.air-midea.com

Единая служба поддержки клиентов
+7 (800) 201-45-84

Время работы службы: будни, с 9:00 до 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Ваш дилер:

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Midea MCD1-48HRN1-R/MOU-48HN1-LRR — MUE-48HRN1-R(A)/MOU-48HN1-LRR/-40

Идентификатор библиотеки: LIB-002766

Исходный файл: midea-mcd1-48hrn1-r-mou-48hn1-lrr-mue-48hrn1-r-a-mou-48hn1-lrr-40-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: 1cc394193aefb4528079a2328b85354d6b2e7fbd5547316f73499d45fa30c2e8

Постоянная ссылка:

<https://iclim.ru/library/midea-mcd1-48hrn1-r-mou-48hn1-lrr-mue-48hrn1-r-a-mou-48hn1-lrr-40-dokument.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 19:45 UTC