

Колонный тип

R410A ON/OFF

MFM

24 48 55



Объемный воздушный поток

Устройство имеет функцию автоматического качания горизонтальных и вертикальных заслонок, что обеспечивает более равномерный и комфортный воздушный поток.



Боковой воздухозаборник

Уникальная конструкция с боковым воздухозаборником делает этот кондиционер привлекательным и простым в обслуживании.



Легкоочищаемый фильтр

Решетка всасывания воздуха и фильтр легко снимаются, делая проще процесс их очистки.



Низкий уровень шума

Оптимизированное воздухораспределение и конструкция вентилятора делают кондиционер достаточно тихим.



Авторестарт

В случае непредвиденного отключения кондиционера из-за сбоя питания после возобновления подачи электроэнергии он автоматически возвращается к предыдущим настройкам.



Самодиагностика и автоматическая защита

В случае неисправности система автоматически выключится, а на дисплее внутреннего блока отобразится код ошибки.



Golden Fin

Инновационное антикоррозионное покрытие теплообменника предотвращает размножение бактерий и повышает эффективность теплопередачи.





Колонный тип

MFM

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MFM-50ARN1-R
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MOU-55HN1-LR
Производительность	Охлаждение	кВт	17.59
	Нагрев	кВт	18.90 (+3.52)
Электропитание	Система электроснабжения	В/Гц/Ф	380-415/50/3
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	6.70
	Нагрев	кВт	5.54 (+3.90)
Рабочий ток	Охлаждение	A	11.5
	Нагрев	A	11.0 (+5.7)
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		2.61 / E
	Нагрев (COP)		3.41 / B
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	3350
Максимальная потребляемая мощность		кВт	7.50
Максимальный потребляемый ток		A	12.6
Пусковой ток		A	73.0
Класс электрозащиты			I
Класс пылевлагозащиты	Внутренний блок	IP	X0
	Наружный блок	IP	X4
Кабель питания		мм²	5×4.0
Межблочный кабель		мм²	8×1.5
Подключение кабеля питания			к наружному блоку
Уровень шума (макс. - мин.)	Внутренний блок	дБ(А)	54 - 50
Расход воздуха (макс. - мин.)	Внутренний блок	м³/ч	2326 - 1984
Уровень шума	Наружный блок	дБ(А)	64
Расход воздуха	Наружный блок	м³/ч	6500
Бренд компрессора			BSonyo
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	600×1934×455
	Наружный блок	мм	900(+85)×1170×350
Вес	Внутренний блок	кг	67.0
	Наружный блок	кг	99.7
Хладагент	Тип / Заводская заправка	кг	R410A / 3.30
	Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м)	г/м	30
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм (дюйм)	9.52 (3/8)
	Диаметр для газа	мм (дюйм)	19.05 (3/4)
	Минимальная длина	м	3
	Максимальная длина	м	50
	Макс. перепад высот	м	30
Наружный диаметр отвода дренажа		мм	25
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение	°C	-15-43
	Нагрев	°C	-7-24
ИК-пульт	В комплекте		RG10B(B)/BGEF


ПРИМЕЧАНИЯ

1. Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий.
Температура внутри помещения: 27 °C (сух. терм.), 19 °C (влажн. терм.); температура наружного воздуха: 35 °C (сух. терм.).
2. Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий. Температура внутри помещения: 20 °C (сух. терм.); температура наружного воздуха: 7 °C (сух. терм.), 6 °C (влажн. терм.).
3. Фактический уровень шума может отличаться в зависимости от условий в помещении, поскольку приведенные значения получены в безэховой камере.


Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.

В таблицах указаны минимальные допустимые параметры при использовании медного кабеля питания. При монтаже руководствуйтесь реальными условиями эксплуатации, длинами трасс и другими показателями.

Монтажные данные

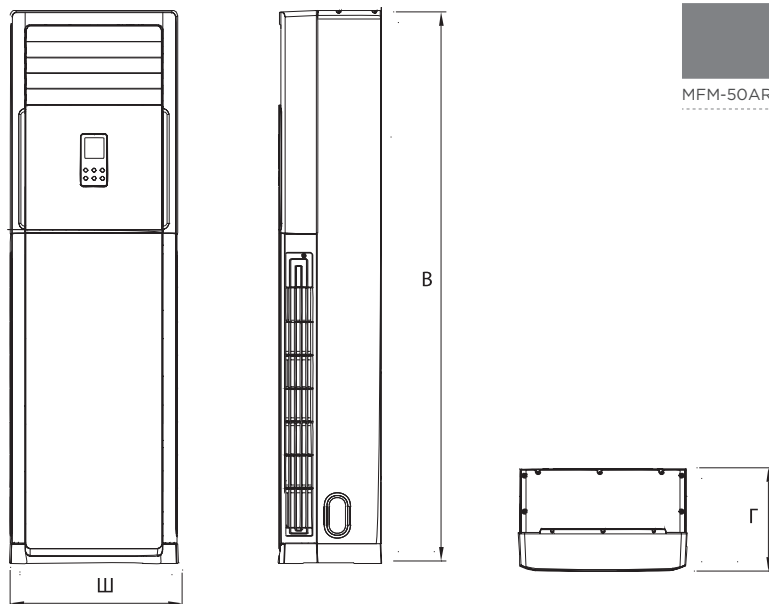

	Габариты, мм		
	Ш	В	Г
MFM-50ARN1-R	600	1934	455

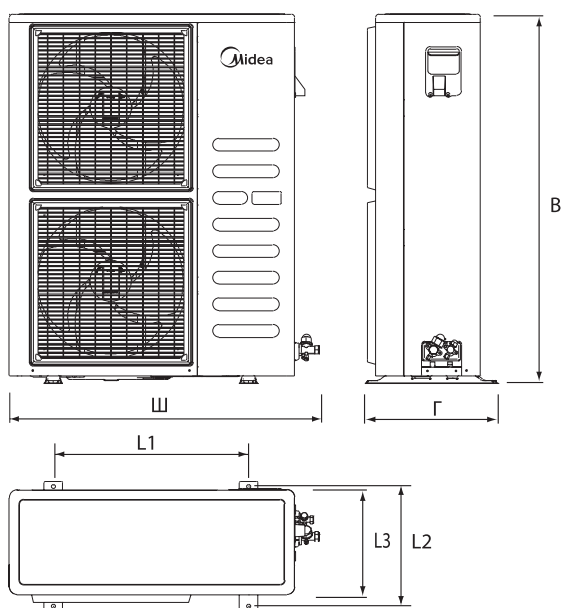

	Габариты, мм					
	Ш	В	Г	L1	L2	L3
MOU-55HN1-LR	985	1170	350	590	378	330



Листовка



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Официальный сайт систем кондиционирования Midea
www.air-midea.com

Единая служба поддержки клиентов
+7 (800) 201-45-84

Время работы службы: будни, с 9:00 до 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Ваш дилер:

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Midea MCD1-60HRN1-R/MOU-55HN1-LR — MUE-60HRN1-R/MOU-55HN1-LR/-40

Идентификатор библиотеки: LIB-002767

Исходный файл: midea-mcd1-60hrn1-r-mou-55hn1-lr-mue-60hrn1-r-mou-55hn1-lr-40-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: 26c775535d4f5d3f032b43c71e8248e3c775a4e67a3fceeefcaaeff849bf7604f

Постоянная ссылка:

<https://iclim.ru/library/midea-mcd1-60hrn1-r-mou-55hn1-lr-mue-60hrn1-r-mou-55hn1-lr-40-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 15:36 UTC