

# Колонный тип

R410A ON/OFF

MFPA

24 48 55




## Простая и элегантная конструкция

Превосходный дизайн, современный внешний вид и функциональность высококлассного кондиционера.



## Сенсорное управление

Панель сенсорного управления встроена в корпус внутреннего блока. Управление кондиционером осуществляется легким прикосновением.



## Объемный воздушный поток

Устройство имеет функцию автоматического качания горизонтальных и вертикальных заслонок, что обеспечивает более равномерный и комфортный воздушный поток.



## Легкоочищаемый фильтр

Решетка всасывания воздуха и фильтр легко снимаются, делая проще процесс их очистки.



## Низкий уровень шума


Оптимизированное воздухомаспределение и конструкция вентилятора делают кондиционер достаточно тихим.



## Боковой воздухозаборник

Уникальная конструкция с боковым воздухозаборником делает этот кондиционер привлекательным и простым в обслуживании.



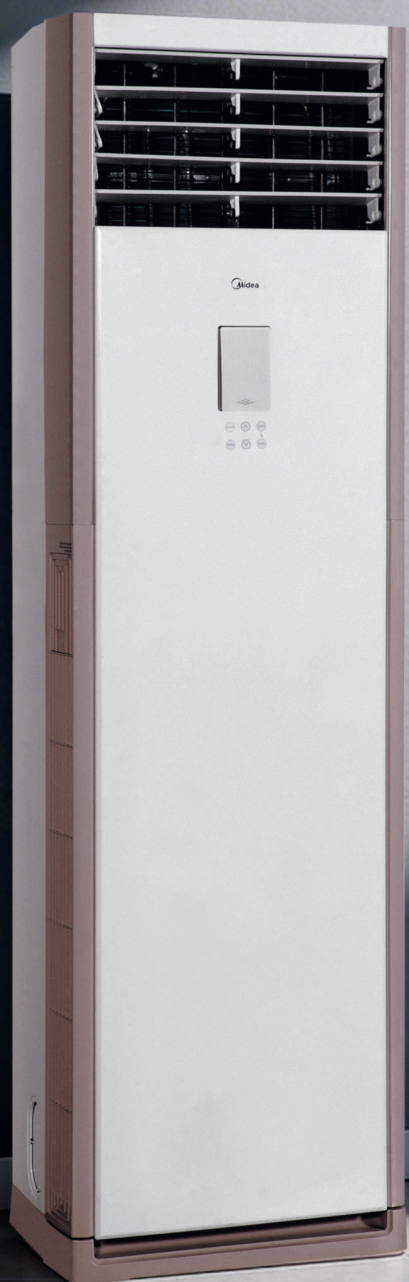

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев


| ВНУТРЕННИЙ БЛОК                             |                                               |           | MFPA-24ARN1-QB6     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------|
| НАРУЖНЫЙ БЛОК                               |                                               |           | MOX430-24HN1-LQB6   |
| Производительность                          | Охлаждение                                    | кВт       | 7.03                |
|                                             | Нагрев                                        | кВт       | 7.91 (+2.73)        |
| Электропитание                              | Система электроснабжения                      | В/Гц/Ф    | 220-240/50/1        |
| Потребляемая мощность                       | Охлаждение                                    | кВт       | 2.34                |
|                                             | Нагрев                                        | кВт       | 2.32 (+2.73)        |
| Рабочий ток                                 | Охлаждение                                    | A         | 11.8                |
|                                             | Нагрев                                        | A         | 11.7 (+12.4)        |
| Энергоэффективность / Класс                 | Охлаждение (EER)                              |           | 3.01 / B            |
|                                             | Нагрев (COP)                                  |           | 3.41 / B            |
| Годовое энергопотребление                   | Среднее значение                              | кВт·ч     | 1170                |
| Максимальная потребляемая мощность          |                                               | кВт       | 3.45                |
| Максимальный потребляемый ток               |                                               | A         | 18.0                |
| Пусковой ток                                |                                               | A         | 54.9                |
| Класс электрозащиты                         |                                               |           | I                   |
| Класс пылевлагозащиты                       | Внутренний блок                               | IP        | X0                  |
|                                             | Наружный блок                                 | IP        | X4                  |
| Кабель питания                              |                                               | мм²       | 3×4.0               |
| Межблочный кабель                           |                                               | мм²       | 3×2.5 + 5×1.5       |
| Подключение кабеля питания                  |                                               |           | к внутреннему блоку |
| Уровень шума (макс. - мин.)                 | Внутренний блок                               | дБ(А)     | 47 - 40             |
| Расход воздуха (макс. - мин.)               | Внутренний блок                               | м³/ч      | 910 - 800           |
| Уровень шума                                | Наружный блок                                 | дБ(А)     | 59                  |
| Расход воздуха                              | Наружный блок                                 | м³/ч      | 3650                |
| Бренд компрессора                           |                                               |           | GMCC                |
| Габариты (Ш×В×Г)                            | Внутренний блок                               | мм        | 510×1750×315        |
|                                             | Наружный блок                                 | мм        | 890(+60)×673×342    |
| Вес                                         | Внутренний блок                               | кг        | 38.4                |
|                                             | Наружный блок                                 | кг        | 55.5                |
| Хладагент                                   | Тип / Заводская заправка                      | кг        | R410A / 1.92        |
|                                             | Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м) | г/м       | 30                  |
|                                             |                                               |           |                     |
| Трубопровод хладагента                      | Диаметр для жидкости                          | мм (дюйм) | 9.52 (3/8)          |
|                                             | Диаметр для газа                              | мм (дюйм) | 15.9 (5/8)          |
|                                             | Минимальная длина                             | м         | 3                   |
|                                             | Максимальная длина                            | м         | 20                  |
|                                             | Макс. перепад высот                           | м         | 10                  |
| Наружный диаметр отвода дренажа             |                                               | мм        | 25                  |
| Диапазон рабочих температур наружного блока | Охлаждение                                    | °C        | 18-43               |
|                                             | Нагрев                                        | °C        | -7-24               |
| ИК-пульт                                    | В комплекте                                   |           | RG10B(B)/BGEF       |

ПРИМЕЧАНИЯ



- Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий.  
Температура внутри помещения: 27 °C (сух. терм.), 19 °C (влажн. терм.); температура наружного воздуха: 35 °C (сух. терм.).
- Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий. Температура внутри помещения: 20 °C (сух. терм.); температура наружного воздуха: 7 °C (сух. терм.), 6 °C (влажн. терм.).
- Фактический уровень шума может отличаться в зависимости от условий в помещении, поскольку приведенные значения получены в безэховой камере.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.  
В таблицах указаны минимальные допустимые параметры при использовании медного кабеля питания. При монтаже руководствуйтесь реальными условиями эксплуатации, длинами трасс и другими показателями.

## Монтажные данные

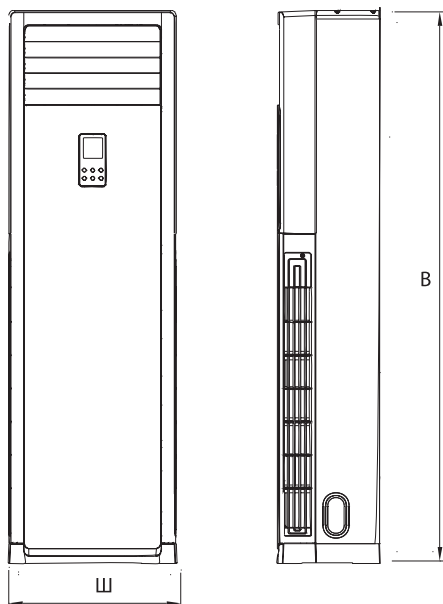

|                 | Габариты, мм |      |     |
|-----------------|--------------|------|-----|
|                 | Ш            | В    | Г   |
| MFPA-24ARN1-QB6 | 510          | 1750 | 315 |

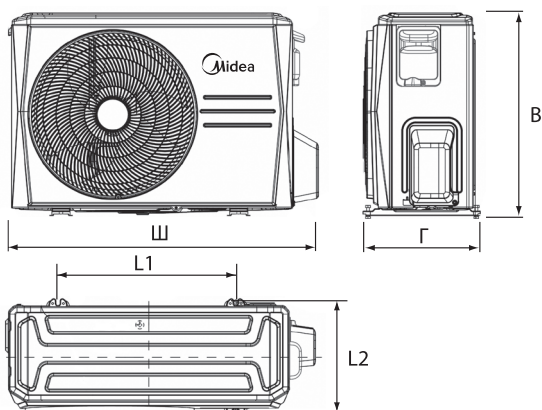

|                   | Габариты, мм |     |     |     |     |
|-------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
|                   | Ш            | В   | Г   | L1  | L2  |
| MOX430-24HN1-LQB6 | 950          | 673 | 342 | 663 | 354 |



Листовка



Инструкция  
по монтажу  
и эксплуатации

Официальный сайт систем кондиционирования Midea  
**[www.air-midea.com](http://www.air-midea.com)**

Единая служба поддержки клиентов  
**+7 (800) 201-45-84**

Время работы службы: будни, с 9:00 до 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Ваш дилер:

## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузка в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Документ Midea MFPA/MOU-L

Идентификатор библиотеки: LIB-002768

Исходный файл: midea-mfpa-mou-l-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: 3321ffa80325b65bf04471a30a00693d81b02d266f46e4f3928406aa95a094ff

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/midea-mfpa-mou-l-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 20:21 UTC