

MFYC
Колонный тип
NEW

Midea



Колонный тип


MFYC



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации



MFYC400-24HRFN8-Q RG10F(B)/BGEF

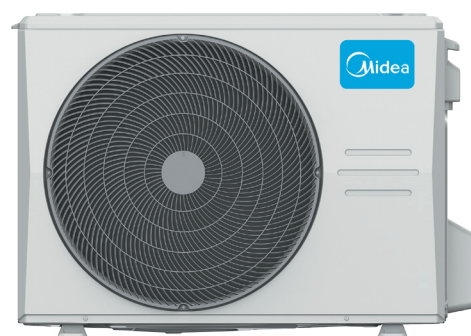

MOX430UL-24HFN8-Q



Уникальный дизайн

В отличие от обычного кондиционера колонного типа дизайн цилиндрической формы делает этот блок уникальным и визуально привлекательным.



Низкий уровень шума

Оптимизированное воздушораспределение и конструкция вентилятора делают кондиционер достаточно тихим.



Сенсорное управление

Панель сенсорного управления встроена в корпус внутреннего блока. Управление кондиционером осуществляется легким прикосновением.



Вертикальная подача воздуха в широком диапазоне

Цилиндрический корпус уникальной конструкции обеспечивает значительно больший вертикальный воздушный поток по сравнению с обычным колонным блоком.



Самодиагностика и автоматическая защита

В случае неисправности система автоматически выключится, а на дисплее внутреннего блока отобразится код ошибки.



Антикоррозионное покрытие PrimeGuard™

Уникальное антикоррозионное покрытие теплообменников внутреннего и наружного блока выдерживает воздействие морского воздуха, дождя и других агрессивных сред. Оно также эффективно предотвращает размножение бактерий и повышает эффективность теплообмена.




Энергоэффективность A++



Энергосбережение



Антикоррозионная защита PrimeGuard™



Объемный воздушный поток

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MFYC400-24HRFN8-Q
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MOX430UL-24HFN8-Q
Производительность	Охлаждение	кВт	7.03 (2.27-8.16)
	Нагрев		7.74 (2.17-9.65)
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	2.15 (0.55-2.85)
	Нагрев		2.07 (0.41-2.98)
Сезонная энергоэффективность/класс	Охлаждение (SEER)		3.27 / A
	Нагрев (SCOP Average)		3.74 / A
Энергоэффективность/класс	Охлаждение (EER)		6.3 / A++
	Нагрев (COP)		4.1 / A+
Уровень шума (макс. - мин.)	Внутренний блок	дБ(А)	45-32
Расход воздуха (макс. - мин.)		м³/ч	1000-630
Уровень шума	Наружный блок	дБ(А)	59.5
Расход воздуха		м³/ч	3500
Размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	413×1816×461
	Наружный блок		890(+60)×673×342
Вес	Внутренний блок	кг	30.5
	Наружный блок		43.8
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32 / 1.13
	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35 / 12.7
Трубопровод хладагента	Длина между блоками	м	50
	Перепад между блоками	м	25
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-15-50
	Нагрев		-20-24
ИК-пульт	В комплекте		RG10F(B)/BGEF



Официальный сайт систем кондиционирования Midea
www.air-midea.com

Ваш дилер:

Единая служба поддержки клиентов
+7 (800) 201-45-84

Время работы службы: будни,
С 9:00 ДО 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Midea MFSHA1-24FRN8G1/MOX430UL-24HFN8-Q — MFYC400-24HRFN8-Q/MOX430UL-24HFN8-Q

Идентификатор библиотеки: LIB-002138

Исходный файл:

midea-mfsha1-24frn8g1-mox430ul-24hfn8-q-mfyc400-24hrfn8-q-mox430ul-24hfn8-q-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: 10fd35d00b093c7cb8ff77c5c47a9945c25b675ef69c3891e04813e6b2cf12d4

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/midea-mfsha1-24frn8g1-mox430ul-24hfn8-q-mfyc400-24hrfn8-q-mox430ul-24hfn8-q-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 18:27 UTC