


R410A INVERTER ON/OFF

Канальный тип МНА/МНВ

Блоки высокой производительности

96 150 192



Простое обслуживание

Встроенный воздушный фильтр легко снимается для быстрого сервисного обслуживания.



Высокое статическое давление — до 200 Па

Благодаря сбалансированной форме вентилятора этот блок может быть использован для обеспечения комфортного микроклимата даже в помещениях больших размеров.



Антикоррозионное покрытие PrimeGuard™

Уникальное антикоррозионное покрытие теплообменников внутреннего и наружного блока выдерживает воздействие морского воздуха, дождя и других агрессивных сред. Оно также эффективно предотвращает размножение бактерий и повышает эффективность теплообмена.



Приток свежего воздуха

Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.





Канальный тип

Блоки высокой производительности

МНА/МНВ

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев			Inverter		On/off	
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MNA-96HWN1	MNB1T-96HWN1VKM	MNA-150HWN1	MNA-192HWN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MOUB-96HD1N1-R	MOVTA-96HN1-RVKM	MOV-150HN1-R	MOV-192HN1-R
Производительность	Охлаждение	кВт	26.0	28.1	44.0	56.3
	Нагрев	кВт	30.0	31.1	47.0	58.6
Электропитание	Внутренний блок / Наружный блок	В / Гц / Ф	220-240/50/1 380-415/50/3	220-240/50/1 / 380-415/50/3		
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	11.60	9.60	16.30	22.00
	Нагрев	кВт	10.20	10.30	15.70	19.30
Энергоэффективность / класс	Охлаждение (EER)		2.24 / F	2.93 / C	2.70 / D	2.56 / E
	Нагрев (COP)		2.94 / D	3.02 / D	2.99 / D	3.04 / D
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	5800	4800	8150	11000
Расход воздуха (номин.)	Внутренний блок	м³/ч	4600	5100	8500	10800
Уровень шума (номин.)	Внутренний блок	дБ(А)	55	56	63	65
Внешнее статическое давление	Внутренний блок	Па	50-200	196	196	196
Расход воздуха	Наружный блок	м³/ч	11000	12000	12500	18500
Уровень шума	Наружный блок	дБ(А)	60	68	70	73
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	1532×526×795	1366×450×716	1988×669×906	1988×669×906
	Наружный блок	мм	1120×1558×528	1255×908×700	1250×1615×765	1390×1615×765
Вес	Внутренний блок	кг	90	97	208	215
	Наружный блок	кг	142	177	288	320
Хладагент	Тип / заправка	кг	R410A / 6.00	R410A / 6.00	R410A / 10.00	R410A / 11.80
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.9 (5/8)	15.9 (5/8)
	Диаметр для газа	мм (дюйм)	22.2 (7/8) / 25.4 (1)*	25.4 (1)	31.75 (1 1/4)	34.9 (1 3/8)
	Максимальная длина	м	50	50	50	50
	Макс. перепад высот (НБ выше ВБ)	м	30	25	25	25
	Макс. перепад высот (НБ ниже ВБ)	м	20	30	30	30
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение	°C	10-55	17-46	17-46	17-46
	Нагрев	°C	-15-27	-7-24	-7-24	-7-24
Проводной пульт	В комплекте		KJR-29B1/BK-E	KJR-29B1/BK-E	KJR-29B1/BK-E	KJR-29B1/BK-E

* Диаметр трубы зависит от ее длины (см. инструкцию по монтажу).

ПРИМЕЧАНИЯ

- Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий.
Температура внутри помещения: 27 °C (сух. терм.), 19 °C (влажн. терм.); температура наружного воздуха: 35 °C (сух. терм.).
- Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий. Температура внутри помещения: 20 °C (сух. терм.); температура наружного воздуха: 7 °C (сух. терм.), 6 °C (влажн. терм.).
- Фактический уровень шума может отличаться в зависимости от условий в помещении, поскольку приведенные значения получены в безэховой камере.


Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.

В таблицах указаны минимальные допустимые параметры при использовании медного кабеля питания. При монтаже руководствуйтесь реальными условиями эксплуатации, длинами трасс и другими показателями.

Аксессуары

ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Беспроводной пульт управления	RM12A/BGEF
Согласователь работы кондиционеров	CPK-Di, CPK-Di m


Монтажные данные

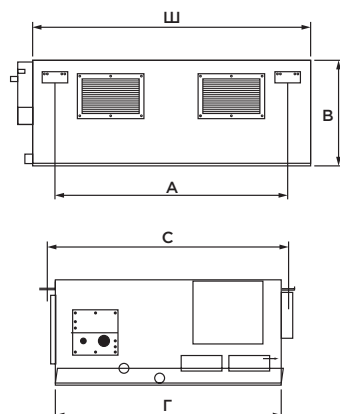


	Габариты, мм				
	Ш	В	Г	А	С
MHA-96HWAN1	1372	526	704	1231	758
MHB1T-96HWN1VKM	1366	450	716	1231	758
MHA-150HWN1	1828	638	858	1895	749.5
MHA-192HWN1	1828	638	858	1895	749.5

	Габариты, мм				
	Ш	В	Г	L1	L2
MOUB-96HD1N1-R	1120	1558	440	668	494
MOVTA-96HNI-RVKM	1255	908	700	762	676
MOV-150HNI-R	1250	1615	765	1200	736
MOV-192HNI-R	1390	1615	765	1260	736

On-Off

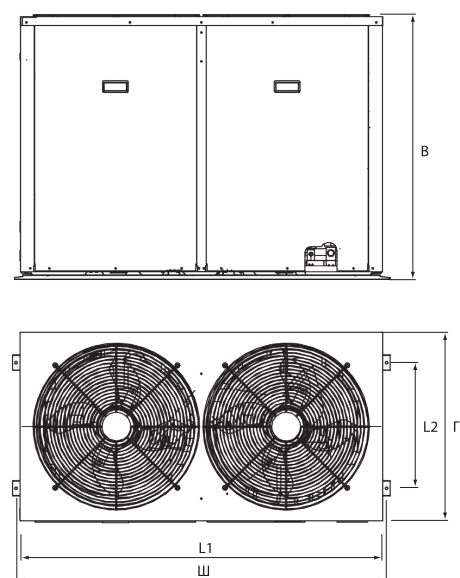

Inverter

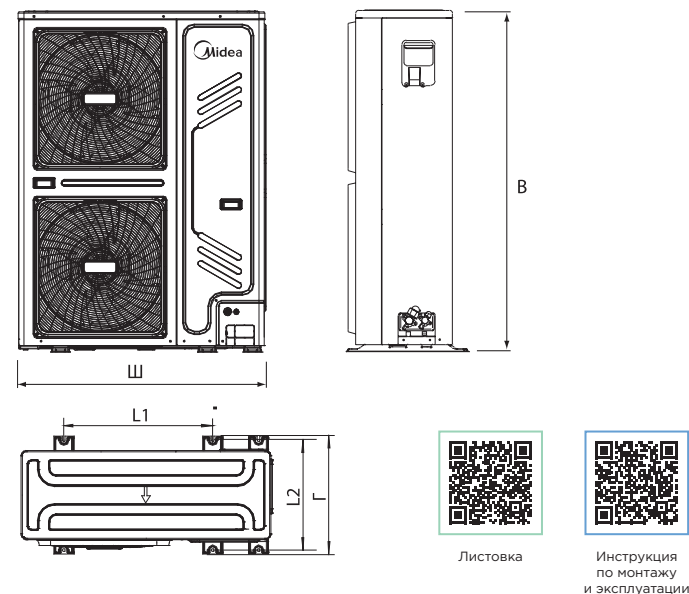


Листовка



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Блок-схема подключения кондиционера к сети*

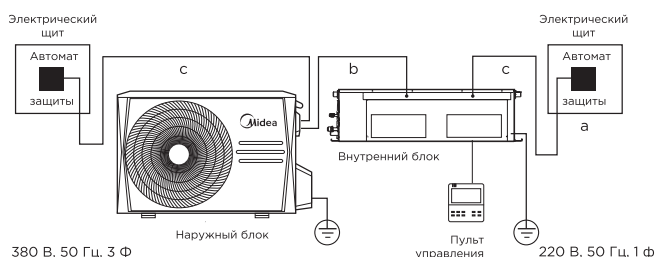

	Межблочный кабель, мм ²	Силовой кабель, мм ²
	b	c
MHA-96HWAN1	3×0.75 (э)	3×2.5
MHB1T-96HWN1VKM	3×0.75 (э)	3×2.5
MHA-150HWN1	4×1.0	3×2.5
MHA-192HWN1	4×1.0	3×2.5
MOUB-96HD1N1-R	3×0.75 (э)	5×6.0
MOVTA-96HNI-RVKM	3×0.75 (э)	5×6.0
MOV-150HNI-R	4×1.0	5×16
MOV-192HNI-R	4×1.0	5×16

* Необходимо подключение внутреннего и наружного блоков.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.

В таблицах указаны минимальные допустимые параметры при использовании медного кабеля питания.

При монтаже руководствуйтесь реальными условиями эксплуатации, длинами трасс и другими показателями.

Официальный сайт систем кондиционирования Midea
www.air-midea.com

Единая служба поддержки клиентов
+7 (800) 201-45-84

Время работы службы: будни, с 9:00 до 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Ваш дилер:

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Midea MHA-150HWN1/MOV-150HN1-R — MHB1T-96HWN1VKM/MOVTA-96HN1-RVKM/-40

Идентификатор библиотеки: LIB-002143

Исходный файл: midea-mha-150hwn1-mov-150hn1-r-mhb1t-96hwn1vkm-movta-96hn1-rvkm-40-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: 4abf5e1db47197e7acdb0043627cf9efa07e291b0519e14774e78dc86cedd6f6

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/midea-mha-150hwn1-mov-150hn1-r-mhb1t-96hwn1vkm-movta-96hn1-rvkm-40-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 19:42 UTC