

Моноблочные кондиционеры

Простое решение для вашего комфорта



MPPDA/MPPDB

- Охлаждение и обогрев вашего помещения
- Современный стильный дизайн
- Простое сенсорное управление
- Пульт дистанционного управления в комплекте
- Теплообменник с повышенной теплоотдачей



Автоматическое испарение конденсата

Благодаря автоматическому испарению конденсата вам не придется постоянно думать о том, что нужно опорожнять бак для воды. Наслаждайтесь комфортным и эффективным охлаждением без забот.



Автоматическое качание жалюзи

Жалюзи автоматически распределяют воздушный поток по помещению, помогая быстрее создавать равномерный и комфортный микроклимат.

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MPPDA-09CRN7-Q	MPPDB-12HRN1-Q	MPPDB-12CRN7-Q
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64	3.52	3.52
	Нагрев		-	2.93	-
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.98	1.35	1.35
	Нагрев		-	1.13	-
Ток	Охлаждение	А	4.3	5.9	5.9
	Нагрев		-	4.9	-
Энергоэффективность/класс	Охлаждение (EER)		2.70 / A	2.61 / A	2.60 / A
	Нагрев (COP)		-	2.81 / A	-
Расход воздуха	Макс. - мин.	м³/ч	398-352	425-360	420-355
Интенсивность осушки воздуха	Среднее значение	л/ч	2.35	1.96	3.45
Уровень шума	Макс. - мин.	дБ(А)	52.4-51.2	52.5-/51	52-50.4
Размеры (Ш×В×Г)		мм	454×700×365	467×765×397	467×765×397
Вес		кг	29.5	33.7	32.5
Хладагент	Тип/заправка	кг	R290 / 0.19	R410A / 0.43	R290 / 0.21
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	17-35	17-35	17-35
	Нагрев		-	5-30	-
Сечение/длина воздуховода		мм	155 / 1500	155 / 1500	155 / 1500
Сечение/длина дренажного шланга		мм	13.5 / 600	13.5 / 600	13.5 / 600
Длина провода питания		м	1	1.5	1.5
ИК-пульт	В комплекте		RG57H4(B)/BG(C)EF	RG57H4(B)/BG(C)EF	RG51F/EF

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.



Испарение конденсата




Локальный комфорт
Follow me



Управление одним касанием



Моющаяся панель



Простая установка

MPPH1

NEW

- Современный стильный дизайн
- Мощное охлаждение
- Авторестарт
- Локальный комфорт Follow me
- Пульт дистанционного управления в комплекте



Листовка

Естественная свежесть

Биполярный ионизатор генерирует положительно и отрицательно заряженные ионы, которые помогают нейтрализовать вирусы, бактерии и споры плесени, связывать микрочастицы пыли и аллергенов, а также удалять неприятные запахи. Воздух становится более свежим и комфортным, с ощущением естественной чистоты.



Технические характеристики

Охлаждение/нагрев



Авторестарт

Локальный
комфорт
Follow meУправление
одним
касаниемМоющаяся
панельПростая
установка

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MPPH1-07CHN7G1	MPPH1-09CHN7G1
Производительность	Охлаждение	кВт	2.05	2.64
	Нагрев		-	-
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.79	1.01
	Нагрев		-	-
Ток	Охлаждение	А	3.5	4.5
	Нагрев		-	-
Энергоэффективность/класс	Охлаждение (EER)		2.61 / A	2.61 / A
	Нагрев (COP)		-	-
Расход воздуха	Макс. - мин.	м³/ч	280-202	280-230
Интенсивность осушки воздуха	Среднее значение	л/ч	1.94	1.79
Уровень шума	Макс. - мин.	дБ(А)	53-49	53.8-50.9
Размеры (Ш×В×Г)		мм	329×634×318	329×634×318
Вес		кг	21.5	23
Хладагент	Тип/заправка	кг	R290 / 0.13	R290 / 0.17
	Охлаждение	°C	17-35	17-35
Диапазон рабочих температур	Нагрев		-	-
Сечение/длина воздуховода		мм	155 / 1500	155 / 1500
Сечение/длина дренажного шланга		мм	13.5 / 600	13.5 / 600
Длина провода питания		м	1	1
ИК-пульт	В комплекте		RG51H(1)EF	RG51H(1)EF

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.

MPPT


- Протяженный воздушный поток
- Инверторная технология
- Скорость охлаждения выше в 2 раза
- Пульт дистанционного управления в комплекте
- Простая установка



Листовка


Инновационная двухканальная конструкция воздуховода PT DUO

Уникальная конструкция Midea PT DUO с отдельными каналами для забора и отвода воздуха помогает поддерживать сбалансированную циркуляцию в помещении. Это снижает вероятность проникновения теплого воздуха через щели в окнах и дверях и позволяет дольше сохранять комфортную прохладу.



Мощный воздушный поток дальностью до 8 м

Усовершенствованная система воздухопроводов усиливает поток воздуха, обеспечивая мощную и дальнюю подачу. Midea Real Cool распределяет прохладный воздух на расстояние до 8 м, создавая комфорт даже в самых удаленных зонах помещения.

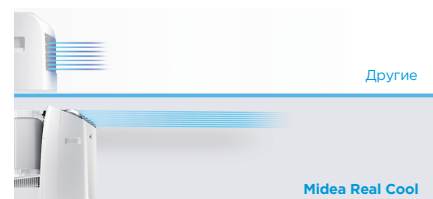

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MPPT-12CRFN7-Q
Опциональный приточный воздуховод			PT DUO
Производительность	Охлаждение	кВт	3.22
	Нагрев		-
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1.04
	Нагрев		-
Ток	Охлаждение	А	4.6
	Нагрев		-
Энергоэффективность/класс	Охлаждение (EER)		3.10 / A
	Нагрев (COP)		-
Расход воздуха	Макс. - мин.	м³/ч	482.2-332.1
Интенсивность осушки воздуха	Среднее значение	л/ч	3.02
Уровень шума	Макс. - мин.	дБ(А)	56.7-45.7
Размеры (Ш×В×Г)		мм	496×825×425
Вес		кг	33.0
Хладагент	Тип/заправка	кг	R290 / 0.23
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	17-35
	Нагрев		-
Сечение/длина одинарного воздуховода		мм	155 / 1500
Сечение/длина двойного воздуховода		мм	280×190 / 1440
Сечение/длина дренажного шланга		мм	13.5 / 600
Длина провода питания		м	1.5
ИК-пульт	В комплекте		RG51HI(2)EF

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.



Бесшумная работа



Мощное охлаждение



Управление одним касанием



Моющаяся панель



Простая установка

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Midea MPPDA-09CRN7-Q — MPPDB-12HRN1-Q

Идентификатор библиотеки: LIB-002188

Исходный файл: midea-mppda-09crn7-q-mppdb-12hrn1-q-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: 1fd90afd44bfe0255252058d88efbf6800a0268dfa391a143ae955d1d4cba285

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/midea-mppda-09crn7-q-mppdb-12hrn1-q-dokument.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 10:42 UTC