

Unlimited Inverter

Безграничные возможности для вашего климата

R32

DC INVERTER

MSAG2


07

09

12

18


24

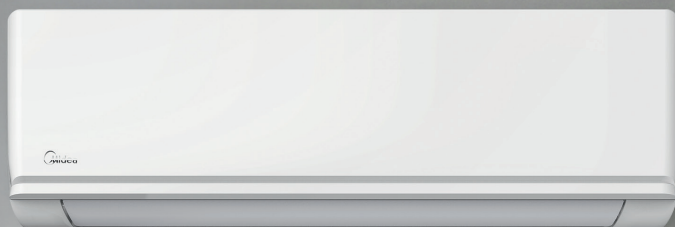

Смотреть
видео



RG10A7(B2S)/BGEF

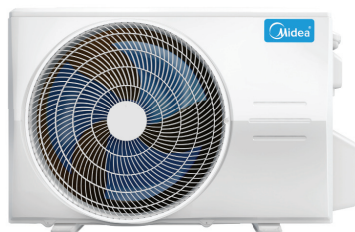

MSAG2-09N8C2S-O



Daichi Comfort
Скачайте в App Store
или Google Play.



Wi-Fi-контроллер (ОПЦИЯ)
CTRL-AC-S-32 + DCCOMUS1C

MSAG2-09N8C2S-I

- Экологически безопасный хладагент R32
- Объемный воздушный поток
- Охлаждение и обогрев при температуре наружного воздуха до -15 °C
- Повышенная устойчивость к резким перепадам напряжения
- Русифицированный пульт дистанционного управления

Режимы и функции



iECO-режим



Wi-Fi-управление*



GearShift**



Режим Standby (1 Вт)**



Фильтр высокой плотности



Фотокаталитический фильтр



Self-clean



Объемный воздушный поток



Широкоугольные жалюзи



Локальный комфорт Follow me



Автоматическая очистка наружного блока



Запоминание положения жалюзи



PrimeGuard™



Обнаружение утечки хладагента



Устойчивость к перепадам напряжения



Самодиагностика



Автоматическое оттаивание инея



i-Remote



Теплый пуск



Турбо-охлаждение



Нагрев до 8 °C



Протяженный воздушный поток



Блокировка пульта



Ночной режим



Таймер



Низкотемпературный комплект (опция)



Авторестарт (Автоматический перезапуск)



Антикоррозионное покрытие Golden Fin



Информационный LED-дисплей

* Дополнительная опция.

** В моделях MSAG2-18N8DO, MSAG2-24N8DO.

Unlimited Inverter

MSAG2

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев			DC Inverter			Full DC Inverter	
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MSAG2-07N8C2S-I	MSAG2-09N8C2S-I	MSAG2-12N8C2U-I	MSAG2-18N8D0-I	MSAG2-24N8D0-I
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MSAG2-07N8C2S-O	MSAG2-09N8C2S-O	MSAG2-12N8C2U-O	MSAG2-18N8D0-O	MSAG2-24N8D0-O
Производительность	Охлаждение	кВт	2.35 (0.87-2.93)	2.64 (0.87-2.93)	3.61 (1.29-3.78)	5.28 (1.94-6.28)	7.03 (3.02-8.80)
	Нагрев	кВт	2.43 (0.94-3.22)	2.93 (0.94-3.22)	3.72 (1.05-4.05)	5.57 (1.29-7.01)	7.33 (1.53-9.47)
Электропитание	Система электроснабжения	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.73 (0.10-1.09)	0.82 (0.10-1.09)	1.12 (0.28-1.22)	1.55 (0.15-2.25)	2.19 (0.34-3.45)
	Нагрев	кВт	0.67 (0.15-1.06)	0.81 (0.15-1.06)	1.02 (0.30-1.26)	1.54 (0.22-2.35)	2.03 (0.30-3.15)
Рабочий ток	Охлаждение	А	3.3 (0.4-4.8)	3.6 (0.4-4.8)	4.9 (1.3-5.4)	6.7 (0.7-9.8)	11.1 (1.4-15.0)
	Нагрев	А	3.4 (0.7-4.7)	3.6 (0.7-4.7)	4.5 (1.3-5.6)	7.8 (1.0-10.2)	10.3 (1.3-13.7)
Сезонная энергоэффективность/класс	Охлаждение (SEER)		-	-	-	7.0 / A++	6.4 / A++
	Нагрев (SCOP Average)		-	-	-	4.0 / A+	4.0 / A+
Энергоэффективности/класс	Охлаждение (EER)		3.21 / A	3.21 / A	3.21 / A	3.40 / A	3.21 / A
	Нагрев (COP)		3.63 / A	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A
Годовое энергопотребление (охлажд.)	Среднее значение	кВт·ч	365	410	560	775	1095
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2.03	2.03	2.07	2.50	3.70
Максимальный потребляемый ток		А	9.0	9.0	9.2	13.0	19.0
Класс электрозащиты			I	I	I	I	I
Класс пылевлагозащиты	Внутренний блок	IP	X0	X0	X0	X0	X0
	Наружный блок	IP	X4	X4	X4	X4	X4
Подключение кабеля питания			к внутреннему блоку	к внутреннему блоку	к внутреннему блоку	к наружному блоку	к наружному блоку
Кабель питания		мм²	3×1.5	3×1.5	3×1.5	3×1.5	3×2.5
Межблочный кабель		мм²	4×1.5	4×1.5	4×1.5	5×1.5	5×2.5
Уровень шума (макс. - мин.)		дБ(А)	35-21.5	35-21.5	38.5-23.5	41-31	46-31
Расход воздуха (макс. - мин.)	Внутренний блок	м³/ч	500-300	500-300	520-400	800-500	1090-610
Уровень шума	Наружный блок	дБ(А)	52.5	52.5	56	57	60
Расход воздуха		м³/ч	1300	1300	1800	2100	3500
Бренд компрессора			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	729×292×200	729×292×200	729×292×200	969×320×241	1083×336×244
	Наружный блок	мм	668(+56)×469×252	668(+56)×469×252	720(+70)×495×270	815(+59)×554×330	895(+60)×673×342
Вес	Внутренний блок	кг	7.6	7.6	8.1	11.2	13.6
	Наружный блок	кг	18	18	21.4	32.8	43.9
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32 / 0.42	R32 / 0.42	R32 / 0.58	R32 / 1.10	R32 / 1.45
	Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м)	г/м	12	12	12	12	24
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
	Диаметр для газа	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.9 (5/8)
	Минимальная длина	м	3	3	3	3	3
	Максимальная длина	м	25 (35*)	25 (35*)	25 (35*)	30 (45*)	50
	Макс. перепад высот	м	10	10	10	20	25
Диаметр дренажного патрубка	Внутренний блок	мм	16	16	16	16	16
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
	Нагрев	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
ИК-пульт	В комплекте		RG10A7(B2S)/BGEF				

* Максимальная длина трубопровода при перепаде высот между блоками не более 3 метров.

ПРИМЕЧАНИЯ



- Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий.
Температура внутри помещения: 27 °C (сух. терм.), 19 °C (влажн. терм.); температура наружного воздуха: 35 °C (сух. терм.).
- Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий. Температура внутри помещения: 20 °C (сух. терм.); температура наружного воздуха: 7 °C (сух. терм.), 6 °C (влажн. терм.).
- Фактический уровень шума может отличаться в зависимости от условий в помещении, поскольку приведенные значения получены в беззвучной камере.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.

В таблицах указаны минимальные допустимые параметры при использовании медного кабеля питания.

При монтаже руководствуйтесь реальными условиями эксплуатации, длинами трасс и другими показателями.

Монтажные данные

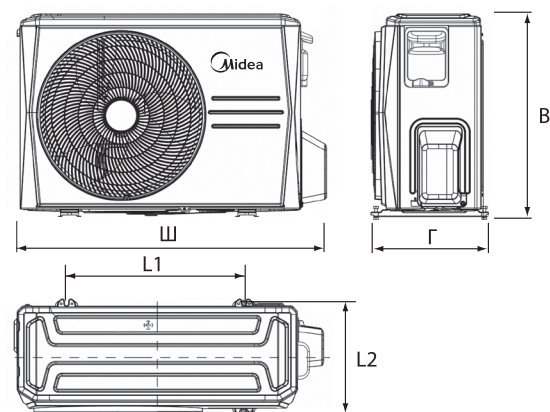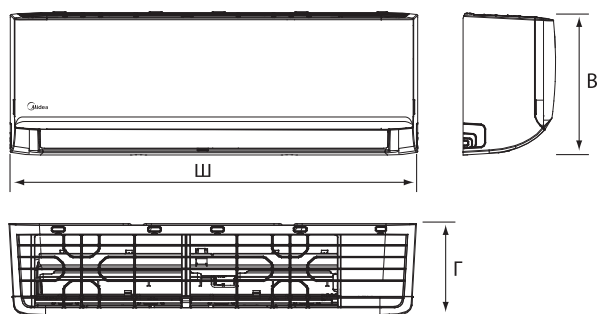

Модель	Габариты, мм		
	Ш	В	Г
MSAG2-07N8C2S-I	729	292	200
MSAG2-09N8C2S-I	729	292	200
MSAG2-12N8C2U-I	729	292	200
MSAG2-18N8D0-I	969	320	241
MSAG2-24N8D0-I	1083	336	244

Модель	Габариты, мм				
	Ш	В	Г	L1	L2
MSAG2-07N8C2S-O	724	469	252	430	231
MSAG2-09N8C2S-O	724	469	252	430	231
MSAG2-12N8C2U-O	790	495	270	452	255
MSAG2-18N8D0-O	874	554	330	511	317
MSAG2-24N8D0-O	955	673	342	663	354



Листовка



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Аксессуары

ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Проводной пульт управления
Переходник для подключения проводного пульта KJR-120K/F-E

KJR-120K/F-E

MEW-TC5DB1-A

Wi-Fi-контроллер + кабель для подключения

CTRL-AC-S-32

DCCOMUSIC

REM-VLSF-C / REM-C **NEW**

Проводной пульт с Wi-Fi-управлением + кабель для подключения + переходник

DCCOMUSIC

REMCOSPLIT

Кабель для интеграции пульта REM-VLSF-C в сеть Modbus

REMCMBMS

ПРИМЕЧАНИЕ

Невозможно одновременное подключение Wi-Fi-контроллера и проводного пульта REM-VLSF-C.

Официальный сайт систем кондиционирования Midea
www.air-midea.com

Единая служба поддержки клиентов
+7 (800) 201-45-84

Время работы службы: будни, с 9:00 до 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Ваш дилер:

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Midea MSAG2-07N8C2S-I/MSAG2-07N8C2S-O —
MTIU-12HW1FNXP(GA)/MSAG2-12N8C2U-O

Идентификатор библиотеки: LIB-002774

Исходный файл:

midea-msag2-07n8c2s-i-msag2-07n8c2s-o-mtiu-12hw1fnxp-ga-msag2-12n8c2u-o-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: 4692cbc4e0b8504c631ba1d194f6a6e7d488afb88affc0b5727d07eadf5423d0

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/midea-msag2-07n8c2s-i-msag2-07n8c2s-o-mtiu-12hw1fnxp-ga-msag2-12n8c2u-o-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 23:10 UTC