



Breezeless

Охлаждение по-новому

R32 FULL DC INVERTER

MSFA2W



07	09	12	18	24
----	----	----	----	----



Смотреть
видео



RG10N(2HS)/BGEF

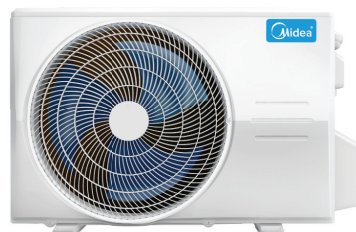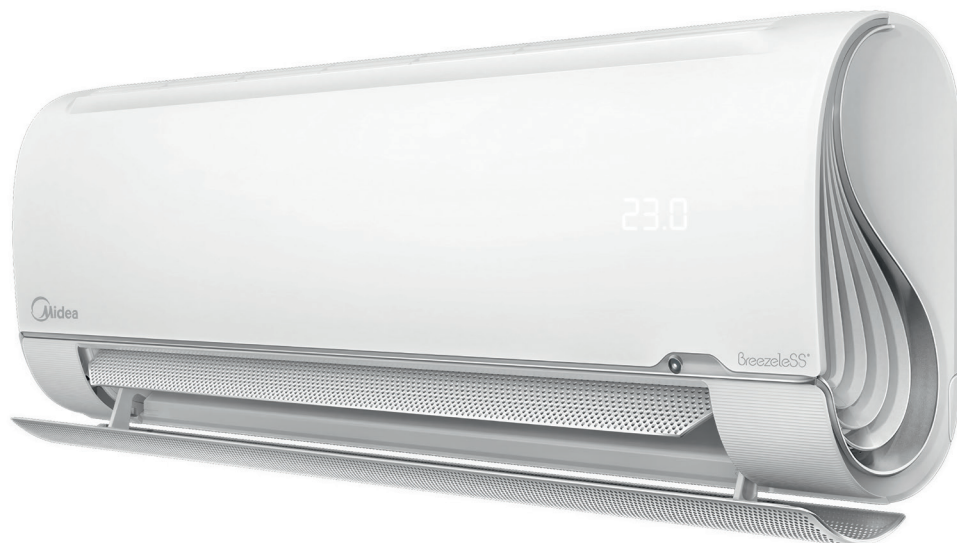

MSFA1-09N8D6-O



Daichi Comfort
Скачайте в App Store
или Google Play.



Wi-Fi-контроллер
(В КОМПЛЕКТЕ)

MSFA2W-09N8D6-I

- Первая в мире система воздухораспределения TwinFlap™, имеющая 7 928 мини-отверстий специальной формы Matrix
- CoolBoost — ускоренное охлаждение всего за 6 секунд
- Wi-Fi-контроллер в комплекте поставки
- Минимальный уровень шума — 20 дБ(А)

Режимы и функции



Breezeless™



Wi-Fi-
управление



iECO-режим



GearShift



Режим
Standby (1 Вт)



Фильтр
высокой
плотности



i-Clean™



Объемный
воздушный
поток



Комбинированный
фильтр



Био-HEPA-фильтр



Широкоугольные
жалюзи



Контроль
скорости
вентилятора от 1
до 100 %



Контроль
влажности



Локальный
комфорт
Follow me



Автоматическая
очистка
наружного блока



Запоминание
положения
жалюзи



PrimeGuard™



Обнаружение
утечки хладагента



Устойчивость
к перепадам
напряжения



Самодиагностика



Автоматическое
оттаивание инея



i-Remote



Теплый пуск



Турбо-
охлаждение



Нагрев
до 8°C



Протяженный
воздушный поток



Блокировка
пульты



Стабильная
температура
±0,5°C



Ночной режим



Авторестарт
(Автоматический
перезапуск)

Breezeless

MSFA2W

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MSFA2W-09N8D6-I	MSFA2W-12N8D6-I
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MSFA1-09N8D6-O	MSFA1-12N8D6-O
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64 (1.32-4.37)	3.52 (1.32-4.37)
	Нагрев	кВт	2.79 (0.88-4.55)	3.81 (0.88-4.54)
Электропитание	Система электроснабжения	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.63 (0.13-1.70)	0.93 (0.13-1.70)
	Нагрев	кВт	0.66 (0.12-1.55)	0.91 (0.12-1.55)
Рабочий ток	Охлаждение	А	3.2 (0.6-7.4)	4.0 (0.6-7.4)
	Нагрев	А	3.4 (0.5-6.7)	3.9 (0.5-6.7)
Сезонная энергоэффективность/класс	Охлаждение (SEER)		8.5/ A+++	8.5/ A+++
	Нагрев (SCOP Average)		4.6/ A++	4.6/ A++
Энергоэффективность/класс	Охлаждение (EER)		4.19/ A	3.78/ A
	Нагрев (COP)		4.22/ A	4.19/ A
Годовое энергопотребление (охлажд.)	Среднее значение	кВт·ч	315	465
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2.20	2.20
Максимальный потребляемый ток		А	10.5	10.5
Класс электрозащиты			I	I
Класс пылевлагозащиты	Внутренний блок	IP	X0	X0
	Наружный блок	IP	X4	X4
Подключение кабеля питания			к наружному блоку	к наружному блоку
Кабель питания		мм²	3×1.5	3×1.5
Межблочный кабель		мм²	5×1.5	5×1.5
Уровень шума (макс. - мин.)	Внутренний блок	дБ(А)	38-20	38-20
Расход воздуха (макс. - мин.)		м³/ч	620-400	620-400
Уровень шума	Наружный блок	дБ(А)	53.5	53.5
Расход воздуха		м³/ч	2200	1850
Бренд компрессора			GMCC	GMCC
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	940×325×193	940×325×193
	Наружный блок	мм	765(+70)×555×303	765(+70)×555×303
Вес	Внутренний блок	кг	10.6	10.6
	Наружный блок	кг	26.4	26.4
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32 / 0.70	R32 / 0.70
	Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м)	г/м	12	12
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Диаметр для газа	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Минимальная длина	м	3	3
	Максимальная длина	м	25 (35*)	25 (35*)
	Макс. перепад высот	м	10	10
Диаметр дренажного патрубка	Внутренний блок	мм	16	16
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение	°C	-15-50	-15-50
	Нагрев	°C	-15-24	-15-24
ИК-пульт	В комплекте		RG10N(2HS)/BGEF	RG10N(2HS)/BGEF

* Максимальная длина трубопровода при перепаде высот между блоками не более 3 метров.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий. Температура внутри помещения: 27 °C (сух. терм.), 19 °C (влажн. терм.); температура наружного воздуха: 35 °C (сух. терм.).
- Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий. Температура внутри помещения: 20 °C (сух. терм.); температура наружного воздуха: 7 °C (сух. терм.), 6 °C (влажн. терм.).
- Фактический уровень шума может отличаться в зависимости от условий в помещении, поскольку приведенные значения получены в безэховой камере.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.


В таблицах указаны минимальные допустимые параметры при использовании медного кабеля питания.

При монтаже руководствуйтесь реальными условиями эксплуатации, длинами трасс и другими показателями.

Монтажные данные

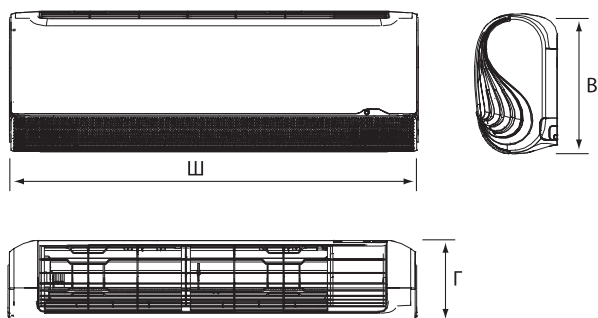

Модель	Габариты, мм		
	Ш	В	Г
MSFA2W-09N8D6-I	940	325	193
MSFA2W-12N8D6-I	940	325	193

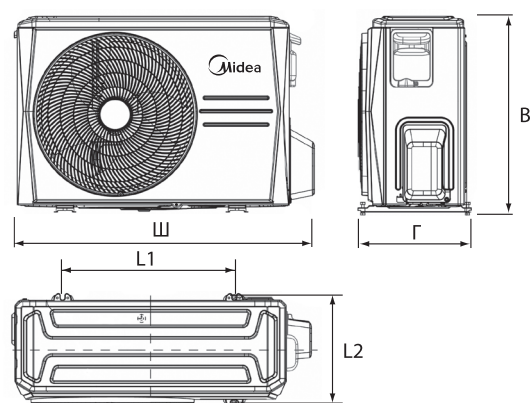

Модель	Габариты, мм				
	Ш	В	Г	L1	L2
MSFA1-09N8D6-O	835	555	303	452	286
MSFA1-12N8D6-O	835	555	303	452	286



Листовка



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Аксессуары

ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Проводной пульт с Wi-Fi-управлением + кабель для подключения + переходник

REM-VLSF-C / REM-C **NEW**

DCCOMUSIC

Кабель для интеграции пульта REM-VLSF-C в сеть Modbus

REMCOSPLIT

REMCMBMS

ПРИМЕЧАНИЕ

Невозможно одновременное подключение Wi-Fi-контроллера и проводного пульта REM-VLSF-C.

Официальный сайт систем кондиционирования Midea
www.air-midea.com

Единая служба поддержки клиентов
+7 (800) 201-45-84

Время работы службы: будни, с 9:00 до 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Ваш дилер:

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Midea MSFA1-09N8D6-I — MSFA2W-12N8D6-I/MSFA1-12N8D6-O

Идентификатор библиотеки: LIB-002775

Исходный файл: midea-msfa1-09n8d6-i-msfa2w-12n8d6-i-msfa1-12n8d6-o-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: a8b16a62150241d5fe17fdc250b98670d8d3490ffab6016065acd699d804be64

Постоянная ссылка:

<https://iclim.ru/library/midea-msfa1-09n8d6-i-msfa2w-12n8d6-i-msfa1-12n8d6-o-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 22:23 UTC