

Напольно- потолочный тип

R410A ON/OFF


MUE1

18 24 36 48 55

ОБНОВЛЕННАЯ
СЕРИЯ



2 способа установки



Объемный воздушный поток

Устройство имеет функцию автоматического качания горизонтальных и вертикальных заслонок, что обеспечивает равномерный и комфортный воздушный поток.



Простота обслуживания

Более 60% деталей и узлов (крыльчатки вентиляторов, пластиковые корпуса, металлические детали) универсальны для всех 3 типоразмеров корпусов, что значительно упрощает обслуживание и ремонт.



Приток свежего воздуха

Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.



Запоминание положения заслонки

При включении блока горизонтальные жалюзи автоматически перемещаются в то же положение, в котором они находились.





Напольно-потолочный тип

MUE1

ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ 

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MUE-18HRN1-Q2	MUE1-24HRN1G1	MUE1-36HRN1G1	MUE1-48HRN1G1	MUE1-55HRN1G1
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MOA1U-18HRN1G1	MOA1U-24HRN1G1	MOA1U-36HRN1G1	MOA1U-48HRN1G1	MOA1U-55HRN1G1
Производительность	Охлаждение	кВт	5.57	7.03	10.55	14.07	16.12
	Нагрев	кВт	5.86	7.91	12.31	16.71	18.18
Электропитание	Система электроснабжения	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1.98	2.50	3.51	5.01	6.20
	Нагрев	кВт	1.71	2.47	3.83	4.90	5.33
Рабочий ток	Охлаждение	A	8.9	12.6	6.0	9.3	10.5
	Нагрев	A	7.6	12.5	6.1	8.5	9.6
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)	-	2.81 / C	2.81 / C	3.01 / B	2.81 / C	2.61 / D
	Нагрев (COP)	-	3.41 / B	3.21 / C	3.21 / C	3.41 / B	3.41 / B
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	990	1250	1755	2505	3100
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2.90	3.70	4.60	6.65	7.50
Максимальный потребляемый ток		A	15.0	18.0	9.0	12.0	12.6
Пусковой ток		A	38.0	54.9	36.1	63.0	73.0
Класс электрозащиты			I	I	I	I	I
Класс пылевлагозащиты	Внутренний блок	IP	X0	X0	X0	X0	X0
	Наружный блок	IP	X4	X4	X4	X4	X4
Подключение кабеля питания			к внутреннему блоку		к наружному блоку		
Кабель питания		мм²	3×2.5	3×2.5	5×2.5	5×2.5	5×2.5
Межблочный кабель		мм²	5×2.5 + 2×1.0	6×2.5 + 2×1.0	6×1.5	6×1.5	6×1.5
Уровень шума (макс. - мин.)	Внутренний блок	дБ(А)	50 - 41	50 - 41	52.5 - 48.5	53.5 - 50.5	54.5 - 48
Расход воздуха (макс. - мин.)	Внутренний блок	м³/ч	1190 - 820	1221 - 867	1732 - 1303	2350 - 2000	2267 - 1636
Уровень шума	Наружный блок	дБ(А)	58	60	61	64.5	63.3
Расход воздуха	Наружный блок	м³/ч	2500	3650	3800	5500	5600
Бренд компрессора			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	Sanyo
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	1068×675×235	1068×675×235	1285×675×235	1650×675×235	1650×675×235
	Наружный блок	мм	805(+70)×554×330	890(+60)×673×342	946(+84)×810×410	946(+84)×810×410	980(+85)×975×415
Вес	Внутренний блок	кг	25.1	24.9	29.9	39	39
	Наружный блок	кг	37.8	53.9	68.1	72.2	89.1
Хладагент	Тип / Заводская заправка	кг	R410A / 1.30	R410A / 1.80	R410A / 2.60	R410A / 2.80	R410A / 2.85
	Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м)	г/м	15	30	30	30	30
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Диаметр для газа	мм (дюйм)	12.7 (1/2)	15.9 (5/8)	15.9 (5/8)	19.05 (3/4)	19.05 (3/4)
	Минимальная длина	м	3	3	3	3	3
	Максимальная длина	м	25	25	30	50	50
	Макс. перепад высот	м	15	15	20	30	30
Наружный диаметр отвода дренажа		мм	25	25	25	25	25
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение	°C	-15-43	-15-43	-15-43	-15-43	-15-43
	Нагрев	°C	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24
ИК-пульт	В комплекте		RG10B(B2)/BGEF RG10B(B2)/BGEF RG10B(B2)/BGEF RG10B(B2)/BGEF RG10B(B2)/BGEF				



ПРИМЕЧАНИЯ

- Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий.
Температура внутри помещения: 27 °C (сух. терм.), 19 °C (влажн. терм.); температура наружного воздуха: 35 °C (сух. терм.).
- Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий. Температура внутри помещения: 20 °C (сух. терм.); температура наружного воздуха: 7 °C (сух. терм.), 6 °C (влажн. терм.).
- Фактический уровень шума может отличаться в зависимости от условий в помещении, поскольку приведенные значения получены в безэховой камере.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.

В таблицах указаны минимальные допустимые параметры при использовании медного кабеля питания. При монтаже руководствуйтесь реальными условиями эксплуатации, длинами трасс и другими показателями.

Монтажные данные

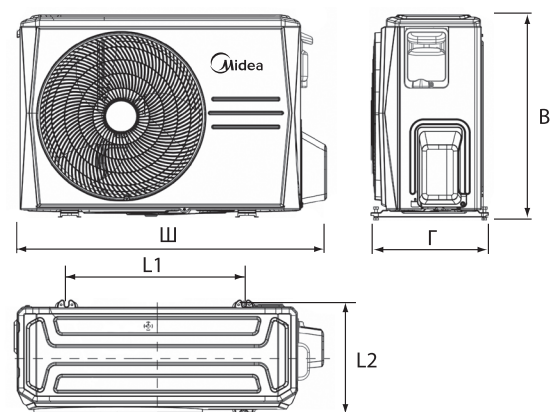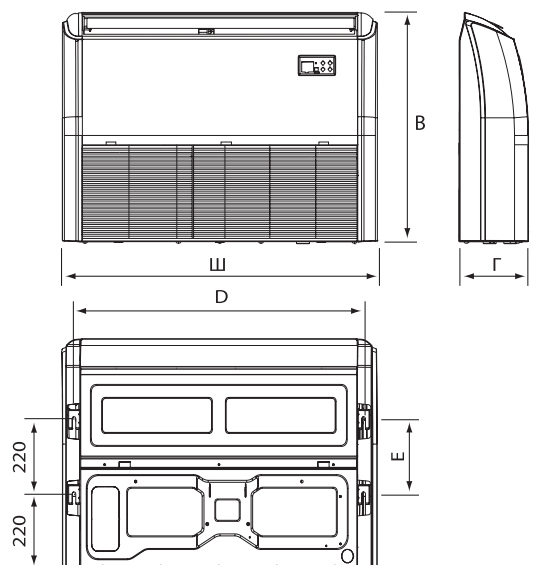

	Габариты, мм				
	Ш	В	Г	D	E
MUE1-18HRN1-Q2	1068	675	235	983	220
MUE1-24HRN1G1	1068	675	235	983	220
MUE1-36HRN1G1	1285	675	235	1200	220
MUE1-48HRN1G1	1650	675	235	1565	220
MUE1-55HRN1G1	1650	675	235	1565	220

	Габариты, мм				
	Ш	В	Г	L1	L2
MOA1U-18HRN1G1	875	554	330	511	317
MOA1U-24HRN1G1	950	673	342	663	348
MOA1U-36HQN1G1	1030	810	410	673	403
MOA1U-48HQN1G1	1030	810	410	673	403
MOA1U-55HQN1G1	1065	975	415	616	397



Листовка



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Аксессуары

ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Проводной пульт управления

Wi-Fi-контроллер*

Проводной пульт с Wi-Fi-управлением*+
переходник

Кабель для интеграции пульта REM-VLSF-C в сеть Modbus

Центральный контроллер с возможностью интеграции в системы BMS - Modbus, BacNet, KNX*

Центральный контроллер*

Модуль группового управления*

Согласователь работы кондиционеров

KJR-120K/F-E

CTRL-AC-LF-CN-3

REM-VLSF-C / REM-C **NEW**

REMCOCN40

REMCOCBMS

DCM-BMS-01

CCM30/BKE-B(A)

KJR-150A/M-E

CPK-Di, CPK-Di m

ПРИМЕЧАНИЕ

Возможность одновременного применения контроллеров уточняйте у менеджеров.

* Данные опции недоступны для модели MUE1-18HRN1-Q2.

Официальный сайт систем кондиционирования Midea
www.air-midea.com

Единая служба поддержки клиентов
+7 (800) 201-45-84

Время работы службы: будни, с 9:00 до 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Ваш дилер:

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Midea MUE1

Идентификатор библиотеки: LIB-003091

Исходный файл: midea-mue1-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 77c1b4e3c8eafa74433c4a0b34effd87a716a9fd00df4d1fce12290da374dc1d

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/midea-mue1-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 13:49 UTC