


R32 ON/OFF

# Persona

## MSAG4

Эффективное решение для современного интерьера

07 09 12 18 24

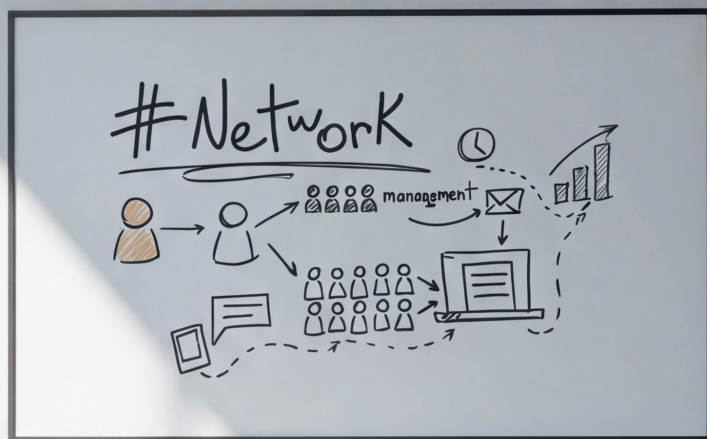




Midea



RG10B(B2)/BGEF

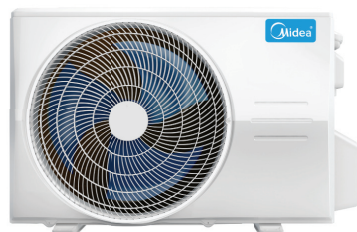

MSAG4-09HRN8-O



**Daichi Comfort**  
Скачайте в App Store  
или Google Play.



MSAG4-09HRN8-I

Wi-Fi-контроллер (ОПЦИЯ)  
CTRL-AC-S-32 + DCCOMUS1C

- Дизайнерская черная глянцевая панель
- Функция таймера позволяет запрограммировать работу кондиционера на ближайшие сутки
- Надежная и долговечная работа благодаря антикоррозионному покрытию теплообменника Golden Fin

## Режимы и функции



Wi-Fi-  
управление\*



Любимые  
настройки



Фильтр  
высокой плотности



Фотокаталитический  
фильтр



Self-clean



Объемный  
воздушный  
поток



Широкоугольные  
жалюзи



Локальный  
комфорт  
Follow me



Запоминание  
положения  
жалюзи



PrimeGuard™



Обнаружение  
утечки хладагента



Самодиагностика



Автоматическое  
оттаивание инея



Теплый пуск



Турбо-  
охлаждение



Нагрев  
до 8°C



Протяженный  
воздушный поток



Блокировка  
пульта



Ночной режим



Таймер



2 варианта  
подключения



Авторестарт  
(Автоматический  
перезапуск)



Информационный LED-  
дисплей



Антикоррозионное  
покрытие Golden Fin

\* Дополнительная опция.

# Persona

# MSAG4

## Технические характеристики

### Охлаждение/нагрев

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК                             |                                               |           | MSAG4-07HRN8-I      | MSAG4-09HRN8-I   | MSAG4-12HRN8-I   | MSAG4-18HRN8-I   | MSAG4-24HRN8-I   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| НАРУЖНЫЙ БЛОК                               |                                               |           | MSAG4-07HRN8-O      | MSAG4-09HRN8-O   | MSAG4-12HRN8-O   | MSAG4-18HRN8-O   | MSAG4-24HRN8-O   |
| Производительность                          | Охлаждение                                    | кВт       | 2.34                | 2.64             | 3.52             | 5.28             | 7.03             |
|                                             | Нагрев                                        | кВт       | 2.34                | 2.78             | 3.66             | 5.56             | 7.33             |
| Электропитание                              | Система электроснабжения                      | В/Гц/Ф    | 220-240/50/1        | 220-240/50/1     | 220-240/50/1     | 220-240/50/1     | 220-240/50/1     |
| Потребляемая мощность                       | Охлаждение                                    | кВт       | 0.73                | 0.82             | 1.10             | 1.64             | 2.19             |
|                                             | Нагрев                                        | кВт       | 0.65                | 0.77             | 1.01             | 1.54             | 2.03             |
| Рабочий ток                                 | Охлаждение                                    | А         | 3.7                 | 3.6              | 4.8              | 7.4              | 9.6              |
|                                             | Нагрев                                        | А         | 3.1                 | 3.4              | 4.4              | 7.0              | 8.8              |
| Энергоэффективности/класс                   | Охлаждение (EER)                              |           | 3.21 / A            | 3.21 / A         | 3.21 / A         | 3.21 / A         | 3.21 / A         |
|                                             | Нагрев (COP)                                  |           | 3.61 / A            | 3.61 / A         | 3.61 / A         | 3.61 / A         | 3.61 / A         |
| Годовое энергопотребление (охлажд.)         | Среднее значение                              | кВт·ч     | 365                 | 410              | 550              | 820              | 1095             |
| Максимальная потребляемая мощность          |                                               | кВт       | 1.30                | 1.30             | 1.60             | 2.35             | 2.90             |
| Максимальный потребляемый ток               |                                               | А         | 7.0                 | 7.5              | 9.5              | 13.0             | 15.5             |
| Пусковой ток                                |                                               | А         | 18.0                | 18.0             | 25.0             | 38.0             | 42.0             |
| Класс электрозащиты                         |                                               |           | I                   | I                | I                | I                | I                |
| Класс пылевлагозащиты                       | Внутренний блок                               | IP        | X0                  | X0               | X0               | X0               | X0               |
|                                             | Наружный блок                                 | IP        | X4                  | X4               | X4               | X4               | X4               |
| Подключение кабеля питания                  |                                               |           | к внутреннему блоку |                  |                  |                  |                  |
| Кабель питания                              |                                               | мм²       | 3×1.5               | 3×1.5            | 3×1.5            | 3×2.5            | 3×2.5            |
| Межблочный кабель                           |                                               | мм²       | 5×1.5               | 5×1.5            | 5×1.5            | 5×2.5            | 5×2.5            |
| Уровень шума (макс. - мин.)                 | Внутренний блок                               | дБ(А)     | 39-26.5             | 41-27            | 40.5-27.5        | 44-33            | 48-33.5          |
| Расход воздуха (макс. - мин.)               |                                               | м³/ч      | 470-320             | 530-330          | 560-360          | 822-543          | 1160-860         |
| Уровень шума                                | Наружный блок                                 | дБ(А)     | 52                  | 53               | 55               | 59               | 61.5             |
| Расход воздуха                              |                                               | м³/ч      | 1300                | 1800             | 1800             | 2100             | 4200             |
| Бренд компрессора                           |                                               |           | GMCC                | GMCC             | GMCC             | GMCC             | GMCC             |
| Габариты (Ш×В×Г)                            | Внутренний блок                               | мм        | 729×292×200         | 729×292×200      | 802×295×200      | 971×321×228      | 1082×337×234     |
|                                             | Наружный блок                                 | мм        | 668(+56)×469×252    | 720(+70)×495×270 | 720(+70)×495×270 | 765(+70)×555×303 | 890(+72)×673×342 |
| Вес                                         | Внутренний блок                               | кг        | 8.2                 | 8.2              | 9                | 12               | 14.8             |
|                                             | Наружный блок                                 | кг        | 22.7                | 24.7             | 25.6             | 34.5             | 47.9             |
| Хладагент                                   | Тип/заправка                                  | кг        | R32 / 0.46          | R32 / 0.56       | R32 / 0.53       | R32 / 1.00       | R32 / 1.30       |
|                                             | Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м) | г/м       | 12                  | 12               | 12               | 12               | 24               |
| Трубопровод хладагента                      | Диаметр для жидкости                          | мм (дюйм) | 6.35 (1/4)          | 6.35 (1/4)       | 6.35 (1/4)       | 6.35 (1/4)       | 9.52 (3/8)       |
|                                             | Диаметр для газа                              | мм (дюйм) | 9.52 (3/8)          | 9.52 (3/8)       | 12.7 (1/2)       | 12.7 (1/2)       | 15.9 (5/8)       |
|                                             | Минимальная длина                             | м         | 3                   | 3                | 3                | 3                | 3                |
|                                             | Максимальная длина                            | м         | 20                  | 20               | 20               | 25               | 25               |
|                                             | Макс. перепад высот                           | м         | 8                   | 8                | 8                | 10               | 10               |
| Диаметр дренажного патрубка                 | Внутренний блок                               | мм        | 16                  | 16               | 16               | 16               | 16               |
| Диапазон рабочих температур наружного блока | Охлаждение                                    | °C        | 18-43               | 18-43            | 18-43            | 18-43            | 18-43            |
|                                             | Нагрев                                        | °C        | -7-24               | -7-24            | -7-24            | -7-24            | -7-24            |
| ИК-пульт                                    | В комплекте                                   |           | RG10B(B2)/BGEF      |                  |                  |                  |                  |

### ПРИМЕЧАНИЯ

1.


Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий.  
Температура внутри помещения: 27 °C (сух. терм.), 19 °C (влажн. терм.); температура наружного воздуха: 35 °C (сух. терм.).
2.

Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий. Температура внутри помещения: 20 °C (сух. терм.); температура наружного воздуха: 7 °C (сух. терм.), 6 °C (влажн. терм.).
3.


Фактический уровень шума может отличаться в зависимости от условий в помещении, поскольку приведенные значения получены в безэховой камере.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.  
В таблицах указаны минимальные допустимые параметры при использовании медного кабеля питания.  
При монтаже руководствуйтесь реальными условиями эксплуатации, длинами трасс и другими показателями.

## Монтажные данные

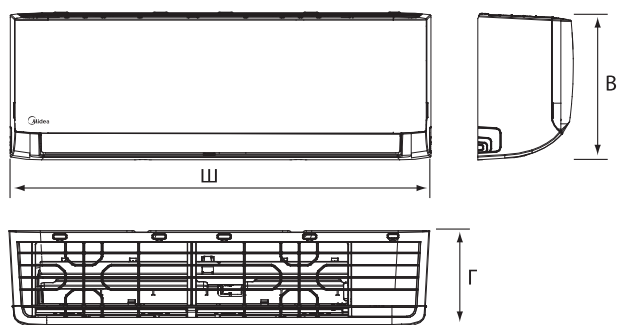

| Модель         | Габариты, мм |     |     |
|----------------|--------------|-----|-----|
|                | Ш            | В   | Г   |
| MSAG4-07HRN8-I | 729          | 292 | 200 |
| MSAG4-09HRN8-I | 729          | 292 | 200 |
| MSAG4-12HRN8-I | 802          | 295 | 200 |
| MSAG4-18HRN8-I | 971          | 321 | 228 |
| MSAG4-24HRN8-I | 1082         | 337 | 234 |

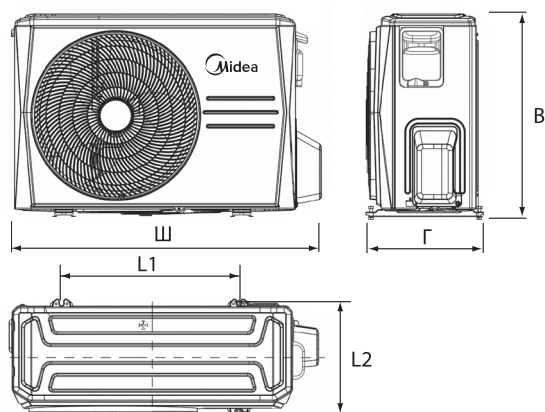

| Модель         | Габариты, мм |     |     |     |     |
|----------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
|                | Ш            | В   | Г   | L1  | L2  |
| MSAG4-07HRN8-O | 724          | 469 | 252 | 430 | 231 |
| MSAG4-09HRN8-O | 790          | 495 | 270 | 452 | 255 |
| MSAG4-12HRN8-O | 790          | 495 | 270 | 452 | 255 |
| MSAG4-18HRN8-O | 835          | 555 | 303 | 452 | 286 |
| MSAG4-24HRN8-O | 962          | 673 | 342 | 663 | 354 |



Листовка



Инструкция  
по монтажу  
и эксплуатации

## Аксессуары

### ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Проводной пульт управления  
Переходник для подключения проводного пульта KJR-120K/F-E

KJR-120K/F-E

MEW-TC5DBI-A

Wi-Fi-контроллер + кабель для подключения

CTRL-AC-S-32

DCCOMUSIC

Проводной пульт с Wi-Fi-управлением + кабель для подключения + переходник

REM-VLSF-C / REM-C **NEW**

DCCOMUSIC

Кабель для интеграции пульта REM-VLSF-C в сеть Modbus

REMCOSPLIT

REMCMBMS

### ПРИМЕЧАНИЕ

Невозможно одновременное подключение Wi-Fi-контроллера и проводного пульта REM-VLSF-C.

Официальный сайт систем кондиционирования Midea  
**www.air-midea.com**

Единая служба поддержки клиентов  
**+7 (800) 201-45-84**

Время работы службы: будни, с 9:00 до 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Ваш дилер:

## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузка в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Документ Midea Persona R32

Идентификатор библиотеки: LIB-002785

Исходный файл: midea-persona-r32-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: 726ec11b2f3936a2e98d03cfa994a2fb8226c09a23ba62f661903d8e79f504d6

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/midea-persona-r32-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 19:34 UTC