

Инструкция по эксплуатации Wi-Fi модуль

Модель SK101



Соответствует
стандартам IDA
Da 105762

СОДЕРЖАНИЕ

1	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ	1
2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	1
3	СОВМЕСТИМОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ	1
4	ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ	2
5	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	4
6	ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	13

1 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим заявляем, что этот модуль соответствует основным требованиям и другими соответствующими положениями Директивы 1999/5 / ЕС. По поводу содержания декларации о соответствии можно проконсультироваться с торговым представителем.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.11 b/g/n

Тип антенны: внешняя всенаправленная

Частота: Wi-Fi – 2,4 ГГц

Максимальная мощность излучения: не более 15 дБм

Габариты: 76x28x13 мм

Диапазон рабочих температур: 0°C–45°C

Допустимый диапазон колебаний влажности: 10%–85%

Параметры электропитания: 5 В/300 мА пост. тока

3 СОВМЕСТИМОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Операционные системы: IOS, Android.

В связи с возможностью возникновения некоторых проблем мы открыто заявляем:

не все устройства на базе ОС Android и IOS совместимы с приложением Midea Smart. По этой причине мы не несем ответственности за какие-либо проблемы, связанные с этой несовместимостью.

Обеспечение безопасности беспроводной связи

Модуль Wi-Fi поддерживает шифрование WPA-PSK/WPA2-PSK и WPA-None.

Рекомендуется использовать шифрование WPA-PSK/WPA2-PSK. Более подробную информацию можно найти на нашем сервисном веб-сайте.


Прочие рекомендации

- 1) Надежное сканирование QR-кода обеспечивает камера смартфона с разрешением не менее 5 млн пикселей.
- 2) При завершении конфигурации сети необходимо подождать 10–60 секунд, пока кондиционер не загрузит QR-код на сервер. После этого пользователь может войти систему с помощью зарегистрированного аккаунта, чтобы установить связь с кондиционером.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ


1. Комплект необходимого оборудования для использования смарт-кондиционера

- 1) Смартфон
- 2) Смарт-кондиционер
- 3) Маршрутизатор Wi-Fi

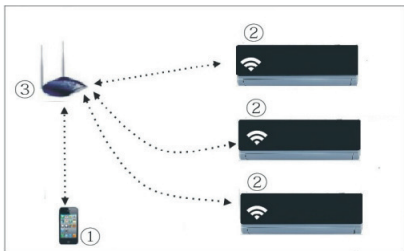


2. Установка модуля Wi-Fi

- ① Снимите защитный колпачек с модуля.



- ② Вставьте модуль в предназначенное для него гнездо, расположенное на правой панели внутреннего блока.
- ③ Прикрепите входящую в комплект карточку с QR-кодом к боковой панели внутреннего блока, чтобы ее можно было легко сканировать мобильным телефоном.

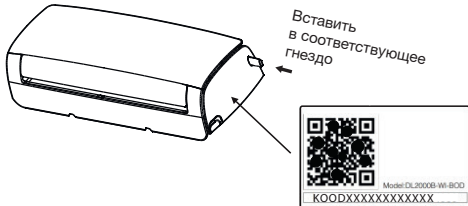

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Установите приложение

- 1) Пользователи Iphone. Сосканируйте QR-код или зайдите в App Store и скачайте приложение «Midea Smart».
- 2) Пользователи смартфонов на ОС Android. Сосканируйте QR-код или зайдите в Google Play и скачайте приложение «Midea Smart».

2. Переведите кондиционер в режим AP

Для этого выполните следующие шаги.

- 1) Отключите питание кондиционера.
- 2) Снова подключите питание и нажмите кнопку DO NOT DISTURB 7 раз в течение 3 минут.
- 3) Когда на дисплее кондиционера отобразится «AP», это будет означать, что Wi-Fi модуль кондиционера вошел в режим настройки сети Wi-Fi.

Обратите внимание!

Когда Wi-Fi модуль кондиционера входит в режим настройки сети Wi-Fi, ИК-пульт дистанционного управления кондиционера не работает. Он начнет функционировать в обычном режиме через 8 минут или после завершения настройки сети.

Для перевода в режим AP некоторых моделей кондиционеров выполнять шаг 1) необязательно.

3. Настройка подключения кондиционера к маршрутизатору

Когда кондиционер находится в режиме AP, для подключения его к маршрутизатору откройте приложение на смартфоне и выполните следующие действия.

- Настройка сети с использованием устройства Apple (IOS)



- ① Выберите соединение **Wi-Fi**



- ② Выберите опцию **NetHomexxxx**




- ③ Введите пароль, принятый по умолчанию: 12345678



- ④ Нажмите кнопку «Network Configuration»




- ⑤ Выберите вашу сеть Wi-Fi

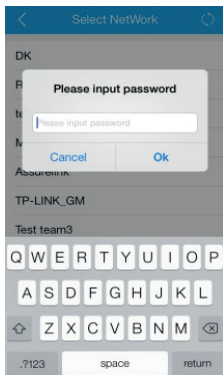

- ⑥ Введите пароль вашего маршрутизатора и нажмите кнопку «OK»

■ Настройка сети с использованием устройства на базе Android

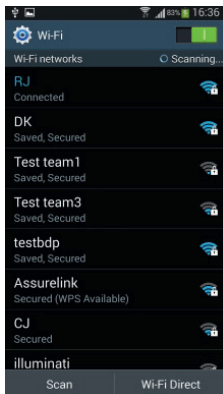


- ① Убедитесь, что ваш мобильный телефон подключен к сети Wi-Fi




② Нажмите кнопку
«Network Configuration»

③ Прочтите инструкцию
и следуйте ее
требованиям

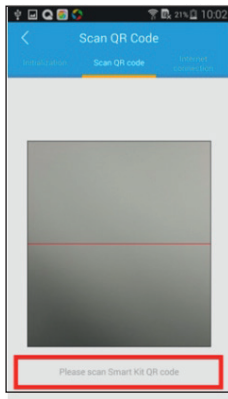

- ④ Сосканируйте QR-код

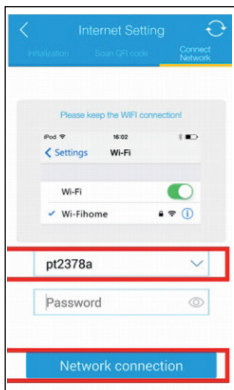


- ⑤ Выберите свою сеть Wi-Fi и введите пароль

4. Регистрация пользователя для дистанционного доступа через Интернет

- Нужна только для пользователей, желающих иметь дистанционный доступ к кондиционеру через Интернет.
- При выполнении регистрации убедитесь в том, что ваше мобильное устройство и кондиционер подключены к Интернету.



① Нажмите кнопку
«**Register**»

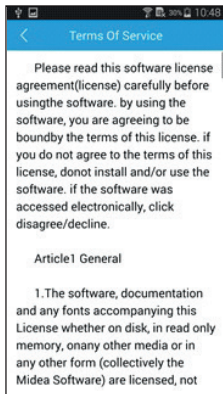

② Условия
предоставления
сервиса

User Registration

Email

Password

Registration

Click "Registration" button, it means that you accept

[Midea license Agreement](#)

[Virtual experience](#)

- Введите всю необходимую информацию для завершения регистрации.
- User name (Имя пользователя): может содержать от 2 до 20 символов с учетом регистра и без пробелов.
- Password (Пароль): может содержать от 6 до 16 символов с учетом регистра и без пробелов.


③ Регистрация

5. Привязка кондиционера к вашему аккаунту


- Нужна только для пользователей, желающих иметь дистанционный доступ к кондиционеру через Интернет.




- ① Введите ваше имя пользователя и пароль, затем нажмите кнопку «Login»

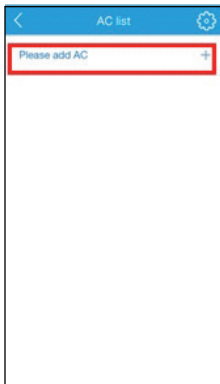

- ② Выберите опцию «Please add AC» (или «AC edit» и «Add new device»)

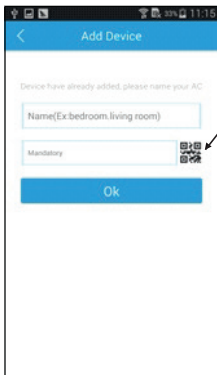


- ③ Два способа добавить новое устройство:
сосканировать QR-код
 или ввести код вручную



- ④ Сосканируйте с помощью мобильного телефона QR-код с карточки, входящей в комплект поставки Wi-Fi модуля (прикрепите ее к корпусу кондиционера, чтобы не потерять)
- ⑤ Нажмите кнопку «**ОК**» для завершения процедуры

6 ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ


- Для обеспечения возможности управления кондиционером с вашего аккаунта мобильное устройство и кондиционер должны быть подключены к Интернету.
1. Чтобы управлять кондиционером, когда вы находитесь дома, выберите опцию Local. Далее выполните действия, перечисленные в пунктах ① ② ③ (приведены ниже).

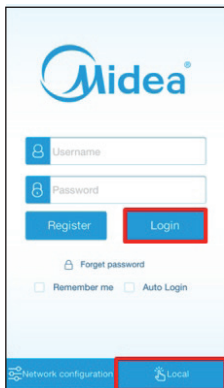

- ① Нажмите кнопку
«**Local**»





- ② Выберите
кондиционер (**AC**)

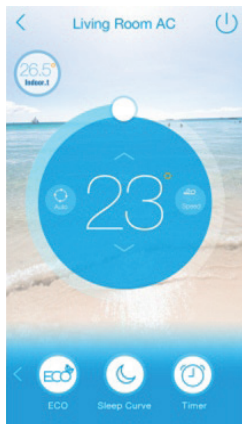


③ Главный интерфейс управления

2. Для управления кондиционером через Интернет при нахождении вне дома выберите опцию Login.

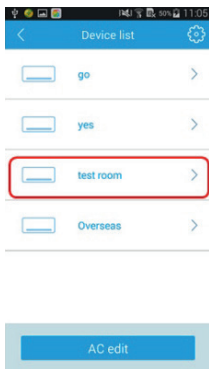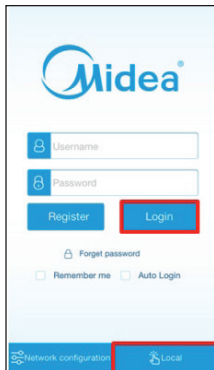

- ① Нажмите кнопку «**Login**»

- ② Выберите кондиционер (**AC**)

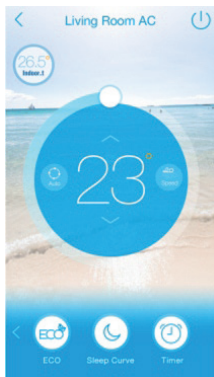

③ Главный интерфейс управления

3. Главный интерфейс управления


После входа в систему выберите необходимый кондиционер из списка, чтобы войти в главный интерфейс управления, из которого можно управлять включением/выключением, назначать режим работы, температуру и скорость вентилятора.

4. Специальные функции

Специальные функции: ECO, режим комфортного сна, таймер, выбор профиля, самодиагностика.

1 ECO


Эту функцию можно использовать только в режиме охлаждения: она обеспечивает экономичный режим работы кондиционера.

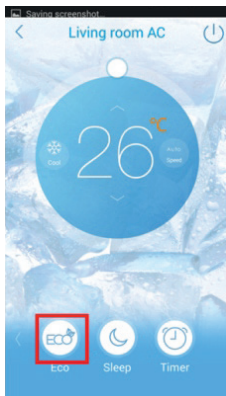

② Режим комфортного сна

Пользователь может задать температуру на время сна, которую считает комфортной.

Также можно задать график включения и отключения кондиционера в соответствии со своими предпочтениями.

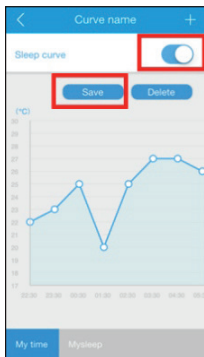

The screenshot shows the 'Curve name' screen with a blue header. Below the header, there is a text input field labeled 'Name'. Below the input field is a table with two columns of temperature settings. The table has a light gray background and is divided into three sections by horizontal lines. The first section contains the values 15 and 19. The second section contains the values 16 and 20. The third section contains the values 17 and 21. Below the table, there is a section labeled 'End Time' with the value 00:21.


15	19
16	20
17	21
18	22
19	23

End Time
00:21

③ Таймер

Пользователь может задавать время включения или выключения кондиционера на каждый день.



Также можно включить настройку, которая обеспечивает заданный понедельный график работы.

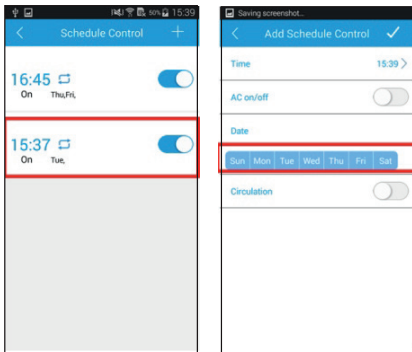

④ Выбор профиля

Пользователь может выбрать и назначить предпочтительный набор параметров работы путем задания температуры, режима и скорости вентилятора.



После создания определенного профиля настроек пользователю достаточно просто нажать кнопку, чтобы ввести его в действие.

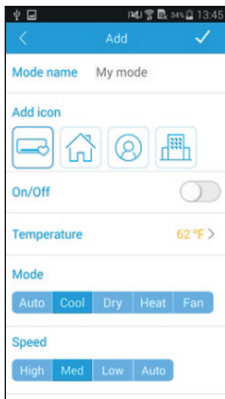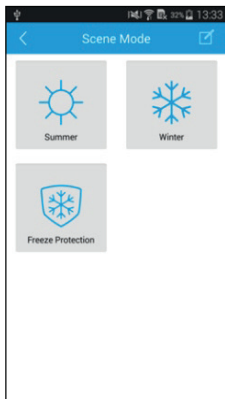

⑤ Самодиагностика

С помощью этой функции очень легко проверить рабочее состояние кондиционера.



После завершения процесса самодиагностики на дисплее отображаются результаты проверки, и пользователь может проверить записи журнала регистрации.

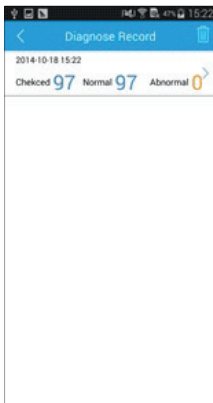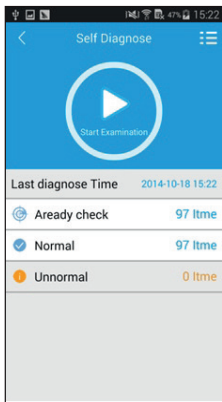

5. Прочие функции


① Кнопка °C/°F

Эта кнопка позволяет задать единицы измерения температуры

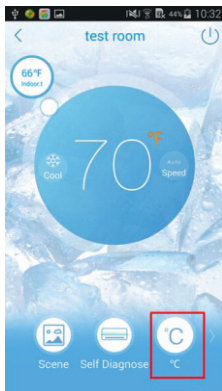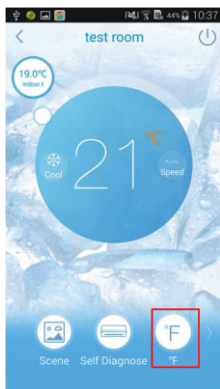

② Проверка температуры внутри и снаружи помещения

Кнопка служит для проверки температуры внутри и снаружи помещения

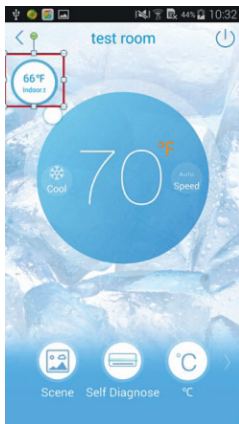

CS336U WIFI(MD)

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Инструкция по эксплуатации Midea SK101

Идентификатор библиотеки: LIB-002561

Исходный файл: midea-sk101-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf

SHA-256 оригинала: 3d5d608c5e0812a31fd813521d0f03f53a1816da55477276bcf84ec065539cd6

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/midea-sk101-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf>

Копия сформирована: 01.10.2026 17:40 UTC