

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



ROYAL[®]
CLIMA


Серия **DUCT MULTI FLEXI EU ERP**




О кондиционерах
ROYAL CLIMA
на YouTube



Фильтр предварительной очистки
поставляется в комплекте

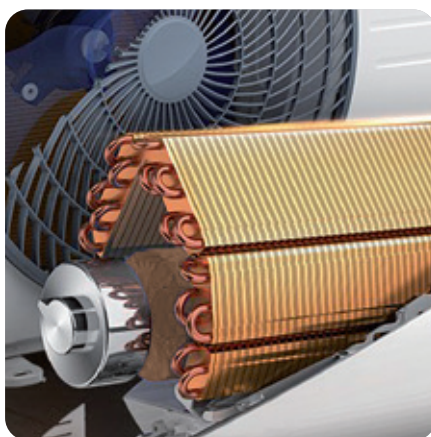

Ламели теплообменника кондиционеров ROYAL CLIMA защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера

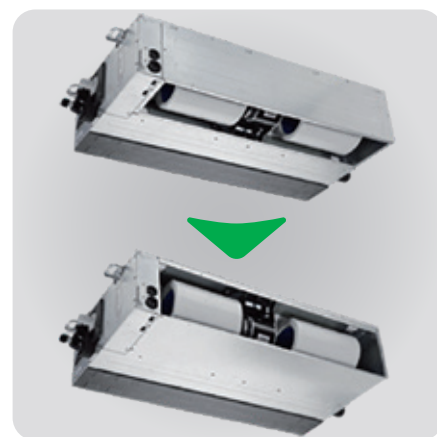


Канальные кондиционеры ROYAL CLIMA имеют универсальное подключение воздуховодов. Переставляя заглушку, можно добиться разного направления забора воздуха: снизу (например, если забор воздуха осуществляется напрямую из охлаждаемого помещения), или сзади (например, если необходимо подключение дополнительного воздуховода на заборе воздуха)



ROYAL[®]
CLIMA

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА DUCT MULTI FLEXI EU ERP

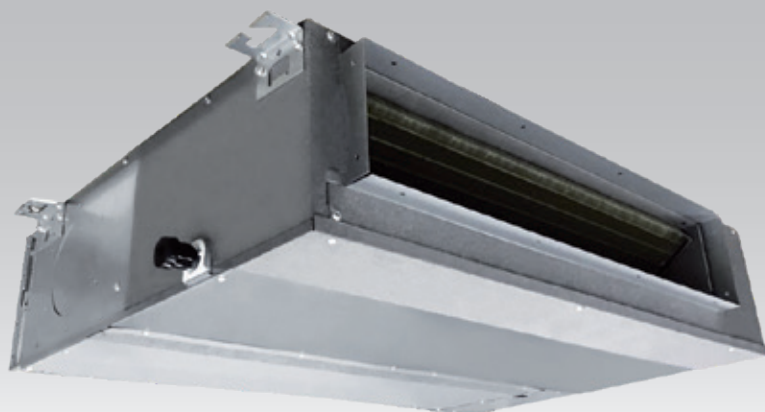

RCW-120
В КОМПЛЕКТЕ



ОПЦИЯ



RCW-100
ОПЦИЯ



RCW-101
ОПЦИЯ



РАБОТА
ДО -15 °C



ФУНКЦИЯ
I FEEL



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ШУМА



ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ
ФИЛЬТР



КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР

Параметр / Модель		RCI-DM09	RCI-DM12	RCI-DM18
Электропитание, В/Гц/Ф		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Охлаждение	Производительность, кВтЕ	9	12	18
	Производительность, кВт	2,64	3,52	5,28
	Потребляемая мощность, Вт	180	185	200
	Рабочий ток, А	1,1	1,1	1,3
	Производительность, кВтЕ	10	13	19
Нагрев	Производительность, кВт	2,93	3,81	5,57
	Потребляемая мощность, Вт	180	185	200
	Рабочий ток, А	1,1	1,1	1,3
Расход воздуха (Низк./Ср./Выс.), м³/ч		230/340/500	300/480/600	515/706/911
Уровень шума (Низк./Ср./Выс.), дБ(А)		27,5/34,5/40	30/32/34,5	35/39/42
Номинальное статическое давление (ESP) (диапазон), Па		25 (0-40)	25 (0-60)	25 (0-100)
Тип хладагента		R32	R32	R32
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм		700×200×450	700×200×506	880×210×674
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм		800×260×540	800×260×540	1070×270×725
Вес нетто внутреннего блока, кг		19,2	19,2	25,4
Вес брутто внутреннего блока, кг		21,5	21,5	29,2
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм		25	25	25
Класс пылевлагозащиты		IPX0	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты		I класс	I класс	I класс

* Данные внутренние блоки также совместимы с наружными блоками мульти-сплит систем RMN, RMX.

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Royal Clima DUCT EU ERP Inverter

Идентификатор библиотеки: LIB-003354

Исходный файл: royal-clima-duct-eu-erp-inverter-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: b8a8634031aac5f240b7b17ca71982a220e97447f8b8748a04d9741ef9190a45

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/royal-clima-duct-eu-erp-inverter-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 13:22 UTC