

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



ROYAL[®]
CLIMA

Серия PRESTIGIO MULTI FLEXI EU ERP




О кондиционерах
ROYAL Clima
на YouTube



Внутренние блоки серии PRESTIGIO MULTI FLEXI EU ERP подготовлены для установки Wi-Fi модулей, позволяющих управлять кондиционером из любой точки земного шара*




Ламели теплообменника кондиционеров ROYAL Clima защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая срок службы кондиционера

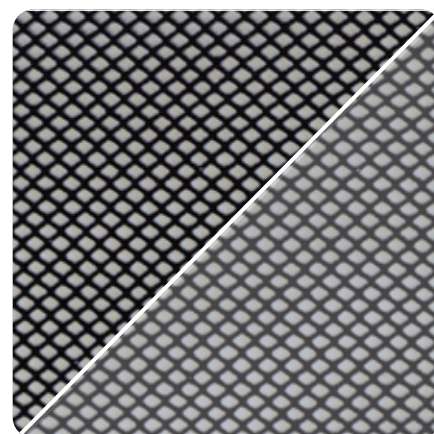

Фильтр Silver Ion эффективно уничтожает споры плесневых грибов, бактерии и вирусы, находящиеся в воздухе. Фильтр Active Carbone представляет собой угольную фильтр-кассету, проходя через которую воздух очищается от вредных примесей и запахов

*Опция

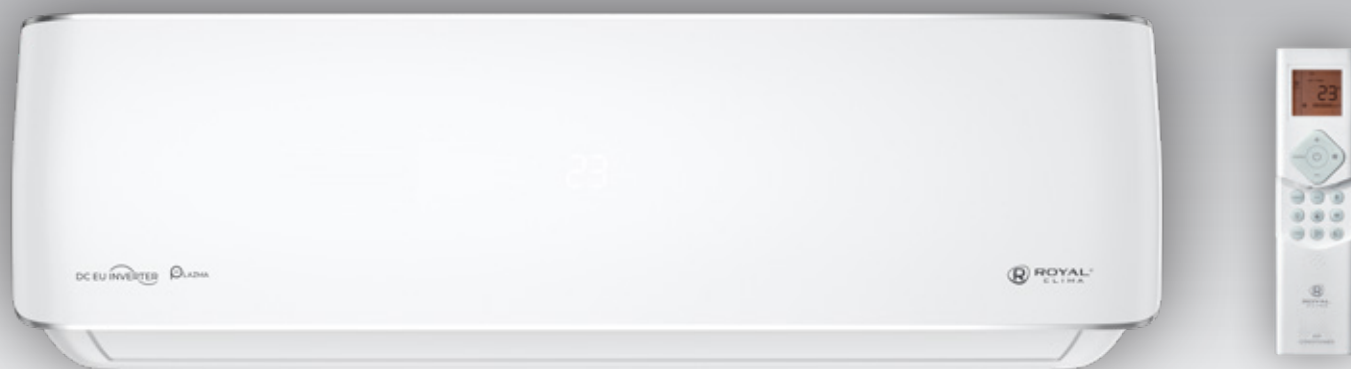

КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ



ПЛАЗМА



ГОТОВ ДЛЯ
УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ WI-FI



3D AUTO AIR



ФИЛЬТР
ACTIVE CAR-
BONE



ФИЛЬТР
SILVER ION



5 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ШУМА

Параметр / Модель		RCI-PX32HN*
Напряжение электропитания, (50 Гц) В		220-240/50/1
Охлаждение	Производительность, кВт	9000
	Производительность, кВт	2,64
	Потребляемая мощность, Вт	24
	Рабочий ток, А	0,11
Обогрев	Производительность, кВт	9500
	Производительность, кВт	2,78
	Потребляемая мощность, Вт	24
	Рабочий ток, А	0,11
Расход воздуха (Низк./Ср./Выс.), м³/ч		200/230/309/416
Уровень шума (Сон/Низк./Ср./Выс.), дБ(А)		20/23/31/39
Тип хладагента		R32
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм		722×290×187
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм		790×370×270
Вес нетто внутреннего блока, кг		7,3
Вес брутто внутреннего блока, кг		10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		9,53 (3/8")
Диаметр дренажной трубы, мм		16

* Данные внутренние блоки также совместимы с наружными блоками мульти-сплит систем RMN, RMX.

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Royal Clima Prestigio EU Inverter

Идентификатор библиотеки: LIB-003482

Исходный файл: royal-clima-prestigio-eu-inverter-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 91b70abc4c426a0b043cbc86a489f7ba7d44380871fedd58f516ad5e23f499c5

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/royal-clima-prestigio-eu-inverter-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 13:21 UTC