

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ




ROYAL[®]
CLIMA


Серия TRIUMPH MULTI FLEXI EU ERP




О кондиционерах
ROYAL CLIMA
на YouTube



Внутренние блоки серии TRIUMPH MULTI FLEXI EU ERP Inverter подготовлены для установки Wi-Fi модулей, позволяющих управлять кондиционером из любой точки земного шара*

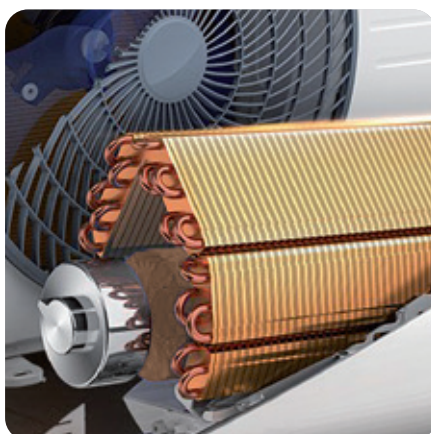


Ламели теплообменника кондиционеров ROYAL CLIMA защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая срок службы кондиционера

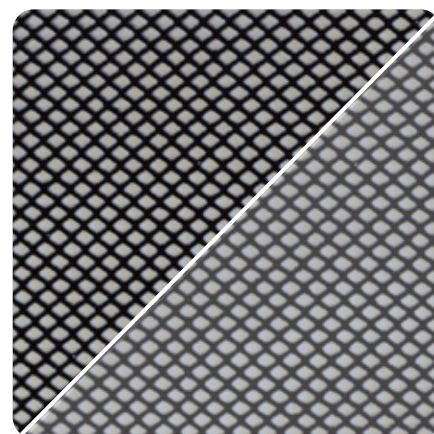

Фильтр Silver Ion эффективно уничтожает споры плесневых грибов, бактерии и вирусы, находящиеся в воздухе. Фильтр Active Carbone представляет собой угольную фильтр-кассету, проходя через которую воздух очищается от вредных примесей и запахов**

* Опция

** Для моделей с индексами 9, 12

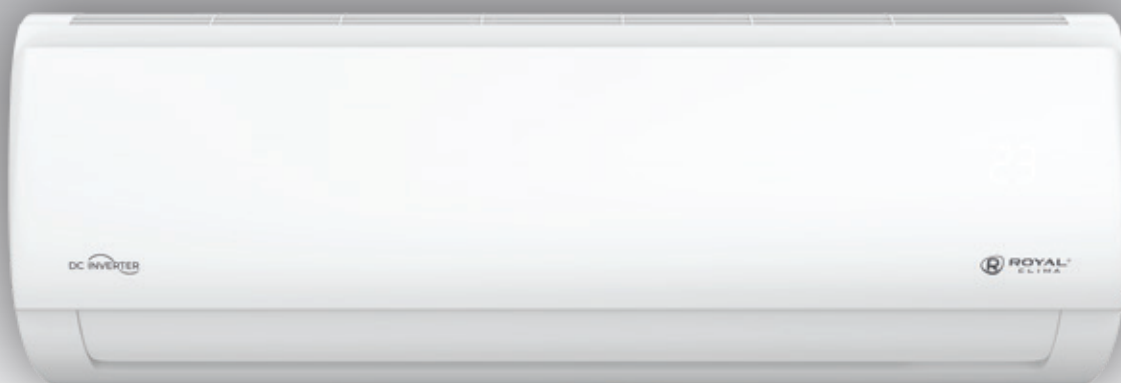

КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ



ГОТОВ ДЛЯ
УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ WI-FI



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ШУМА



ФИЛЬТР
ACTIVE CAR-
BONE**



ФИЛЬТР
SILVER ION**



ФУНКЦИЯ I FEEL



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ
GOLDEN FIN

Параметр / Модель		RCI-TMN07HN*	RCI-TMN09HN*	RCI-TMN12HN*	RCI-TM18HN*
Напряжение электропитания, (50 Гц) В		220-240/50/1			
Охлаждение	Производительность, кВтЕ	7	9	12	18
	Производительность, кВт	2,05	2,64	3,52	5,28
	Потребляемая мощность, Вт	20	20	20	34
	Рабочий ток, А	0,09	0,09	0,09	0,15
Обогрев	Производительность, кВтЕ	8	10	13	19
	Производительность, кВт	2,34	2,93	3,81	5,57
	Потребляемая мощность, Вт	20	20	20	34
	Рабочий ток, А	0,09	0,09	0,09	0,15
Расход воздуха (Сон/Низк./Ср./Выс.), м³/ч		270/340/460/520	275/333/435/470	330/360/500/600	475/540/680/840
Уровень шума (Сон/Низк./Ср./Выс.), дБ(А)		21/26/30/40	21/25/31/38	22/26/34/40	25/30/37/44
Тип хладагента		R32	R32	R32	R32
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм		805×285×194	715×285×194	805×285×194	957×302×213
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм		870×360×285	780×360×285	870×360×285	1035×380×305
Вес нетто внутреннего блока, кг		8,6	7,9	8,5	11,3
Вес брутто внутреннего блока, кг		10,2	9,4	10,1	12,5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм		16	16	16	16

* Данные внутренние блоки также совместимы с наружными блоками мульти-сплит систем RMX и RMN.

** Для моделей с индексом 7, 9, 12.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Royal Clima Triumph Inverter

Идентификатор библиотеки: LIB-003481

Исходный файл: royal-clima-triumph-inverter-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 96f0d69ab9586b4e9560598f7d84a4060a5140eb2c1041becf1c0a4d9833f9a

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/royal-clima-triumph-inverter-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 13:20 UTC