

## ПРИМЕРЫ МОНТАЖА УСТАНОВОК NOVA ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ КВАРТИР

КОМПАКТНОСТЬ

БЕСШУМНОСТЬ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ





Свежий воздух и комфорт  
в шумном городе.

Каждому члену семьи нужен  
свежий воздух. Это залог  
крепкого здоровья, хорошего  
сна, отличного настроения  
и бодрости.


Приточно-вытяжная установка  
NOVA обеспечивает комфортную  
подачу свежего воздуха  
в квартиру, при этом вам  
не нужно открывать окна.

NOVA очищает воздух с улицы  
от вредных веществ, при  
необходимости подогреет его,  
сохраняя свежесть и тишину,  
а благодаря высокому КПД  
рекуперации экономит ваши  
средства.


## WI-FI УПРАВЛЕНИЕ

Фирменное приложение SHUFT позволяет  
не только управлять всеми функциями NOVA  
с вашего смартфона, но и следить  
за состоянием воздуха в вашей квартире,  
даже если вы находитесь в любой точке мира.

Приложение SHUFT— это единая платформа,  
к которой могут быть подключены любые  
вентиляционные установки SHUFT.



Управление режимом работы,  
скоростью подачи воздуха  
и температурой




Установка расписания работы  
установки на неделю или месяц



Журнал событий

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

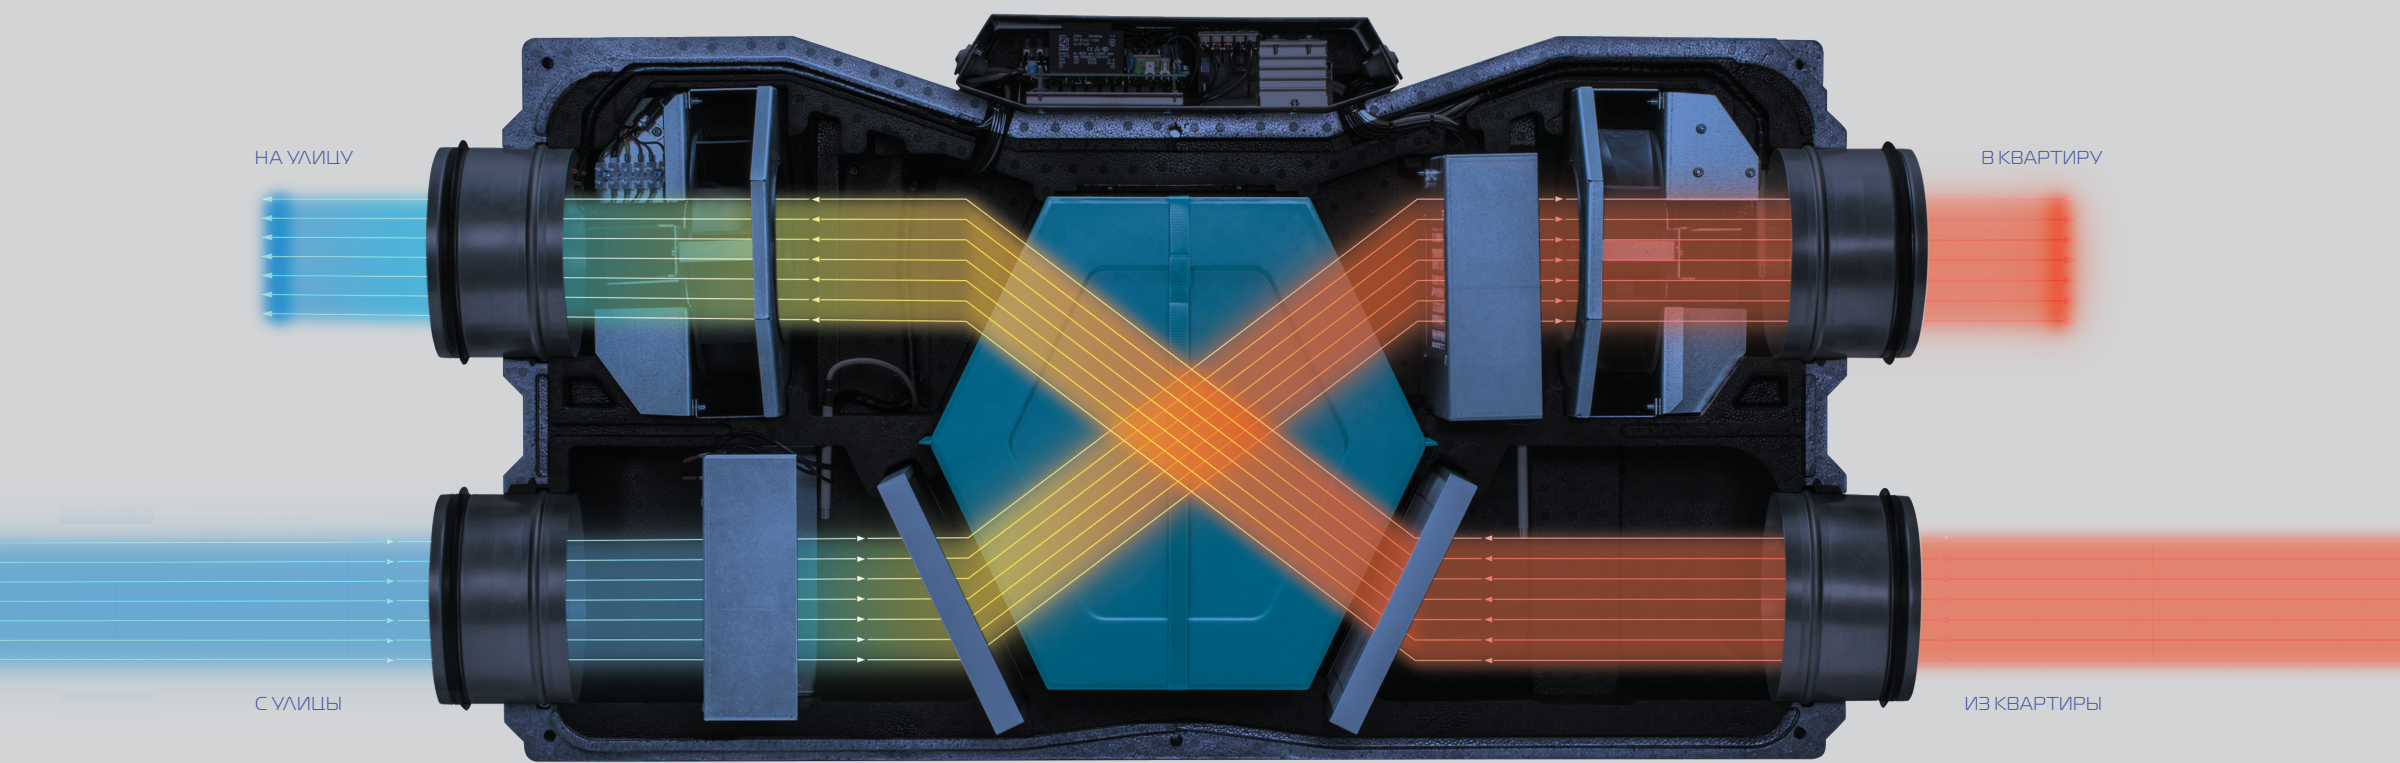

КВАРТИРЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА  
таблица типовых решений

Норматив                      СП 60.13330.2012

Пункт                              К.1

Требование                      30м³/ч на человека при площади до 30м².  
3м³/ч на 1м² жилой площади при площади более 30м².


Обоснование требования                      Соблюдение санитарных норм по разбавлению тепловых выделений и возможных болезнетворных микроорганизмов. Обеспечение комфорта.

Применимость NOVA                      Квартиры и коттеджи площадью 80-250 м²


Средняя стоимость решения (см. графику)                      100000 – 120000 руб. на квартиру, либо на один этаж коттеджа площадью до 100м² вместе с монтажными работами.




Инновационный запатентованный полимерный рекуператор Sensitive обладает рекордным КПД—до 94%! Благодаря этому установку NOVA можно использовать даже при температуре -10°C без включения предварительного нагрева.



Мотор-колеса производства SHUFT обладают низким уровнем шума за счет точной балансировки и применения высококачественных подшипников LongLife с увеличенным ресурсом.



Керамический PTC-нагреватель обладает большим запасом прочности по сравнению с обычными ТЭНами и не «выжигает» кислород, благодаря меньшей температуре поверхности.




Эффективные фильтры класса EU4 задерживают до 90% пыли и механических загрязнений. Угольный фильтр (опция) устраняет запахи, смог и обеззараживает воздух.



Встроенная автоматика интегрирует установку в систему «Умный Дом». Пульт управления позволяет регулировать скорость вращения вентиляторов, устанавливать температуру и составлять расписание работы прибора на неделю вперед.


ХАРАКТЕРИСТИКИ NOVA

Эффективность рекуператора

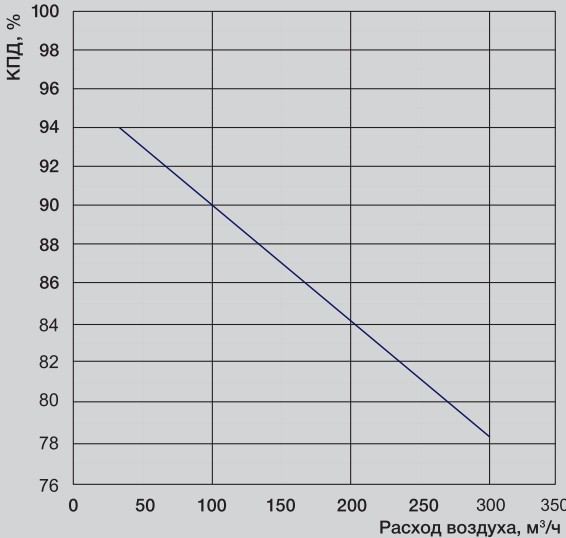


Аэродинамические характеристики

NOVA-300, NOVA-300 Sensitive

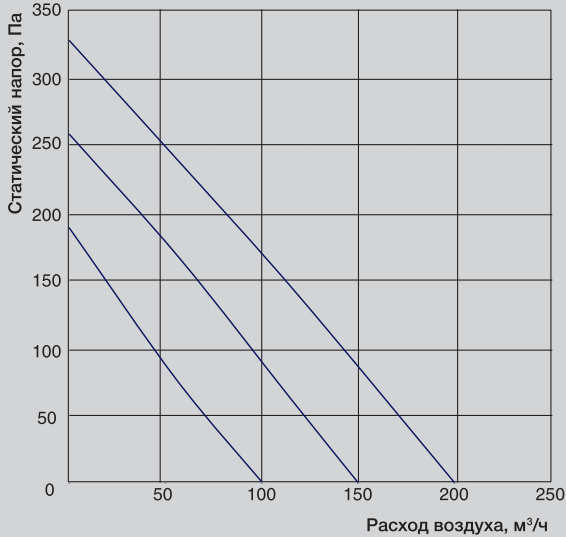

— Характеристики установки на низкой, средней и высокой скоростях.


NOVA-600 EC

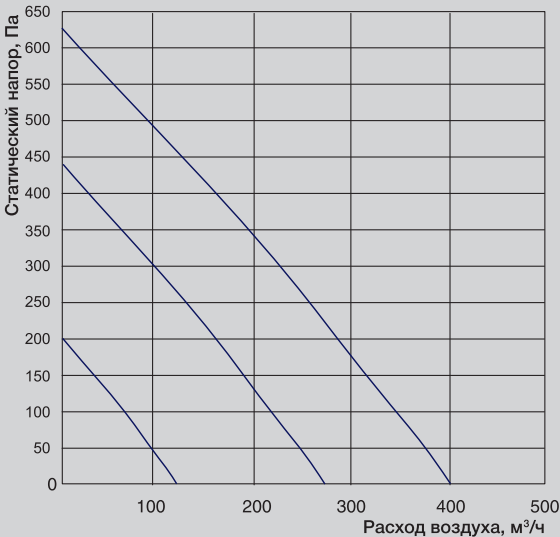

Технические характеристики

| Модель             | Расход воздуха |          | Мощность и электропитание, кВт/В, ф. (50 Гц) |             |                | Частота вращения, об./мин. | КПД рекуператора, % | Уровень шума L <sub>wa</sub> * дБ(А) | Масса, кг |
|--------------------|----------------|----------|----------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|
|                    | м³/ч           | Скорость | Подогрев                                     | Нагреватель | Вентилятор     |                            |                     |                                      |           |
| NOVA-300           | 200            | 3        | 2,4                                          | 1,2         | 0.055/230/1 ф. | 2380                       | 83                  | 34                                   | 18        |
|                    | 150            | 2        |                                              |             | 0.04/230/1 ф.  | 1660                       | 87                  | 33                                   |           |
|                    | 100            | 1        |                                              |             | 0.035/230/1 ф. | 1020                       | 90                  | 32                                   |           |
| NOVA-600 EC        | 400            | 3        | 2,4                                          | 1,2         | 0.149/230/1 ф. | 4050                       | <90                 | 45                                   | 18        |
|                    | 280            | 2        |                                              |             | 0.104/230/1 ф. | 2835                       |                     | 38                                   |           |
|                    | 120            | 1        |                                              |             | 0.045/230/1 ф. | 1215                       |                     | 33                                   |           |
| NOVA-300 Sensitive | 200            | 2        | 2,4                                          | 1,2         | 0.055/220/1 ф. | 2380                       | 83                  | 33                                   | 17        |
|                    | 150            | 1        |                                              |             | 0.04/220/1 ф.  | 1660                       | 87                  | 32                                   |           |

Габаритные характеристики

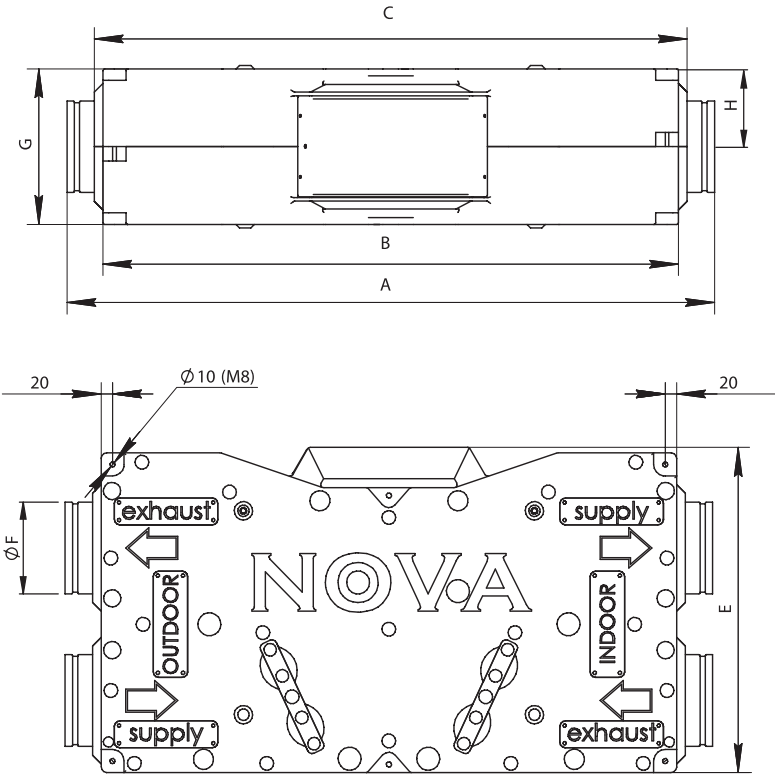


|   |      |
|---|------|
| A | 1125 |
| B | 1000 |
| C | 1030 |
| E | 565  |
| F | 159  |
| G | 270  |
| H | 135  |

1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА  
42 м²



Благодаря своим компактным размерам установка NOVA 300 остается незаметной даже в небольших по площади квартирах.

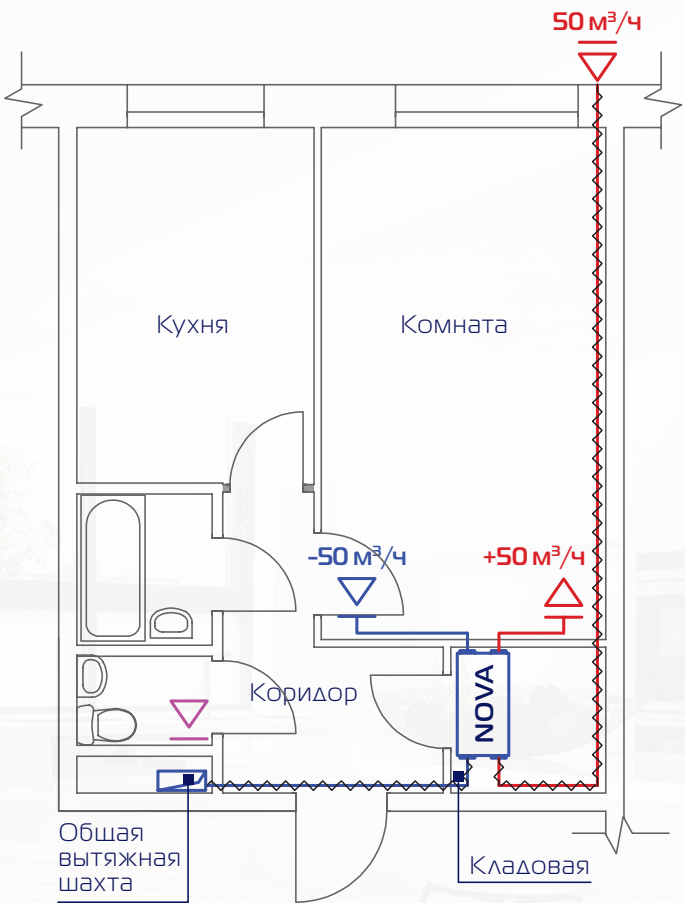

Условные обозначения:

- △ — приточные решетки/диффузоры;
- ▽ — вытяжные решетки/диффузоры;
- ▽ — общедомовые вытяжки;
- — воздуховоды приточного воздуха (Ø160/100×200);
- — воздуховоды вытяжного воздуха (Ø160/100×200);
- — воздуховоды в тепловой изоляции толщиной 10 мм.

Примечание


1. Прокладка воздуховодов осуществляется с учетом особенностей дизайна.
2. Максимальная длина воздуховодов 50 м.п. (при соблюдении указанных диаметров). Допустимо применение любых приточных и вытяжных решеток/диффузоров с сопротивлением не более 25 Па, при указанном расходе воздуха (диффузоры — dy100 и больше, решетки 100×50 и больше).
3. Установка обеспечивает общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию, не затрагивая работу общедомовых вытяжных систем.

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Основное оборудование | Приточно-вытяжная установка NOVA 300 до <b>62400 ₹</b>                  |
| Комплектующие         | Воздуховод пластиковый 200×100 от <b>650 ₹</b> п.м.—17м= <b>11050 ₹</b> |
|                       | Переход пластиковый Ø160/200×100 от <b>65 ₹</b> шт.—4шт.= <b>260 ₹</b>  |
|                       | Решетка вентиляционная 200×100 от <b>350 ₹</b> шт.—2шт.= <b>700 ₹</b>   |
|                       | Решетка наружная 200×100 от <b>150 ₹</b> шт.—1шт.= <b>150 ₹</b>         |
| Монтаж                | Углы, теплоизоляция, перфолента, болты 1к-т=от <b>3000 ₹</b>            |
|                       | Стоимость работы от <b>20000 ₹</b>                                      |
| Итого: <b>97560 ₹</b> |                                                                         |

1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА  
42 м², (размещение на балконе)



Установка NOVA не боится атмосферных осадков и отрицательных температур, поэтому легко может быть установлена на лоджии.

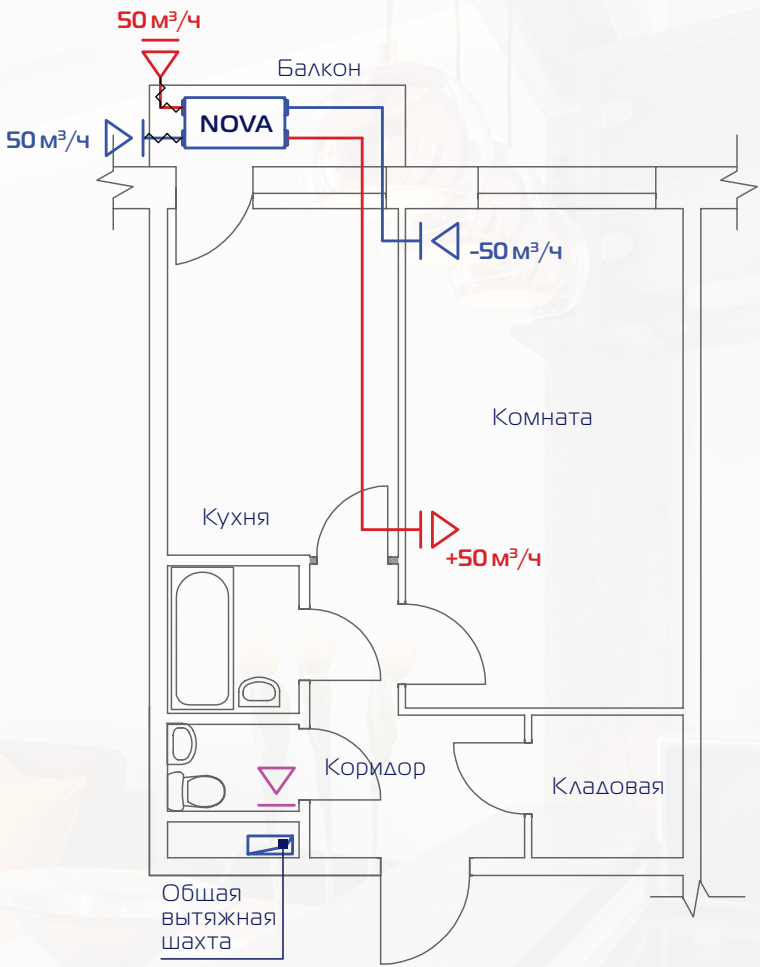

Условные обозначения:

- △ — приточные решетки/диффузоры;
- ▽ — вытяжные решетки/диффузоры;
- общедомовые вытяжки;
- воздуховоды приточного воздуха (Ø160/100×200);
- воздуховоды вытяжного воздуха (Ø160/100×200);
- воздуховоды в тепловой изоляции толщиной 10 мм.

Примечание

- Прокладка воздуховодов осуществляется с учетом особенностей дизайна.
- Максимальная длина воздуховодов 50 м.п. (при соблюдении указанных диаметров). Допустимо применение любых приточных и вытяжных решеток/диффузоров с сопротивлением не более 25 Па, при указанном расходе воздуха (диффузоры — dy100 и больше, решетки 100×50 и больше).
- Установка обеспечивает общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию, не затрагивая работу общедомовых вытяжных систем.

Основное оборудование      Приточно-вытяжная установка NOVA 300 до **62400 ₺**

Комплектующие      Воздуховод пластиковый 200×100 от **650 ₺** п.м.—15м=**9700 ₺**  
Переход пластиковый Ø160/200×100 от **65 ₺** шт.—4шт.=**260 ₺**  
Решетка вентиляционная 200×100 от **350 ₺** шт.—2шт.=**700 ₺**  
Решетка наружная 200×100 от **150 ₺** шт.—2шт. = **300 ₺**  
Углы, теплоизоляция, перфолента, болты 1к-т=от **3000 ₺**


Монтаж      Стоимость работы от **20000 ₺**

Итого: **96 360 ₺**

2-х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА  
68 м²



Характеристики установки NOVA 300 позволяют ей легко обслуживать жилые помещения с площадью до 100 м², тем самым создавая комфортный микроклимат в доме без особых затрат на вентиляцию.

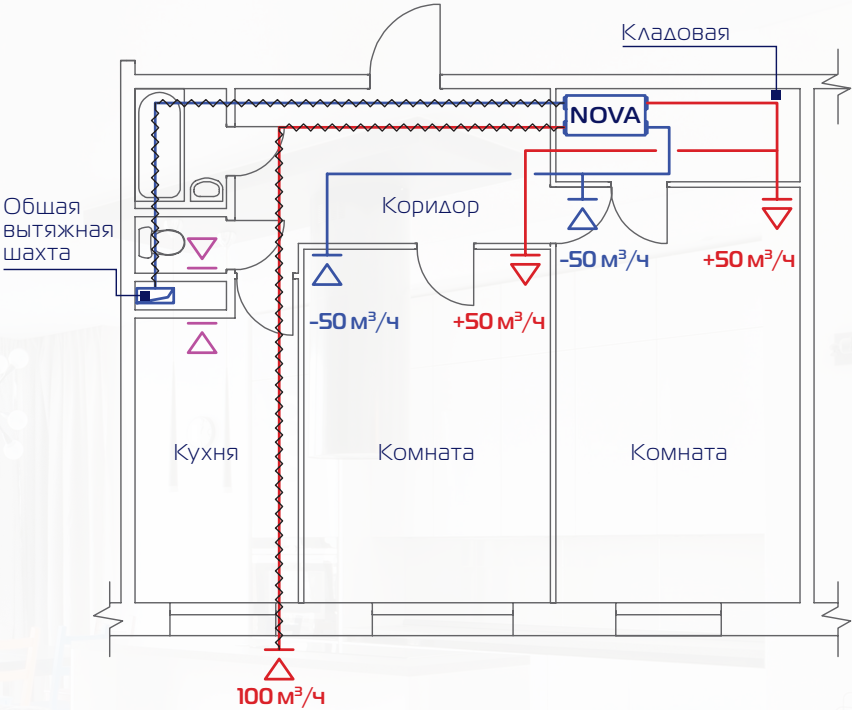

Условные обозначения:

- △ — приточные решетки/диффузоры;
- ▽ — вытяжные решетки/диффузоры;
- △ — общедомовые вытяжки;
- — воздуховоды приточного воздуха (Ø160/100×200);
- — воздуховоды вытяжного воздуха (Ø160/100×200);
- — воздуховоды в тепловой изоляции толщиной 10 мм.

Примечание


- Прокладка воздуховодов осуществляется с учетом особенностей дизайна.
- Максимальная длина воздуховодов 50 м.п. (при соблюдении указанных диаметров). Допустимо применение любых приточных и вытяжных решеток/диффузоров с сопротивлением не более 25 Па, при указанном расходе воздуха (диффузоры — dу100 и больше, решетки 100×50 и больше).
- Установка обеспечивает общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию, не затрагивая работу общедомовых вытяжных систем.

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Основное оборудование | Приточно-вытяжная установка NOVA 300 до <b>62400 ₺</b>                  |
| Комплектующие         | Воздуховод пластиковый 200×100 от <b>650 ₺</b> п.м.—37м= <b>24050 ₺</b> |
|                       | Переход пластиковый Ø160/200×100 от <b>65 ₺</b> шт.—4шт.= <b>260 ₺</b>  |
|                       | Решетка вентиляционная 200×100 от <b>350 ₺</b> шт.—4шт.= <b>1400 ₺</b>  |
|                       | Решетка наружная 200×100 от <b>150 ₺</b> шт.—1шт.= <b>150 ₺</b>         |
|                       | Углы, теплоизоляция, перфолента, болты 1к-т=от <b>5000 ₺</b>            |
| Монтаж                | Стоимость работы от <b>25000 ₺</b>                                      |
| Итого:                |                                                                         |

118 260 ₺

КВАРТИРА  
100-150 м²

Разработанная специально для квартир большой площади установка NOVA 600 ЕС обладает повышенными аэродинамическими характеристиками. Однако, не смотря на это, в режиме проветривания энергопотребление установки не больше обычной лампочки. Это достигается благодаря применению энергосберегающих ЕС-вентиляторов последнего поколения.

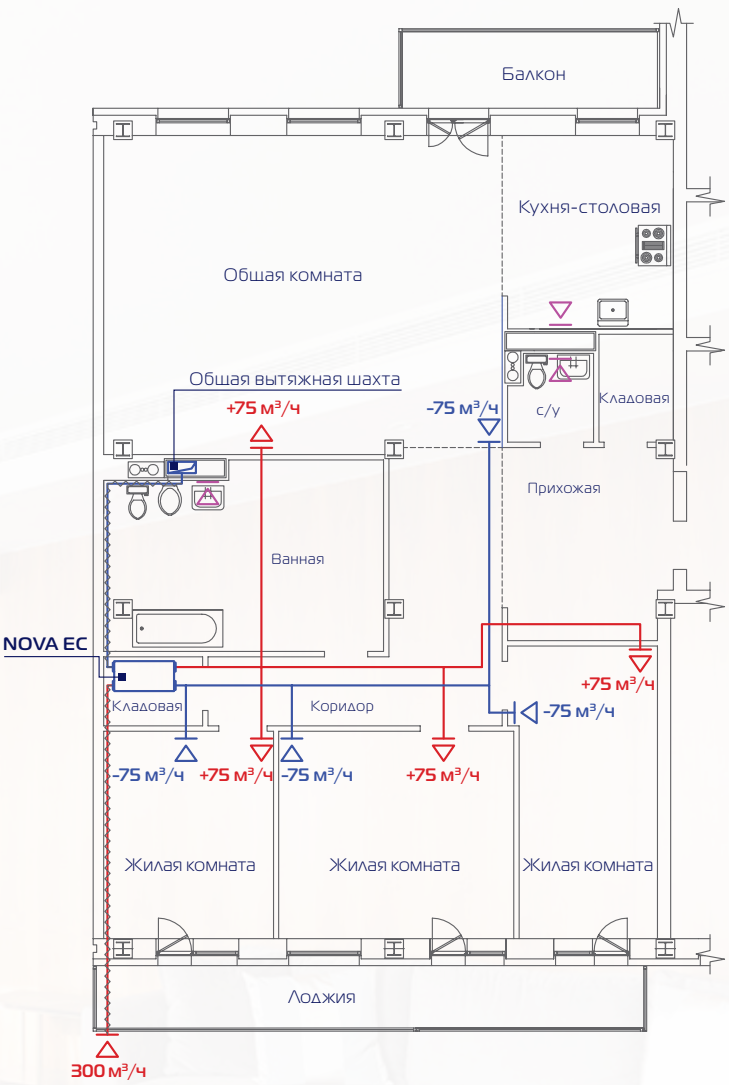

Условные обозначения:

- △ — приточные решетки/диффузоры;
- ▽ — вытяжные решетки/диффузоры;
- ▽ — общедомовые вытяжки;
- — воздуховоды приточного воздуха (Ø160/100×200);
- — воздуховоды вытяжного воздуха (Ø160/100×200);
- — воздуховоды в тепловой изоляции толщиной 10 мм.

Примечание

1. Прокладка воздуховодов осуществляется с учетом особенностей дизайна.
2. Максимальная длина воздуховодов 50 м.п. (при соблюдении указанных диаметров). Допустимо применение любых приточных и вытяжных решеток/диффузоров с сопротивлением не более 25 Па, при указанном расходе воздуха (диффузоры — dу100 и больше, решетки 100×50 и больше).
3. Установка обеспечивает общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию, не затрагивая работу общедомовых вытяжных систем.

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Основное оборудование | Приточно-вытяжная установка NOVA 600 ЕС до <b>83500 ₺</b>               |
| Комплектующие         | Воздуховод пластиковый 200×100 от <b>650 ₺</b> п.м.—40м= <b>26000 ₺</b> |
|                       | Переход пластиковый Ø160/200×100 от <b>65 ₺</b> шт.—4шт.= <b>260 ₺</b>  |
|                       | Решетка вентиляционная 200×100 от <b>350 ₺</b> шт.—8шт.= <b>2800 ₺</b>  |
|                       | Решетка наружная 200×100 от <b>150 ₺</b> шт.—1шт.= <b>150 ₺</b>         |
| Монтаж                | Углы, теплоизоляция, перфолента, болты 1к-т=от <b>3000 ₺</b>            |
|                       | Стоимость работы от <b>30000 ₺</b>                                      |

Итого: **147 710 ₺**

## ПРИМЕРЫ МОНТАЖА УСТАНОВОК NOVA ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ КВАРТИР

КОМПАКТНОСТЬ

БЕСШУМНОСТЬ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ



[www.shuft.ru](http://www.shuft.ru)  
[www.nova.shuft.ru](http://www.nova.shuft.ru)

«Shuft Technologies K/S»  
Legravsvej 53, 2300 Copenhagen



## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузка в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Каталог Shuft NOVA-600: буклет

Идентификатор библиотеки: LIB-000530

Исходный файл: shuft-buklet-nova-600-nova-600-ec-nova-600-wi-fi-katalog.pdf

SHA-256 оригинала: c23260ca96687188b647ee4a594792e93057ba15d035a306eb8422c40224c00c

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/shuft-buklet-nova-600-nova-600-ec-nova-600-wi-fi-katalog.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 10:28 UTC