



Developed
in Denmark



ПРИМЕРЫ МОНТАЖА УСТАНОВОК NOVA ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ КВАРТИР

КОМПАКТНОСТЬ

БЕСШУМНОСТЬ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ





Свежий воздух и комфорт
в шумном городе.

Каждому члену семьи нужен
свежий воздух. Это залог
крепкого здоровья, хорошего
сна, отличного настроения
и бодрости.

Приточно-вытяжная установка
NOVA обеспечивает комфортную
подачу свежего воздуха
в квартиру, при этом вам
не нужно открывать окна.

NOVA очищает воздух с улицы
от вредных веществ, при
необходимости подогреет его,
сохраняя свежесть и тишину,
а благодаря высокому КПД
рекуперации экономит ваши
средства.

WI-FI УПРАВЛЕНИЕ

Фирменное приложение SHUFT позволяет
не только управлять всеми функциями NOVA
с вашего смартфона, но и следить
за состоянием воздуха в вашей квартире,
даже если вы находитесь в любой точке мира.

Приложение SHUFT— это единая платформа,
к которой могут быть подключены любые
вентиляционные установки SHUFT.



Управление режимом работы,
скоростью подачи воздуха
и температурой




Установка расписания работы
установки на неделю или месяц



Журнал событий

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

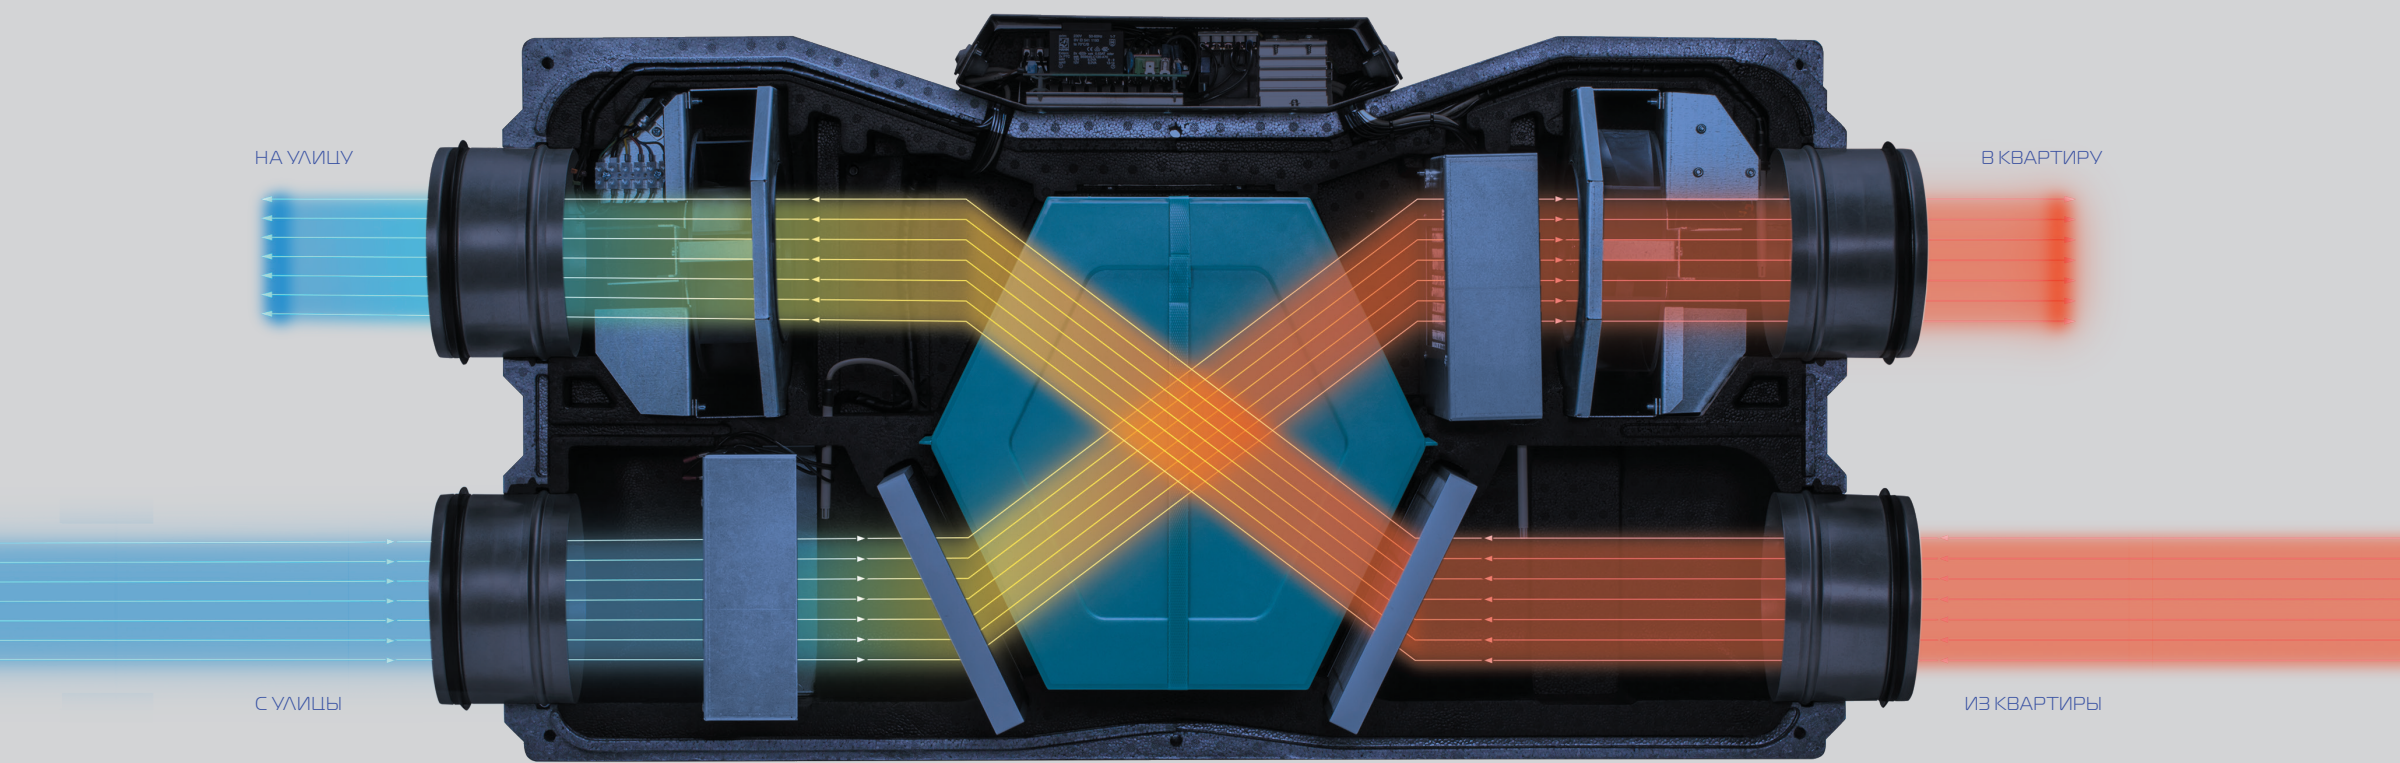


КВАРТИРЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ЖИЛЫЕ ДОМА
таблица типовых решений


Норматив	СП 60.13330.2012
Пункт	К.1
Требование	30м³/ч на человека при площади до 30м². 3м³/ч на 1м² жилой площади при площади более 30м².
Обоснование требования	Соблюдение санитарных норм по разбавлению тепловых выделений и возможных болезнетворных микроорганизмов. Обеспечение комфорта.
Применимость NOVA	Квартиры и коттеджи площадью 80-250 м²
Средняя стоимость решения (см. графику)	100000 – 120000 руб. на квартиру, либо на один этаж коттеджа площадью до 100м² вместе с монтажными работами.




Инновационный запатентованный полимерный рекуператор Sensitive обладает рекордным КПД—до 94%! Благодаря этому установку NOVA можно использовать даже при температуре -10°C без включения предварительного нагрева.



Мотор-колеса производства SHUFT обладают низким уровнем шума за счет точной балансировки и применения высококачественных подшипников LongLife с увеличенным ресурсом.



Керамический PTC-нагреватель обладает большим запасом прочности по сравнению с обычными ТЭНами и не «выжигает» кислород, благодаря меньшей температуре поверхности.




Эффективные фильтры класса EU4 задерживают до 90% пыли и механических загрязнений. Угольный фильтр (опция) устраняет запахи, смог и обеззараживает воздух.



Встроенная автоматика интегрирует установку в систему «Умный Дом». Пульт управления позволяет регулировать скорость вращения вентиляторов, устанавливать температуру и составлять расписание работы прибора на неделю вперед.


ХАРАКТЕРИСТИКИ NOVA

Эффективность рекуператора

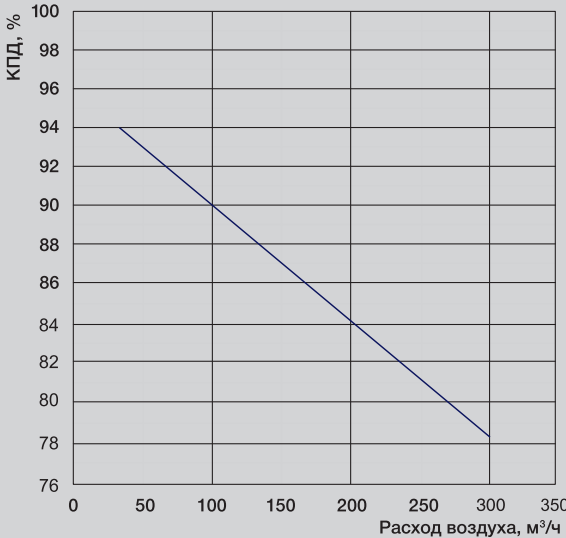


Аэродинамические характеристики

NOVA-300, NOVA-300 Sensitive

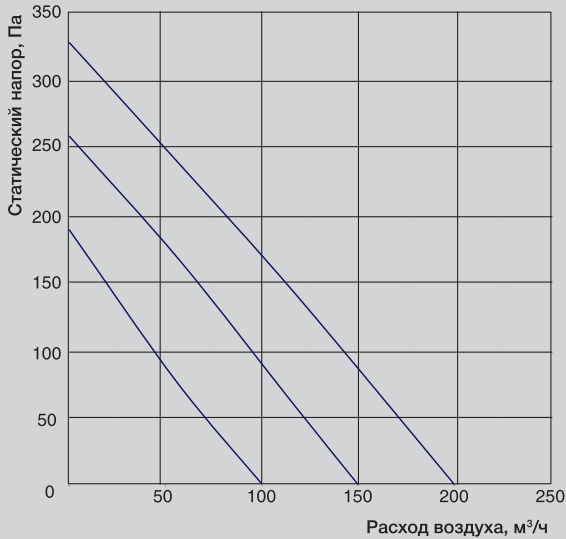

— Характеристики установки на низкой, средней и высокой скоростях.


NOVA-600 EC

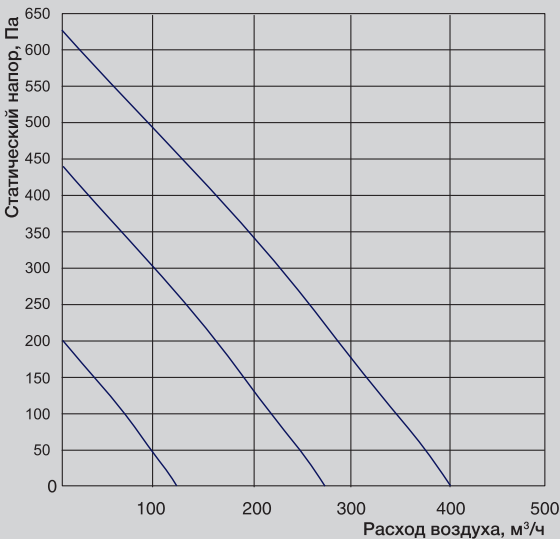

Технические характеристики

Модель	Расход воздуха		Мощность и электропитание, кВт/В, ф. (50 Гц)			Частота вращения, об./мин.	КПД рекуператора, %	Уровень шума L _{wa} * дБ(А)	Масса, кг
	м³/ч	Скорость	Подогрев	Нагреватель	Вентилятор				
NOVA-300	200	3	2,4	1,2	0.055/230/1 ф.	2380	83	34	18
	150	2			0.04/230/1 ф.	1660	87	33	
	100	1			0.035/230/1 ф.	1020	90	32	
NOVA-600 EC	400	3	2,4	1,2	0.149/230/1 ф.	4050	<90	45	18
	280	2			0.104/230/1 ф.	2835		38	
	120	1			0.045/230/1 ф.	1215		33	
NOVA-300 Sensitive	200	2	2,4	1,2	0.055/220/1 ф.	2380	83	33	17
	150	1			0.04/220/1 ф.	1660	87	32	

Габаритные характеристики

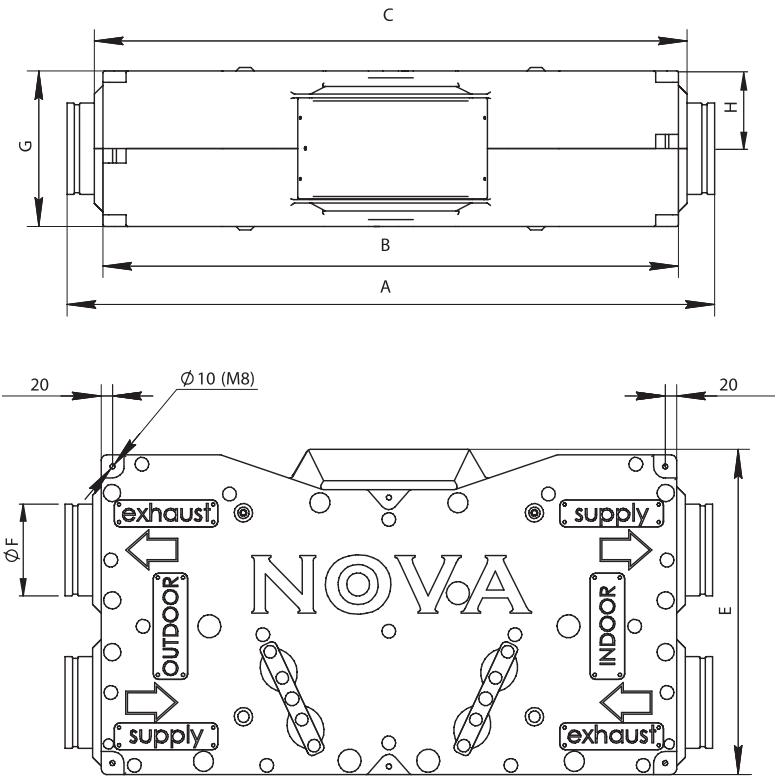


A	1125
B	1000
C	1030
E	565
F	159
G	270
H	135

1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
42 м²



Благодаря своим компактным размерам установка NOVA 300 остается незаметной даже в небольших по площади квартирах.

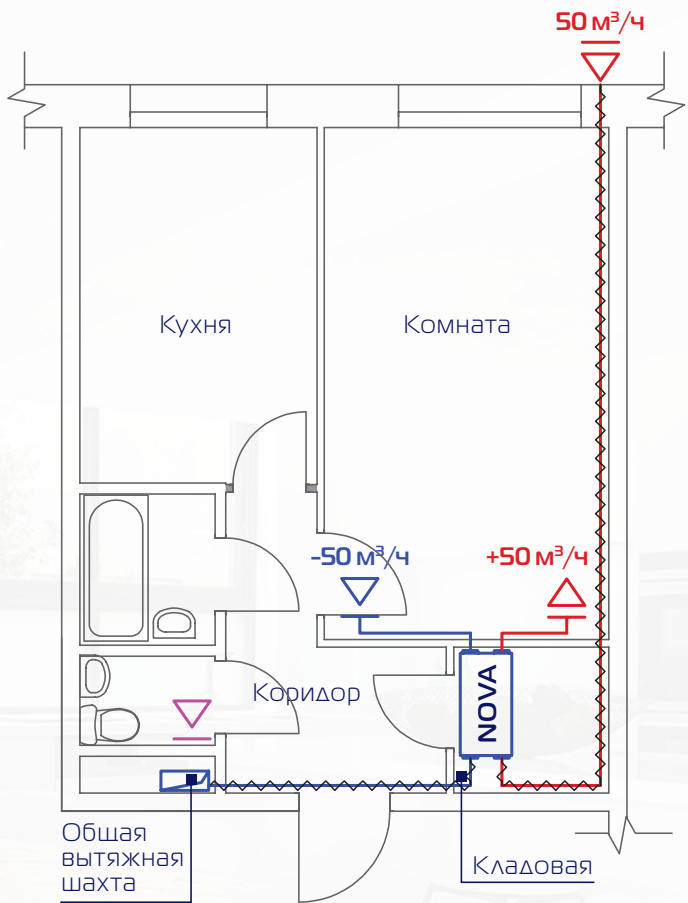

Условные обозначения:

- △ — приточные решетки/диффузоры;
- ▽ — вытяжные решетки/диффузоры;
- ▽ — общедомовые вытяжки;
- — воздуховоды приточного воздуха (Ø160/100×200);
- — воздуховоды вытяжного воздуха (Ø160/100×200);
- — воздуховоды в тепловой изоляции толщиной 10 мм.

Примечание


- Прокладка воздуховодов осуществляется с учетом особенностей дизайна.
- Максимальная длина воздуховодов 50 м.п. (при соблюдении указанных диаметров). Допустимо применение любых приточных и вытяжных решеток/диффузоров с сопротивлением не более 25 Па, при указанном расходе воздуха (диффузоры — dy100 и больше, решетки 100×50 и больше).
- Установка обеспечивает общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию, не затрагивая работу общедомовых вытяжных систем.

Основное оборудование	Приточно-вытяжная установка NOVA 300 до 62400 ₹
Комплектующие	Воздуховод пластиковый 200×100 от 650 ₹ п.м.—17м= 11050 ₹
	Переход пластиковый Ø160/200×100 от 65 ₹ шт.—4шт.= 260 ₹
	Решетка вентиляционная 200×100 от 350 ₹ шт.—2шт.= 700 ₹
	Решетка наружная 200×100 от 150 ₹ шт.—1шт.= 150 ₹
Монтаж	Углы, теплоизоляция, перфолента, болты 1к-т=от 3000 ₹
	Стоимость работы от 20000 ₹
Итого: 97560 ₹	

1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
42 м², (размещение на балконе)



Установка NOVA не боится атмосферных осадков и отрицательных температур, поэтому легко может быть уставлена на лоджии.

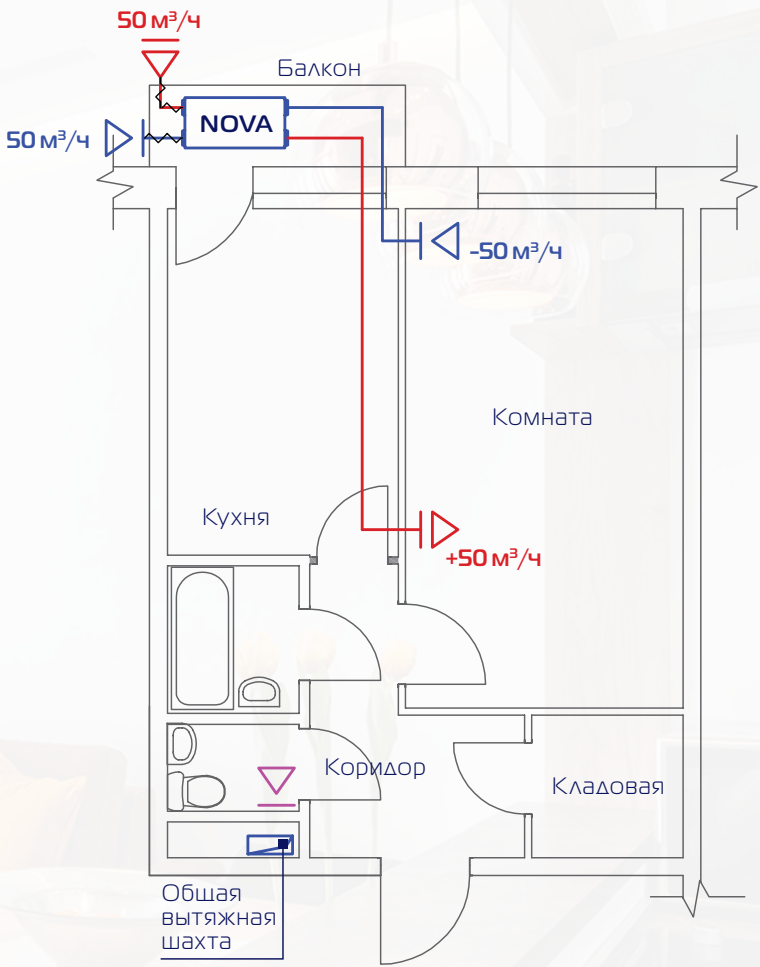

Условные обозначения:

- △ — приточные решетки/диффузоры;
- ▽ — вытяжные решетки/диффузоры;
- общедомовые вытяжки;
- воздуховоды приточного воздуха (Ø160/100×200);
- воздуховоды вытяжного воздуха (Ø160/100×200);
- воздуховоды в тепловой изоляции толщиной 10 мм.

Примечание

- Прокладка воздуховодов осуществляется с учетом особенностей дизайна.
- Максимальная длина воздуховодов 50 м.п. (при соблюдении указанных диаметров). Допустимо применение любых приточных и вытяжных решеток/диффузоров с сопротивлением не более 25 Па, при указанном расходе воздуха (диффузоры — dy100 и больше, решетки 100×50 и больше).
- Установка обеспечивает общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию, не затрагивая работу общедомовых вытяжных систем.

Основное оборудование Приточно-вытяжная установка NOVA 300 до **62400 ₺**


Комплектующие Воздуховод пластиковый 200×100 от **650 ₺** п.м.—15м=**9700 ₺**
Переход пластиковый Ø160/200×100 от **65 ₺** шт.—4шт.=**260 ₺**
Решетка вентиляционная 200×100 от **350 ₺** шт.—2шт.=**700 ₺**
Решетка наружная 200×100 от **150 ₺** шт.—2шт. = **300 ₺**
Углы, теплоизоляция, перфолента, болты 1к-т=от **3000 ₺**

Монтаж Стоимость работы от **20000 ₺**

Итого: **96 360 ₺**

2-х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
68 м²

Характеристики установки NOVA 300 позволяют ей легко обслуживать жилые помещения с площадью до 100 м², тем самым создавая комфортный микроклимат в доме без особых затрат на вентиляцию.

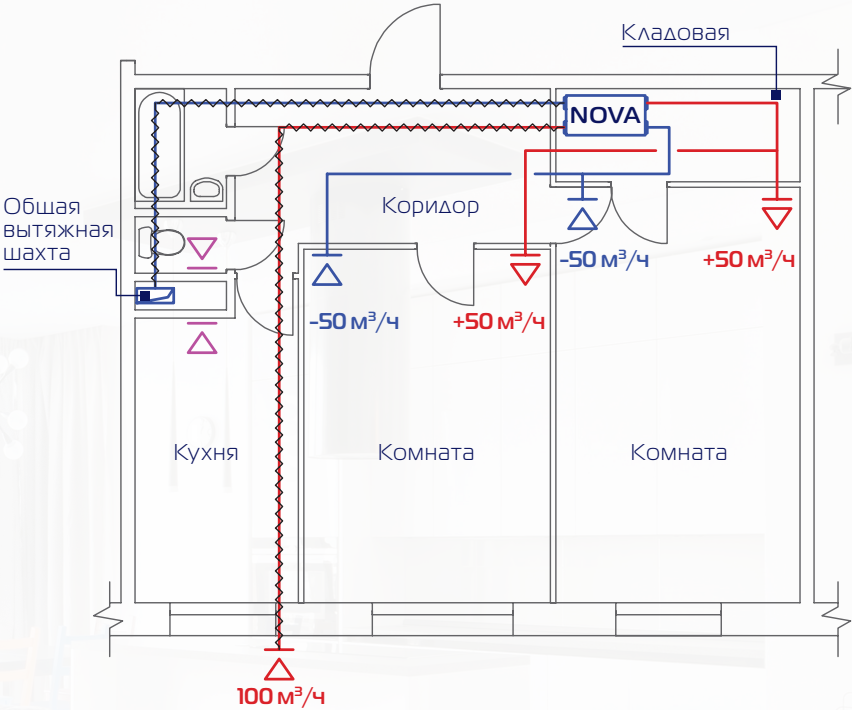

Условные обозначения:

- △ — приточные решетки/диффузоры;
- ▽ — вытяжные решетки/диффузоры;
- △ — общедомовые вытяжки;
- — воздуховоды приточного воздуха (Ø160/100×200);
- — воздуховоды вытяжного воздуха (Ø160/100×200);
- — воздуховоды в тепловой изоляции толщиной 10 мм.


Примечание

- Прокладка воздуховодов осуществляется с учетом особенностей дизайна.
- Максимальная длина воздуховодов 50 м.п. (при соблюдении указанных диаметров). Допустимо применение любых приточных и вытяжных решеток/диффузоров с сопротивлением не более 25 Па, при указанном расходе воздуха (диффузоры — dу100 и больше, решетки 100×50 и больше).
- Установка обеспечивает общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию, не затрагивая работу общедомовых вытяжных систем.

Основное оборудование	Приточно-вытяжная установка NOVA 300 до 62400 ₺
Комплектующие	Воздуховод пластиковый 200×100 от 650 ₺ п.м.—37м= 24050 ₺
	Переход пластиковый Ø160/200×100 от 65 ₺ шт.—4 шт.= 260 ₺
	Решетка вентиляционная 200×100 от 350 ₺ шт.—4шт= 1400 ₺
	Решетка наружная 200×100 от 150 ₺ шт.—1шт.= 150 ₺
Монтаж	Углы, теплоизоляция, перфолента, болты 1к-т=от 5000 ₺
	Стоимость работы от 25000 ₺
Итого: 118 260 ₺	

КВАРТИРА
100-150 м²

Разработанная специально для квартир большой площади установка NOVA 600 ЕС обладает повышенными аэродинамическими характеристиками. Однако, не смотря на это, в режиме проветривания энергопотребление установки не больше обычной лампочки. Это достигается благодаря применению энергосберегающих ЕС-вентиляторов последнего поколения.

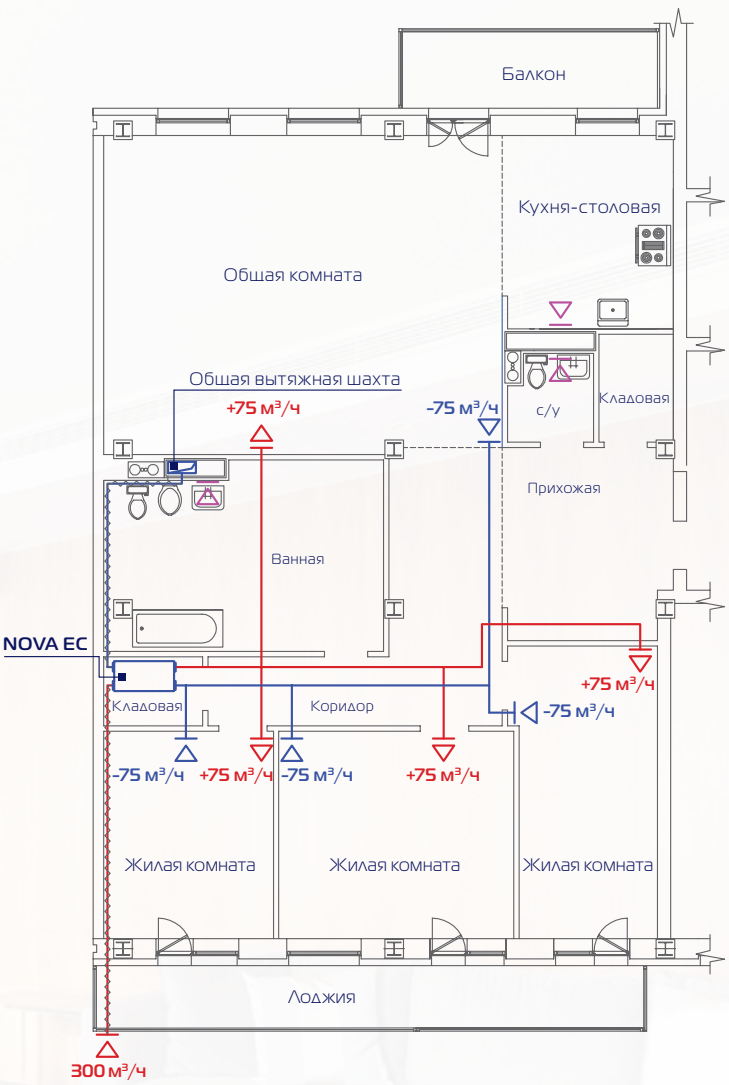

Условные обозначения:

- △ — приточные решетки/диффузоры;
- ▽ — вытяжные решетки/диффузоры;
- ▽ — общедомовые вытяжки;
- — воздуховоды приточного воздуха (Ø160/100×200);
- — воздуховоды вытяжного воздуха (Ø160/100×200);
- — воздуховоды в тепловой изоляции толщиной 10 мм.

Примечание

1. Прокладка воздуховодов осуществляется с учетом особенностей дизайна.
2. Максимальная длина воздуховодов 50 м.п. (при соблюдении указанных диаметров). Допустимо применение любых приточных и вытяжных решеток/диффузоров с сопротивлением не более 25 Па, при указанном расходе воздуха (диффузоры — dy100 и больше, решетки 100×50 и больше).
3. Установка обеспечивает общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию, не затрагивая работу общедомовых вытяжных систем.

Основное оборудование Приточно-вытяжная установка NOVA 600 ЕС до **83500 ₺**

Комплектующие Воздуховод пластиковый 200×100 от **650 ₺** п.м.—40м=**26000 ₺**
Переход пластиковый Ø160/200×100 от **65 ₺** шт.—4шт.=**260 ₺**
Решетка вентиляционная 200×100 от **350 ₺** шт.—8шт.=**2800 ₺**
Решетка наружная 200×100 от **150 ₺** шт.—1шт.=**150 ₺**
Углы, теплоизоляция, перфолента, болты 1к-т=от **3000 ₺**

Монтаж Стоимость работы от **30000 ₺**

Итого: **147 710 ₺**

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА УСТАНОВОК NOVA ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ КВАРТИР

КОМПАКТНОСТЬ

БЕСШУМНОСТЬ


ЭКОНОМИЧНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ



www.shuft.ru
www.nova.shuft.ru

«Shuft Technologies K/S»
Legravsvej 53, 2300 Copenhagen



Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Каталог Shuft NOVA

Идентификатор библиотеки: LIB-000811

Исходный файл: shuft-nova-katalog.pdf

SHA-256 оригинала: 2e4cbbc136e67bcabd46d6a08e1162a01aaabaa1c4304d8c8b79335743541582

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/shuft-nova-katalog.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 09:39 UTC