

СЕРИЯ 300

БРИЛЛИАНТ

- Завеса с глянцевой лицевой панелью и декоративными гранями.
- Корпус черного цвета, лицевая панель из полированной нержавеющей стали.
- Встроена плата РСВ-АС, позволяющая подключать неограниченное количество завес к одному пульту, а также дополнительное оборудование.
- Горизонтальный и вертикальный монтаж.
- В комплекте пульт HL18 и встроенные кронштейны.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Артикул	Длина L	Тип*	Модель	Сеть	Режимы мощности	ΔT**	Производительность	I max	Мощн. вентилято- ров	Lp***	Соединение в группу	Масса
	[мм]			[В-Гц]	[кВт]	[°C]	[м³/час]	[А]	[Вт]	[дБА]	не более [шт]	[кг]
БРИЛЛИАНТ												
123043	1100		КЭВ-6ПЗ23ЗЕ	220-50 380-50	4 / 6	13 / 18	1000 - 1200 - 1400	29,3 10,2	120	53	любое	16
123059			КЭВ-6ПЗ03ЗЕ	380-50	3 / 6	13 / 18	1000 - 1200 - 1400	10,2	120	53	любое	16
123044			КЭВ-9ПЗ03ЗЕ	380-50	4,5 / 9	19 / 27	1000 - 1200 - 1400	15,0	120	53	любое	16
123046	1595		КЭВ-9ПЗ01ЗЕ	380-50	4,5 / 9	13 / 17	1600 - 1900 - 2100	15,4	220	54	любое	24
123047			КЭВ-12ПЗ01ЗЕ	380-50	6 / 12	17 / 22	1600 - 1900 - 2100	20,1	220	54	любое	24
123049	2030		КЭВ-12ПЗ04ЗЕ	380-50	6 / 12	13 / 17	2100 - 2400 - 2800	20,2	240	56	любое	29
123050			КЭВ-18ПЗ04ЗЕ	380-50	9 / 18	19 / 25	2100 - 2400 - 2800	29,8	240	56	любое	29
123144	2300		КЭВ-13ПЗ02ЗЕ	380-50	9 / 13,5	13 / 17	2300 - 2700 - 3150	21,5	240	57	любое	34,5
123145			КЭВ-18ПЗ02ЗЕ	380-50	12 / 18	17 / 23	2300 - 2700 - 3150	28,7	240	57	любое	34,5
133043	1100		КЭВ-24ПЗ13ЗW	220-50	9,2 / 11	25 / 27	1000 - 1200 - 1300	0,5	120	52	любое	17,5
133044	1595		КЭВ-39ПЗ11ЗW	220-50	15 / 19	28 / 32	1400 - 1700 - 2000	1,0	220	53	любое	26,5
133045	2030		КЭВ-53ПЗ14ЗW	220-50	22,5 / 26,6	29 / 32	2100 - 2400 - 2700	1,1	240	55	любое	31
133046	2300		КЭВ-61ПЗ12ЗW	220-50	26,1 / 30,3	30 / 32	2400 - 2700 - 3000	1,5	340	56	любое	37,5
113013	1100		КЭВ-ПЗ13ЗА	220-50	-	-	1000 - 1200 - 1400	0,5	120	53	любое	14,5
113014	1595		КЭВ-ПЗ11ЗА	220-50	-	-	1800 - 1700 - 2200	1,0	220	54	любое	22
113015	2030		КЭВ-ПЗ14ЗА	220-50	-	-	2200 - 2500 - 2900	1,0	240	56	любое	25,5
113044	2300		КЭВ-ПЗ12ЗА	220-50	-	-	2300 - 2800 - 3300	1,5	340	57	любое	31

* Источник тепла завесы электричество, вода, без источника тепла.
** ΔT=Подогрев воздуха при максимальной мощности и максимальном / минимальном расходе воздуха для завес с электрическим источником тепла.
*** Lp - Уровень звукового давления на расстоянии 5 метров.
Параметры для водяных завес приведены при t воды 95/70°C и t воздуха +15°C.

ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВЕС С ВОДЯНЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА (при температуре воздуха в помещении +15 °C)

БРИЛЛИАНТ (1100 мм)		КЭВ-24ПЗ133W											
Температура воды на входе/выходе	°C	150/70		130/70		105/70		95/70		80/60		60/40	
Расход воздуха (max min)	м³/ч	1300	1000	1300	1000	1300	1000	1300	1000	1300	1000	1300	1000
Тепловая мощность	кВт	7,5	6,9	10,2	7,9	10,8	9,1	11,0	9,2	8,7	7,3	3,0	2,7
Подогрев воздуха	°C	17	20	23	23	25	27	25	27	20	22	7	8
Расход воды	л/с	0,03	0,02	0,05	0,04	0,09	0,07	0,12	0,10	0,12	0,10	0,04	0,04
БРИЛЛИАНТ (1595 мм)		КЭВ-39ПЗ113W											
Температура воды на входе/выходе	°C	150/70		130/70		105/70		95/70		80/60		60/40	
Расход воздуха (max min)	м³/ч	2000	1400	2000	1400	2000	1400	2000	1400	2000	1400	2000	1400
Тепловая мощность	кВт	21,7	17,0	20,7	16,3	19,4	15,3	19,0	15,0	15,3	12,0	7,8	5,9
Подогрев воздуха	°C	32	36	30	34	29	32	28	31	22	25	11	12
Расход воды	л/с	0,08	0,06	0,10	0,07	0,15	0,12	0,21	0,16	0,21	0,16	0,10	0,08
БРИЛЛИАНТ (2030 мм)		КЭВ-53ПЗ143W											
Температура воды на входе/выходе	°C	150/70		130/70		105/70		95/70		80/60		60/40	
Расход воздуха (max min)	м³/ч	2700	2100	2700	2100	2700	2100	2700	2100	2700	2100	2700	2100
Тепловая мощность	кВт	31,9	27,1	30,0	25,4	27,6	23,3	26,6	22,5	21,5	18,2	11,9	10,0
Подогрев воздуха	°C	35	38	33	36	30	33	29	32	23	25	13	14
Расход воды	л/с	0,11	0,09	0,14	0,12	0,22	0,18	0,29	0,25	0,29	0,25	0,16	0,13
БРИЛЛИАНТ (2300 мм)		КЭВ-61ПЗ123W											
Температура воды на входе/выходе	°C	150/70		130/70		105/70		95/70		80/60		60/40	
Расход воздуха (max min)	м³/ч	3000	2400	3000	2400	3000	2400	3000	2400	3000	2400	3000	2400
Тепловая мощность	кВт	36,9	31,9	34,5	29,8	31,5	27,2	30,3	26,1	24,5	21,1	13,8	11,9
Подогрев воздуха	°C	36	39	34	37	31	33	30	32	24	26	13	15
Расход воды	л/с	0,13	0,11	0,16	0,14	0,25	0,21	0,33	0,28	0,33	0,29	0,19	0,16

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

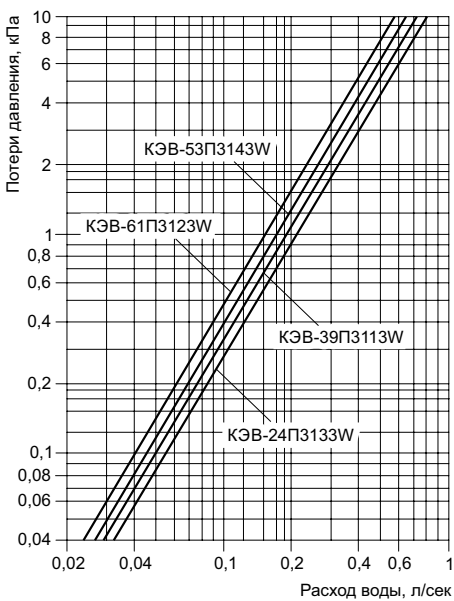

Величина падения давления рассчитана для температуры воды 95 / 70 °C. Для других температур эта величина умножается на коэффициент К.


Температура воды на входе/выходе, °C					
150 / 70	130 / 70	105 / 70	95 / 70	80 / 60	60 / 40
K = 0,93	K = 0,95	K = 0,98	K = 1	K = 1,04	K = 1,12

РЕКОМЕНДУЕМОЕ (МАКСИМАЛЬНОЕ) ЧИСЛО ЗАВЕС ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ОДНОМУ УЗЛУ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Модель завесы	Диапазоны температур прямой и обратной воды, °C					
	105/70, 95/70, 80/60			150/70, 130/70, 60/40		
	Модель узла терморегулирования КЭВ-УТМ					
	4 / 4Н	6,3 / 6,3Н	21 / 21Н	4 / 4Н	6,3 / 6,3Н	21 / 21Н
КЭВ-24ПЗ13ЗW	5/5	8 / 8	-	14 / 14	-	-
КЭВ-39ПЗ11ЗW	3 / 3	5 / 5	-	6 / 6	10 / 10	-
КЭВ-53ПЗ14ЗW	2 / 2	3 / 3	-	4 / 4	7 / 7	-
КЭВ-61ПЗ12ЗW	2 / 2	3 / 3	-	3 / 3	6 / 6	-

Рекомендации приведены в общем виде при отсутствии проектного гидравлического расчета системы.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

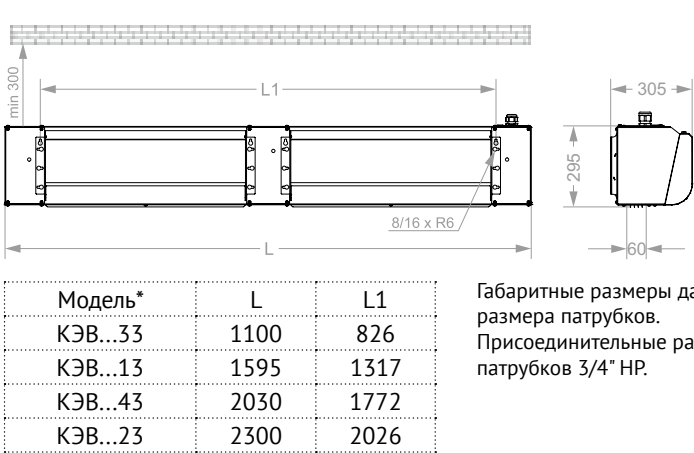

Габаритные размеры даны без учета размера патрубков. Присоединительные размеры патрубков 3/4" НР.

* Последние две цифры модели завесы

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Тепломаш Серия 300 Бриллиант

Идентификатор библиотеки: LIB-001299

Исходный файл: teplomash-seriya-300-brilliant-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 2f19efcc72eb1b434f5479868b435edadb3591d8b511f9954f61d58976554247

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/teplomash-seriya-300-brilliant-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 14:43 UTC