

СЕРИЯ 300
КОМФОРТ



- Завеса с перфорированной лицевой панелью.
- Корпус светло-серый RAL 7004, передняя панель – белая RAL 9003, по заказу – из нержавеющей стали.
- Встроена плата РСВ-АС, позволяющая подключать неограниченное количество завес к одному пульту, а также дополнительное оборудование.
- Горизонтальный и вертикальный монтаж.
- В комплекте пульт HL10 и кронштейны.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Артикул	Длина L	Тип*	Модель	Сеть	Режимы мощности	ΔT**	Производительность	I max	Мощн. вентилято- ров	Lp***	Соединение в группу	Масса	
	[мм]			[В~Гц]	[кВт]	[°C]	[м³/час]	[А]	[Вт]	[дБА]	не более [шт]	[кг]	
КОМФОРТ													
123002	1060		КЭВ-6ПЗ231Е	220-50 380-50	4 / 6	12 / 15	1200 - 1350 - 1500	29,2 10,1	100	53	любое	18	
123001			КЭВ-6ПЗ031Е	380-50	3 / 6	12 / 15	1200 - 1350 - 1500	10,1	100	53	любое	18	
123003			КЭВ-9ПЗ031Е	380-50	4,5 / 9	18 / 22	1200 - 1350 - 1500	14,9	100	53	любое	18	
123004			КЭВ-12ПЗ031Е	380-50	6 / 12	21 / 26	1200 - 1350 - 1500	20,1	120	53	любое	17,5	
123005	1550		КЭВ-9ПЗ011Е	380-50	4,5 / 9	12 / 17	1600 - 1900 - 2200	15,4	200	54	любое	26	
123006			КЭВ-12ПЗ011Е	380-50	6 / 12	16 / 22	1600 - 1900 - 2200	20,1	200	54	любое	26	
123008			КЭВ-15ПЗ011Е	380-50	7,5 / 15	20 / 28	1600 - 1900 - 2200	24,8	200	54	любое	26	
123009	2005		КЭВ-12ПЗ041Е	380-50	6 / 12	12 / 15	2400 - 2700 - 3000	20,1	200	56	любое	31,5	
123010			КЭВ-18ПЗ041Е	380-50	9 / 18	18 / 22	2400 - 2700 - 3000	29,8	200	56	любое	31,5	
123011			КЭВ-24ПЗ041Е	380-50	13,4 / 24	20,5 / 23	2200 - 2800 - 3000	44,4	240	56	любое	32,5	
133001	1060		КЭВ-28ПЗ131W	220-50	11,7	25 / 27	1100 - 1250 - 1400	0,5	100	52	любое	17,5	
133002	1550		КЭВ-42ПЗ111W	220-50	19,8	28 / 31	1500 - 1800 - 2100	0,9	200	53	любое	26,5	
133003	2005		КЭВ-60ПЗ141W	220-50	27,5	29 / 31	2200 - 2500 - 2800	1	200	55	любое	33	
113001	1060		КЭВ-ПЗ131А	220-50	-	-	1200 - 1350 - 1500	0,6	100	53	любое	14,5	
113002	1550		КЭВ-ПЗ111А	220-50	-	-	1600 - 1900 - 2200	1,1	200	54	любое	22,5	
113003	2005		КЭВ-ПЗ141А	220-50	-	-	2400 - 2700 - 3000	1,1	200	56	любое	27,5	

* Источник тепла завесы электричество, вода, без источника тепла.
** ΔT=Подогрев воздуха при максимальной мощности и максимальном / минимальном расходе воздуха для завес с электрическим источником тепла.
*** Lp - Уровень звукового давления на расстоянии 5 метров.
Параметры для водяных завес приведены при t воды 95/70°C и t воздуха +15°C.

ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВЕС С ВОДЯНЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА (при температуре воздуха в помещении +15 °C)

КОМФОРТ (1070 мм)		КЭВ-28ПЗ131W											
Температура воды на входе/выходе	°C	150/70		130/70		105/70		95/70		80/60		60/40	
Расход воздуха (max/min)	м³/ч	1400	1100	1400	1100	1400	1100	1400	1100	1400	1100	1400	1100
Тепловая мощность	кВт	7,7	7,2	10,9	8,9	11,5	9,8	11,7	10,0	9,3	7,9	3,1	2,9
Подогрев воздуха	°C	16	19	23	24	24	26	25	27	19	21	6	8
Расход воды	л/с	0,03	0,02	0,05	0,04	0,09	0,08	0,13	0,11	0,12	0,11	0,04	0,04
КОМФОРТ (1560 мм)		КЭВ-42ПЗ111W											
Температура воды на входе/выходе	°C	150/70		130/70		105/70		95/70		80/60		60/40	
Расход воздуха (max/min)	м³/ч	2100	1500	2100	1500	2100	1500	2100	1500	2100	1500	2100	1500
Тепловая мощность	кВт	22,6	18,0	21,5	17,2	20,3	16,2	19,8	15,8	15,9	12,7	8,2	6,3
Подогрев воздуха	°C	32	35	30	34	28	32	28	31	22	25	11	12
Расход воды	л/с	0,08	0,06	0,10	0,08	0,16	0,13	0,21	0,17	0,21	0,17	0,11	0,08
КОМФОРТ (2015 мм)		КЭВ-60ПЗ141W											
Температура воды на входе/выходе	°C	150/70		130/70		105/70		95/70		80/60		60/40	
Расход воздуха (max/min)	м³/ч	2800	2200	2800	2200	2800	2200	2800	2200	2800	2200	2800	2200
Тепловая мощность	кВт	33,0	28,2	31,0	26,5	28,5	24,3	27,5	23,5	22,2	18,9	12,3	10,5
Подогрев воздуха	°C	35	38	33	35	30	33	29	31	23	25	13	14
Расход воды	л/с	0,11	0,10	0,14	0,12	0,22	0,19	0,30	0,25	0,30	0,25	0,16	0,14

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

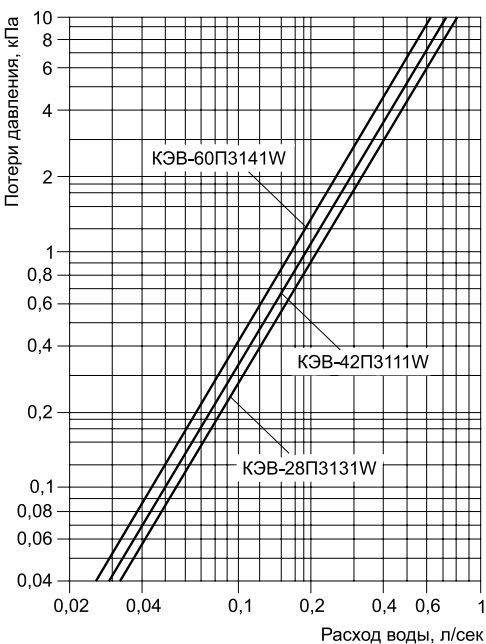

Величина падения давления рассчитана для температуры воды 95 / 70 °C. Для других температур эта величина умножается на коэффициент К.


Температура воды на входе/выходе, °C					
150 / 70	130 / 70	105 / 70	95 / 70	80 / 60	60 / 40
K = 0,93	K = 0,95	K = 0,98	K = 1	K = 1,04	K = 1,12

РЕКОМЕНДУЕМОЕ (МАКСИМАЛЬНОЕ) ЧИСЛО ЗАВЕС ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ОДНОМУ УЗЛУ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Модель завесы	Диапазоны температур прямой и обратной воды, °С					
	105/70, 95/70, 80/60			150/70, 130/70, 60/40		
	Модель узла терморегулирования КЭВ-УТМ					
	4 / 4Н	6,3 / 6,3Н	21 / 21Н	4 / 4Н	6,3 / 6,3Н	21 / 21Н
КЭВ-28ПЗ131W	5/5	8 / 8	-	14 / 14	-	-
КЭВ-42ПЗ111W	3 / 3	5 / 5	-	6 / 6	10 / 10	-
КЭВ-60ПЗ141W	2 / 2	3 / 3	-	4 / 4	7 / 7	-

Рекомендации приведены в общем виде при отсутствии проектного гидравлического расчета системы.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

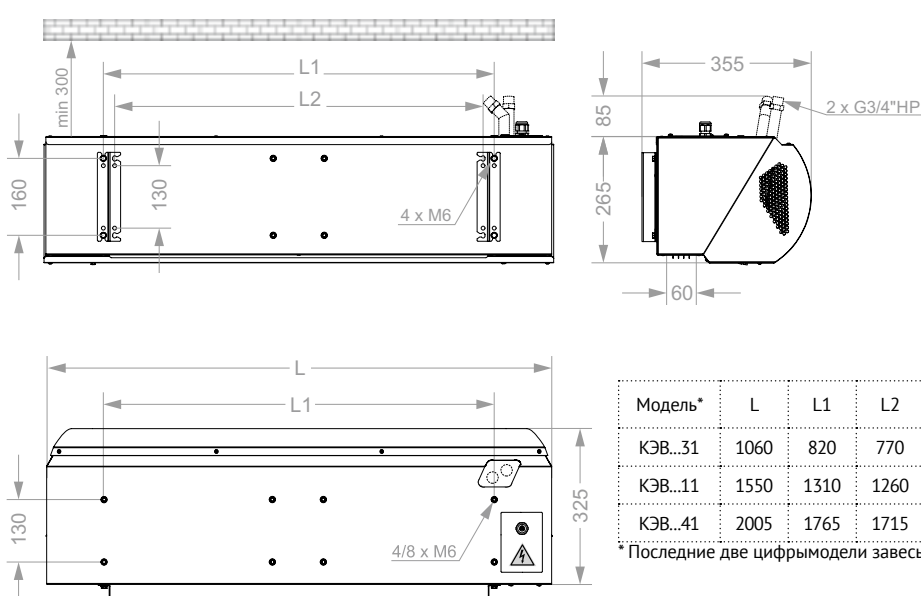

Модель*	L	L1	L2
КЭВ...31	1060	820	770
КЭВ...11	1550	1310	1260
КЭВ...41	2005	1765	1715

* Последние две цифры модели завесы

СКОРОСТЬ СТРУИ

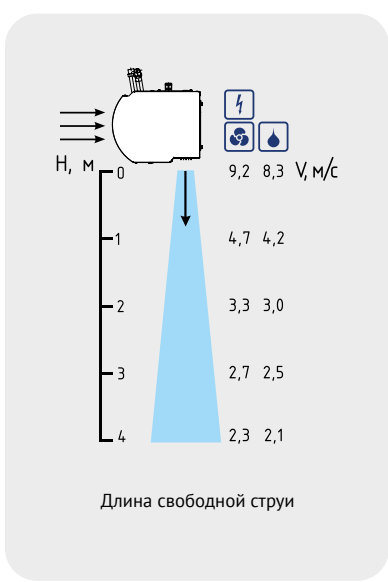

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Тепломаш Серия 300 Комфорт

Идентификатор библиотеки: LIB-001300

Исходный файл: teplomash-seriya-300-komfort-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: dfdcb9e1857c3c62f46e444d7ae0f360b9e242a6573c607c72212ccbbdf85b9d

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/teplomash-seriya-300-komfort-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 13:53 UTC