



## 700 ПЛЮС

- Завеса с центробежными вентиляторами, состоит из набора жестко скрепленных стандартных модулей.
- Изготовлена из оцинкованной стали.
- Встроена плата РСВ-АС, позволяющая подключать неограниченное количество завес к одному пульту, а также дополнительное оборудование.
- Только горизонтальный монтаж под углом к плоскости проема.
- Угол кронштейна заказывается согласно проекту.
- Пульт HL10 в комплекте.
- Двигатель - IP54, корпус - IP21.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| Артикул         | Длина<br>[мм] | Тип* | Модель            | Сеть<br>[В-Гц] | Режимы<br>мощности<br>[кВт] | ΔТ**<br>[°C] | Производительность<br>[м³/час] | I max<br>[А] | Мощн.<br>вентиляторов<br>[Вт] | Lp***<br>[дБА] | Соединение<br>в группу<br>не более<br>[шт] | Масса<br>[кг] |
|-----------------|---------------|------|-------------------|----------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|
| <b>700 ПЛЮС</b> |               |      |                   |                |                             |              |                                |              |                               |                |                                            |               |
| 117013          | 1350          |      | <b>КЭВ-П7151А</b> | 220-50         | -                           | -            | 7500 - 8800 - 9800             | 9,8          | 3300                          | 73             | любое                                      | 100           |
| 117014          | 2700          |      | <b>КЭВ-П7152А</b> | 220-50         | -                           | -            | 15000 - 17600 - 19600          | 19,6         | 6600                          | 74             | любое                                      | 200           |
| 117015          | 4050          |      | <b>КЭВ-П7153А</b> | 220-50         | -                           | -            | 22500 - 26400 - 29400          | 29,4         | 9900                          | 75             | любое                                      | 300           |
| 117016          | 5400          |      | <b>КЭВ-П7154А</b> | 220-50         | -                           | -            | 30000 - 35200 - 39200          | 39,2         | 13200                         | 76             | любое                                      | 400           |

\* Источник тепла завесы без источника тепла.


\*\* ΔТ=Подогрев воздуха при максимальной мощности и максимальном / минимальном расходе воздуха для завес с электрическим источником тепла.

\*\*\* Lp - Уровень звукового давления на расстоянии 5 метров.

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ОДНОГО МОДУЛЯ

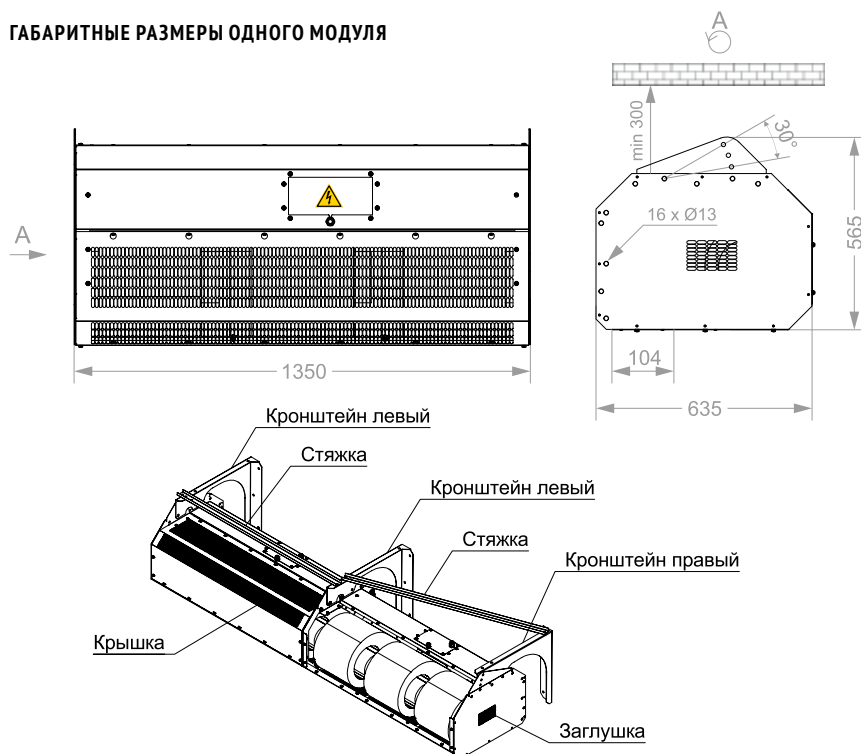

### СКОРОСТЬ СТРУИ

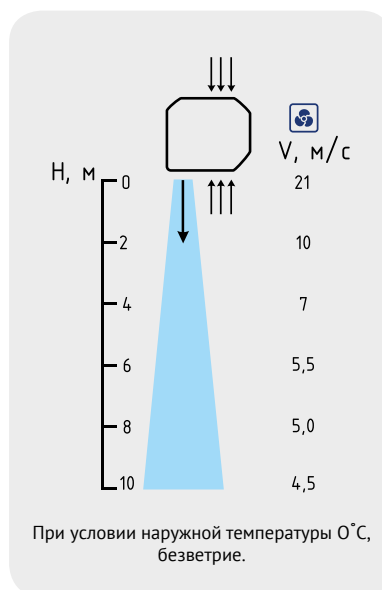

## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузка в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Тепломаш Серия 700 Плюс

Идентификатор библиотеки: LIB-001327

Исходный файл: teplomash-seriya-700-plyus-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 5d0385012ec06e966092192b0f1b1f23de5a25c48f622914f9fbac8e4030cb5a

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/teplomash-seriya-700-plyus-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 17:33 UTC