


УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАСОСЫ ***UCP***

МОЩЬ
И СПОКОЙСТВИЕ



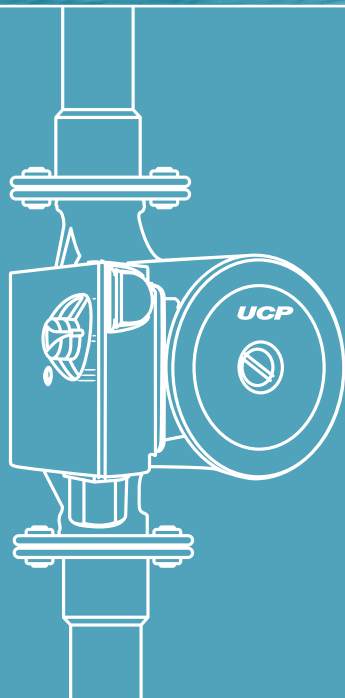


Несколько десятилетий компания UCP Technology является лидером в разработке и производстве насосного оборудования в Южной Корее. Более 5 млн. насосов бытового и промышленного назначения производится каждый год под брендом UCP. Вы можете встретить UCP на многих объектах в 75 странах, где осуществляется дистрибуция UCP. Циркуляционные насосы UCP завоевали любовь потребителей благодаря высокому качеству и отличными техническим характеристикам. Особая конструкция насосов UCP гарантирует не только высокую эффективность работы, но и высочайший уровень защиты от протечек. Став обладателем насоса UCP, Вы по достоинству оцените все плюсы нашего оборудования.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАСОСЫ **UCP**

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК


Корпус насоса—чугун со специальным нержавеющим покрытием, корпус электродвигателя—алюминий, рабочее колесо из полимерных материалов. Максимальная рабочая температура—110°C.

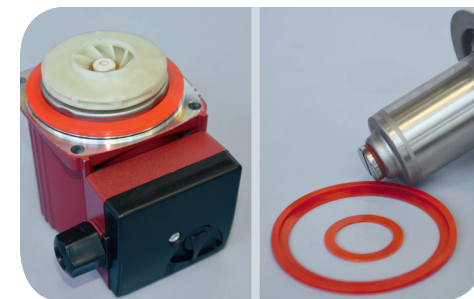

Высокотемпературные износостойкие силиконовые прокладки обеспечивают надежную защиту от протечек в местах соединения.



Цельнотянутый стальной нержавеющий корпус ротора обеспечивает защиту обмоток двигателя от попадания воды.

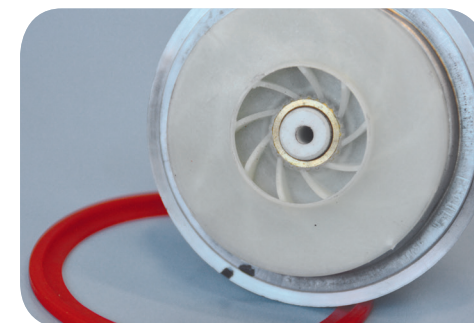

Керамический подшипник вала двигателя смазываемый перекачиваемой средой увеличивает рабочий ресурс насоса в несколько раз.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАСОСЫ **UCP** **UCP 25-40**

- Ускоряет процесс обогрева отапливаемых помещений.
- Обеспечивает равномерное распределение температуры по всей системе обогрева.
- Работает от сети с напряжением 220/230 В.




Основные характеристики UCP 25-40

Монтажная длина, (мм)	180
Максимальный напор, (м) на 3/2/1 скоростях	4/3,5/2,0
Пропускная способность, (куб. м/час) на 3/2/1 скоростях	3/2,1/1,8
Напряжение сети, (В)	220/230 В
Номинальная мощность, (Вт)	35
Потребляемая мощность, (Вт) на 3/2/1 скоростях	70/50/35
Тип ротора	мокрый

Поставляется в комплекте с гайками, вставкой и прокладками, по 2шт

График рабочих скоростей

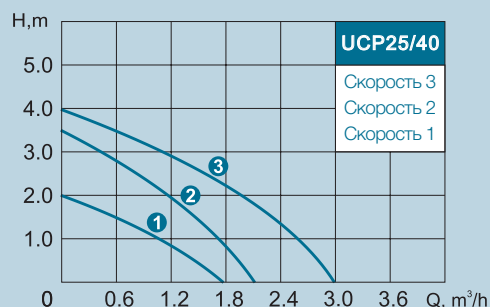

- Температура теплоносителя от +10 до +110 °C
- Три скорости работы
- Стабильная работа при давлении до 1 МПа (10 бар).

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАСОСЫ **UCP** **UCP 25-60**

- Ускоряет процесс обогрева отапливаемых помещений.
- Обеспечивает равномерное распределение температуры по всей системе обогрева.
- Работает от сети с напряжением 220/230 В.




Основные характеристики UCP 25-60

Монтажная длина, (мм)	180
Максимальный напор, (м) на 3/2/1 скоростях	6,0/5,0/3,0
Пропускная способность, (куб. м/час) на 3/2/1 скоростях	3,5/2,7/2,3
Напряжение сети, (В)	220/230 В
Номинальная мощность, (Вт)	45
Потребляемая мощность, (Вт) на 3/2/1 скоростях	90/65/45
Тип ротора	мокрый

Поставляется в комплекте с гайками, вставкой и прокладками, по 2шт

График рабочих скоростей

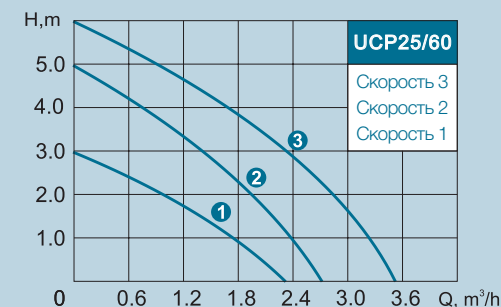

- Температура теплоносителя от +10 до +110 °C
- Три скорости работы
- Стабильная работа при давлении до 1 МПа (10 бар).

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАСОСЫ **UCP** **UCP 25-80**

- Ускоряет процесс обогрева отапливаемых помещений.
- Обеспечивает равномерное распределение температуры по всей системе обогрева.
- Работает от сети с напряжением 220/230 В.




Основные характеристики UCP 25-80

Монтажная длина, (мм)	180
Максимальный напор, (м) на 3/2/1 скоростях	8,0/6,5/3,5
Пропускная способность, (куб. м/час) на 3/2/1 скоростях	5,8/4,0/2,5
Напряжение сети, (В)	220/230 В
Номинальная мощность, (Вт)	150
Потребляемая мощность, (Вт) на 3/2/1 скоростях	220/200/150
Тип ротора	мокрый

Поставляется в комплекте с гайками, вставкой и прокладками, по 2шт

График рабочих скоростей

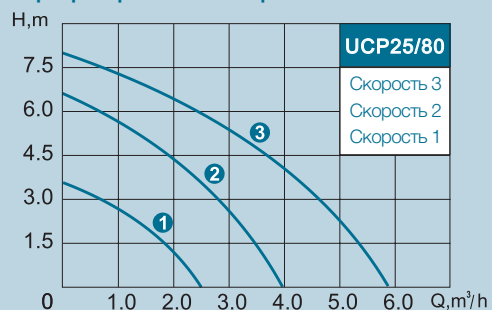

- Температура теплоносителя от +10 до +110 °С
- Три скорости работы
- Стабильная работа при давлении до 1 МПа (10 бар).

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАСОСЫ **UCP** **UCP 32-80**

- Ускоряет процесс обогрева отапливаемых помещений.
- Обеспечивает равномерное распределение температуры по всей системе обогрева.
- Работает от сети с напряжением 220/230 В.




Основные характеристики UCP 32-80

Монтажная длина, (мм)	180
Максимальный напор, (м) на 3/2/1 скоростях	7,7/6,0/3,0
Пропускная способность, (куб. м/час) на 3/2/1 скоростях	9,6/6,4/3,5
Напряжение сети, (В)	220/230 В
Номинальная мощность, (Вт)	160
Потребляемая мощность, (Вт) на 3/2/1 скоростях	250/230/160
Тип ротора	мокрый

Поставляется в комплекте с гайками, вставкой и прокладками, по 2шт

График рабочих скоростей

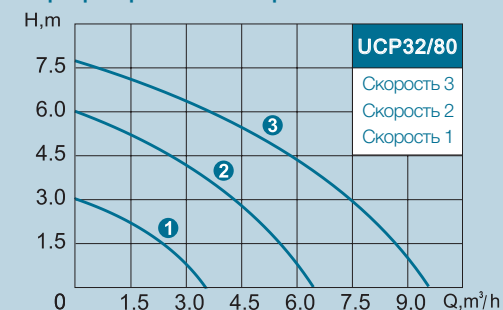


- Температура теплоносителя от +10 до +110 °С
- Три скорости работы
- Стабильная работа при давлении до 1 МПа (10 бар).


УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАСОСЫ **UCP**

Чертежи и монтажные схемы

Для заметок

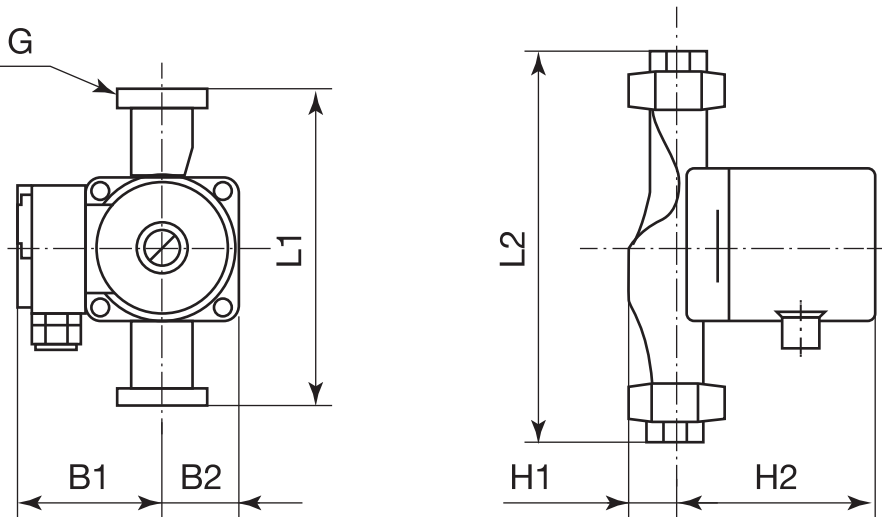

Модель	Размеры						
	L1, мм	L2, мм	H1, мм	H2, мм	B1, мм	B2, мм	G
UCP 25/40	180	230	32	105	75	47	1½"
UCP 25/60	180	230	32	105	75	47	1½"
UCP 25/80	180	235	41	137	85	52	1½"
UCP 32/80	180	238	42	136	85	48	2"

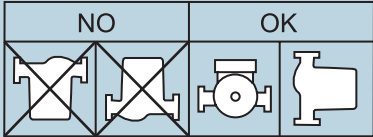



Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Каталог Брошюра - Универсальные насосы UCP

Идентификатор библиотеки: LIB-000538

Исходный файл: ucp-universalnye-nasosy-25-40-180-32-80-180-katalog.pdf

SHA-256 оригинала: c6d403f9dbc6b0816303fac043206393bb40ffd3cb1782416642a1605359ae5f

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/ucp-universalnye-nasosy-25-40-180-32-80-180-katalog.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 11:07 UTC