

EXPERTair®

by ZILON

МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМА СЕРИЯ PROFF EU ERP Inverter



A++ КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ



5 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА



РАБОТА НА НАГРЕВ ДО -20 °C




АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ



ТАЙМЕР



Скрытый LED-дисплей. Комфорт и стиль в любом современном интерьере

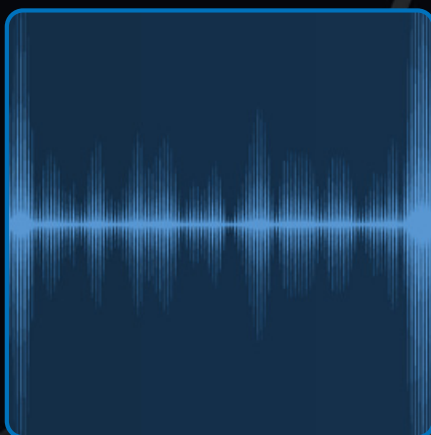

Минимальный уровень шума составляет 18 дБ(А). Вы сможете спокойно отдыхать или работать и при этом не отвлекаться на шум



При включении функции iFeel кондиционер ориентируется на датчик температуры, который расположен в пульте ДУ. Таким образом вы можете достичь более точного контроля температуры в помещении.



**A++ КЛАСС
ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ**



**НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ШУМА**



**ФУНКЦИЯ
IFEEL**



**5 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА**



**СКРЫТЫЙ
LED-ДИСПЛЕЙ**



**РАБОТА
НА НАГРЕВ
ДО -20 °C**



**ХЛАДАГЕНТ
R32**



**АНТИ-
КОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ**

Модель	ZACM-IE/2/14NPZ-OU
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт*	4,00 (1,00-4,50)
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт*	4,40 (1,50-4,80)
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Номинальный ток, охлаждение/нагрев (диапазон), А*	4,40 (1,40-7,50)/1,020 (0,30-1,65)
Коэффициент EER /	3,91 / A
Класс энергоэффективности, Вт/Вт*	
Коэффициент SEER /	6,20 / A++
Класс энергоэффективности, Вт/Вт*	
Номинальный ток (диапазон), А*	5,04 (1,70-8,20)
Номинальная мощность (диапазон), кВт*	1,160 (0,38-1,80)
Коэффициент COP /	3,80 / A
Класс энергоэффективности, Вт*	
Уровень звукового давления, дБ(А)	52,0
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	62,0
Расход воздуха, м³/ч	1650
Хладагент	R32
Заводская заправка, г	1000
Дозаправка, г	20
Марка компрессора	HIGHLY
Размер, мм	800×553×280
Размер в упаковке, мм	902×614×375
Вес нетто, кг	34,0
Вес брутто, кг	37,0
Диаметр труб, мм(дюйм)	6,35 (1/4") x2 9,53 (3/8") x2
Макс. сумма длин трубопроводов на все внутренние блоки, м	30
Макс. длина трубопровода между внутренним и наружным блоками, м	20
Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м	10
Макс. перепад по высоте между внутренними блоками, м	20
Мин. длина трубопровода на каждый внутренний блок, м	3
Рабочие температурные границы, °C	-10°C-+43°C -20°C-+24°C
Класс пылевлагозащиты, наружный блок	IPX4
Класс электрозащиты, наружный блок	I

Модель	ZAC-MIE/PRO9NPZ-IU
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Охлаждение, кВт	2,80 (0,80-3,20)
Нагрев, кВт	3,00 (0,80-3,40)
Номинальный потребляемый ток, охл, А	0,09
Номинальный потребляемый ток, нагр, А	0,09
Расход воздуха, м³/ч	280/370/450/ 550/650
Уровень шума, дБ(А)	18/25/28/32/37
Хладагент	R32
Класс пылевлагозащиты	IP24
Класс электрозащиты	I
Размер, мм	805×290×200
Размер в упаковке, мм	874×363×270
Вес нетто, кг	8,3
Вес брутто, кг	10,5

* Приведены рекомендуемые сечения кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Zilon MULTI PROFF EU ERP Inverter

Идентификатор библиотеки: LIB-001065

Исходный файл: expertair-by-zilon-7bd3fac5ffcd8e730894-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf

SHA-256 оригинала: 54ea65eca82e2d848256c95a6c9ba1bc680bc2e27e2dcec268d06d87b82263a1

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/zilon-multi-proff-eu-erp-inverter-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 16:18 UTC