

Фильтр-бокс для прямоугольных воздуховодов ZFK



Аксессуары:



PS 500



Узкий корпус

экономия места в системе



Легкость и простота монтажа


за счет конструктивных особенностей корпуса

Фильтр-боксы ZFK предназначены для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования.

Конструкция фильтра:


- Используются совместно с кассетными вставками ZFFK G3 класса очистки
- Корпус фильтра и корпус вставок из оцинкованного стального листа
- Кассетные вставки - рамка с каркасной сеткой из оцинкованной стали и синтетического волокна
- Фильтрующие вставки поставляются отдельно

Аэродинамические характеристики

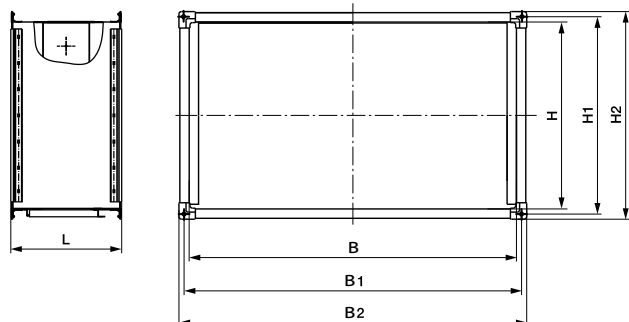

№	Модель	Размеры, мм							Вес, кг
		B	H	B1	H1	B2	H2	L	
1	ZFK 300x150	300	150	320	170	340	190	235	5,1
2	ZFK 400x200	400	200	420	220	440	240	235	6,5
3	ZFK 500x250	500	250	520	270	540	290	235	7,9
4	ZFK 500x300	500	300	520	320	540	340	235	8,5
5	ZFK 600x300	600	300	620	320	640	340	235	9,3
6	ZFK 600x350	600	350	620	370	640	390	235	9,9
7	ZFK 700x400	700	400	720	420	740	440	235	11,3
8	ZFK 800x500	800	500	820	520	840	540	235	13,2
9	ZFK 1000x500	1000	500	1020	520	1040	540	243	15

Аэродинамические характеристики

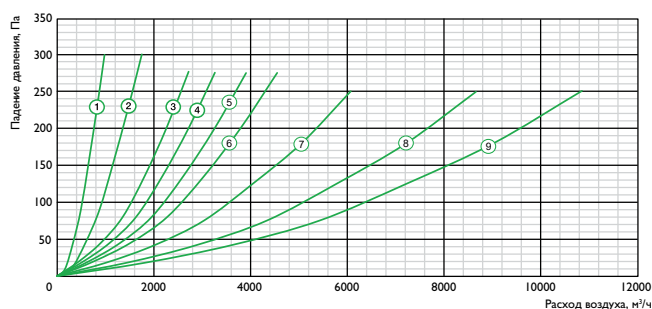

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Zilon ZFK

Идентификатор библиотеки: LIB-001047

Исходный файл: openair-by-zilon-241f2a5cdeb09b2ab5c1-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf

SHA-256 оригинала: 329f330c3426f3ed94b2fa1d1ee0d93de235157f18a20a794296235b825a2273

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/zilon-zfk-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 15:33 UTC