
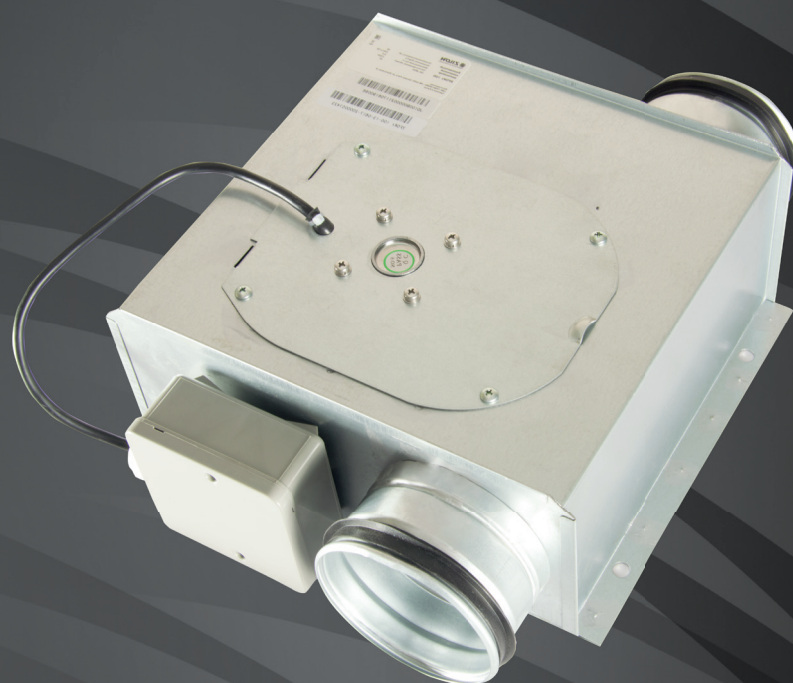
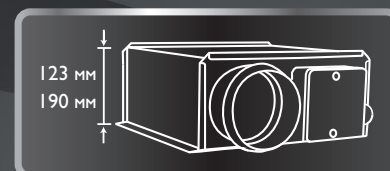
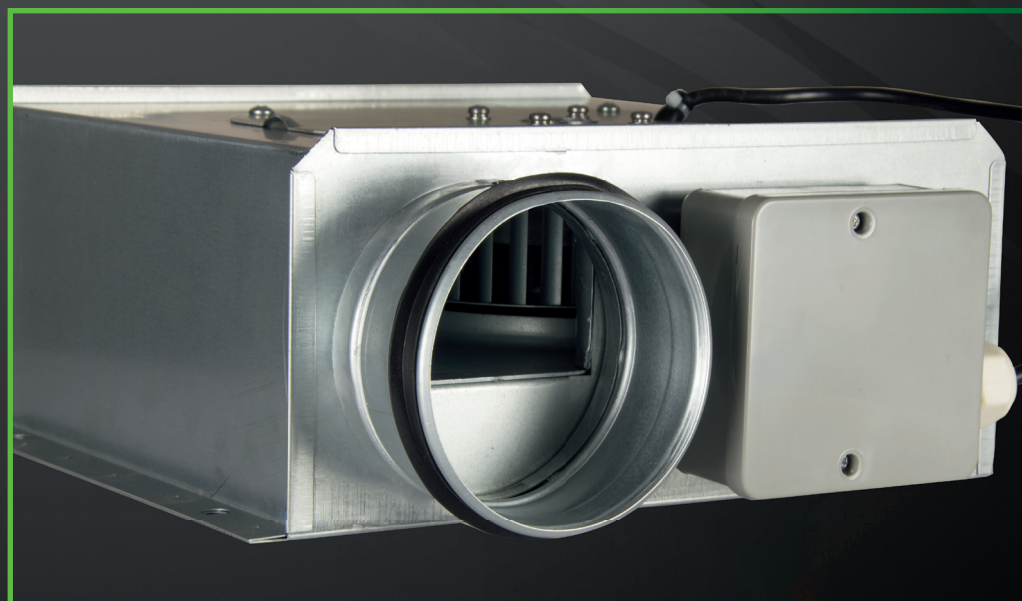


**УНИКАЛЬНОЕ НИЗКОПРОФИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ – ДЛЯ РАБОТЫ
В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО ПРОСТРАНСТВА**
ОСОБЕННОСТИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ZFOK_r:

- 2 стандартных типоразмера;
- Минимальная высота - всего 123 мм (модель ZFOK_r 100) или 190 мм (модель ZFOK_r 160);
- Монтаж в любом положении;
- Мотор-колесо с вперед загнутыми лопатками, соответствует нормам энергоэффективности ErP 2016;
- Корпус вентилятора - из оцинкованной стали;
- Для удобства обслуживания двигатель расположен на съемной пластине;
- Увеличенный срок службы подшипников;
- Встроенные термоконтакты с автоматическим перезапуском;
- Сниженный уровень шума.

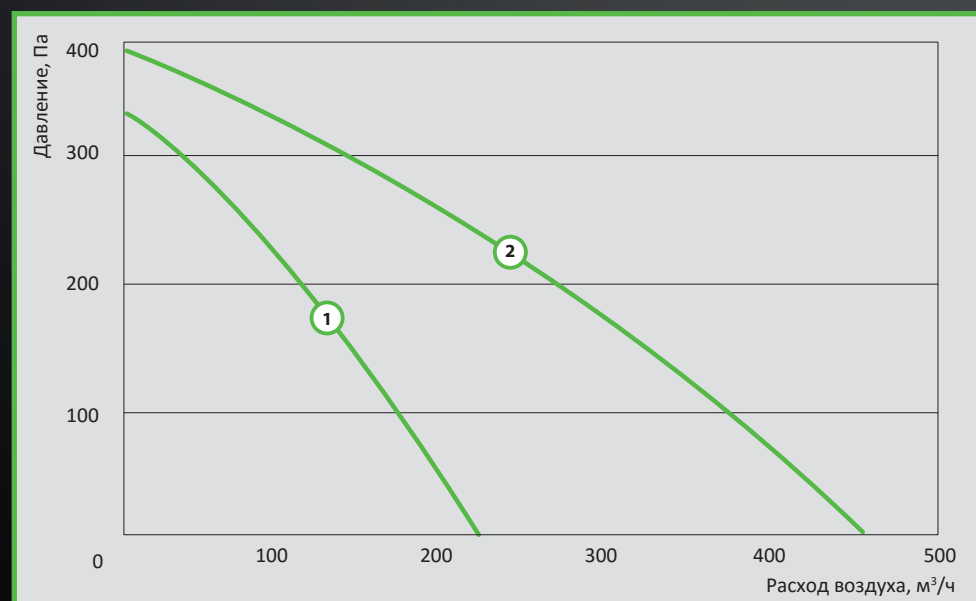

№	Модель	Максимальный расход, м³/ч	Максимальное давление, Па	Потребляемая мощность, кВт/ сила тока, А	Дилерская цена, руб.
1	ZFOK _r 100	225	320	0,065/0,3	4 210
2	ZFOK _r 160	450	400	0,135/0,6	4 850

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ZILON – КАЧЕСТВЕННОЕ И НАДЕЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ!

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Zilon ZFOKr

Идентификатор библиотеки: LIB-001016

Исходный файл: openair-by-zilon-ba18ff0d6db13477f25a-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf

SHA-256 оригинала: 358e454b04d52e8506d4133c22238965ced263f3ed6960f565ab51e52458bea3

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/zilon-zfokr-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 16:18 UTC