

## ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ КРУГЛЫЙ ZSA


### ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Корпус глушителя трубчатого круглого изготовлен из оцинкованного стального листа (по желанию корпус глушителя может быть изготовлен из нержавеющей стали). Звукопоглощающий материал: минеральная вата; толщина слоя - 50 -100 мм. Защитное покрытие: перфорированный оцинкованный стальной лист толщиной 0,7 мм (диаметр отверстий- 12 мм, шаг- 20 мм) обтянутый стеклотканью или толщиной 0,55 мм (диаметр отверстий - 3 мм, шаг- 5 мм) без ткани.



ZSA 125 / 9


### ОБОЗНАЧЕНИЕ

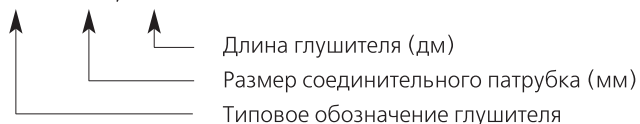

### ШУМОПОДАВЛЕНИЕ ГЛУШИТЕЛЕЙ


| Обозначение | Снижение уровней звуковой мощности, ДБ, глушителями в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |     |      |      |      |      |      |      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
|             | 63                                                                                                            | 125 | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| ZSA 100/600 | 4,5                                                                                                           | 6,3 | 15   | 20,5 | 30,5 | 32,3 | 30,2 | 16   |
| ZSA 100/900 | 6,3                                                                                                           | 8,5 | 15   | 24   | 32,6 | 35,5 | 30,3 | 21,3 |
| ZSA 125/600 | 4,2                                                                                                           | 6   | 12,5 | 16,3 | 25,6 | 23,4 | 24,3 | 17,5 |
| ZSA 125/900 | 5,6                                                                                                           | 9,5 | 17,6 | 29   | 35,4 | 38   | 34,5 | 20,1 |
| ZSA 160/600 | 3,5                                                                                                           | 5,3 | 11,2 | 15,5 | 23   | 31,6 | 23   | 16,2 |
| ZSA 160/900 | 4                                                                                                             | 7,8 | 16,2 | 22,8 | 33   | 36,2 | 32,6 | 19,5 |
| ZSA 200/600 | 3,6                                                                                                           | 4   | 8    | 14   | 20,3 | 28,5 | 18,2 | 15,3 |
| ZSA 200/900 | 3                                                                                                             | 6,5 | 12,5 | 18,2 | 28,5 | 33   | 21,6 | 18,3 |
| ZSA 250/600 | 1,5                                                                                                           | 2,3 | 7,3  | 13,5 | 19,3 | 22,6 | 13   | 11   |
| ZSA 250/900 | 2,5                                                                                                           | 3   | 9,1  | 15   | 26,8 | 27,5 | 16,8 | 13,6 |
| ZSA 315/600 | 0,5                                                                                                           | 1,5 | 3    | 11   | 14   | 19   | 8    | 7    |
| ZSA 315/900 | 1,3                                                                                                           | 2,6 | 7,5  | 14,3 | 23,5 | 21   | 12   | 9    |
| ZSA 400/600 | -                                                                                                             | 1   | 4    | 9    | 12   | 17   | 6    | 5    |
| ZSA 400/900 | -                                                                                                             | 2   | 5    | 11   | 15   | 19   | 10   | 7    |

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ГЛУШИТЕЛЕЙ

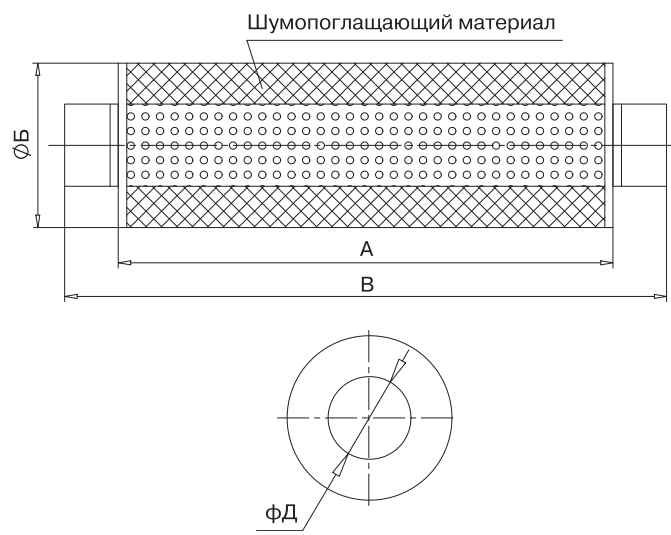

| Обозначение | Площадь свободного сечения, м <sup>2</sup> | Размеры, мм |     |      |     | Масса, кг |
|-------------|--------------------------------------------|-------------|-----|------|-----|-----------|
|             |                                            | А           | Б   | В    | Ж   |           |
| ZSA 100/600 | 0,0078                                     | 615         | 200 | 730  | 100 | 5,29      |
| ZSA 100/900 | 0,0078                                     | 915         |     | 1030 |     | 6,15      |
| ZSA 125/600 | 0,0123                                     | 615         | 225 | 730  | 125 | 4,5       |
| ZSA 125/900 | 0,0123                                     | 915         |     | 1030 |     | 6,15      |
| ZSA 160/600 | 0,0201                                     | 615         | 260 | 730  | 160 | 5,47      |
| ZSA 160/900 | 0,0201                                     | 915         |     | 1030 |     | 7,43      |
| ZSA 200/600 | 0,0314                                     | 615         | 300 | 730  | 200 | 6,59      |
| ZSA 200/900 | 0,0314                                     | 915         |     | 1030 |     | 8,89      |
| ZSA 250/600 | 0,0491                                     | 615         | 350 | 730  | 250 | 8,01      |
| ZSA 250/900 | 0,0491                                     | 915         |     | 1030 |     | 10,73     |
| ZSA 315/600 | 0,0779                                     | 615         | 455 | 730  | 315 | 10,01     |
| ZSA 315/900 | 0,0779                                     | 915         |     | 1030 |     | 13,29     |
| ZSA 400/600 | 0,1260                                     | 615         | 540 | 730  | 400 | 12,71     |
| ZSA 400/900 | 0,1260                                     | 915         |     | 1030 |     | 18,91     |

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ГЛУШИТЕЛЕЙ

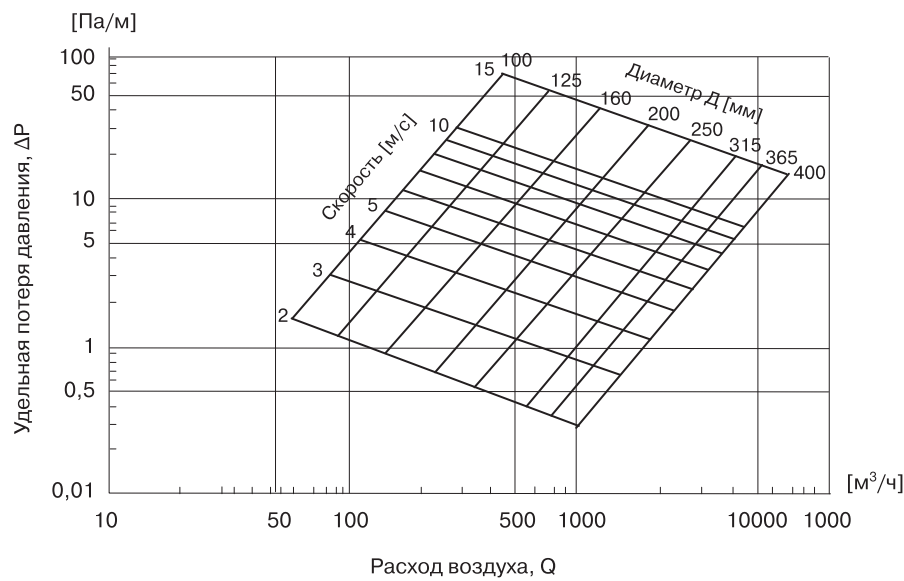

## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузка в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Инструкция по эксплуатации Zilon ZSA

Идентификатор библиотеки: LIB-001081

Исходный файл: openair-by-zilon-3840416c9fbe06feb248-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf

SHA-256 оригинала: da3cef9b7054a1b1de97b3e9ebf61492ec461724bb908ba9a3746ecb9884b89d

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/zilon-zsa-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 20:02 UTC