


Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов ZSS

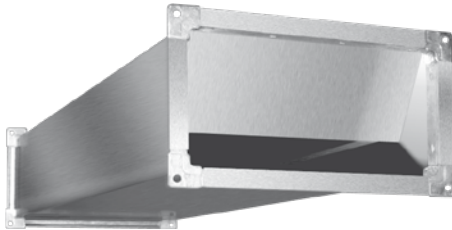

Шумоглушители ZSS предназначены для снижения шума от вентилятора в каналах систем вентиляции и кондиционирования.

Конструкция шумоглушителя:

- Изготовлен из оцинкованной стали
- Максимальная рабочая температура воздуха составляет 60°C
- Максимально допустимая скорость - 10 м/с
- Специальная шумоглушащая пластина, состоящая из двух слоев: верхний - минеральная вата толщиной 50 мм, плотность 14 кг/м³; нижний - синтетический нетканый материал площадью 1,5 кг/м



Жесткая конструкция корпуса


обеспечивает отсутствие дополнительных шумов и вибраций в системе



Эффективно подавляют уровень шума


за счет использования двухслойной пластины с минеральным волокном

Габаритные размеры

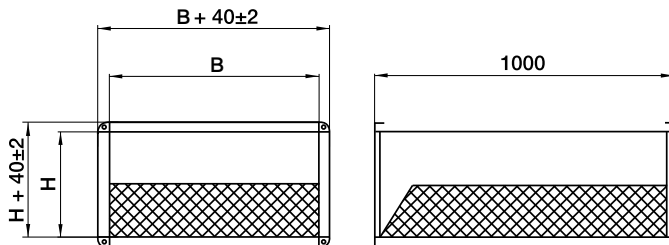

№	Модель	Размеры, мм		Вес, кг	Шумоглушение (дБ) в октавных полосах частот (Гц)						
		В	Н		125	250	500	1000	2000	4000	8000
1	ZSS 300×150/1000	300	150	9	6	14	20	24	25	20	18
2	ZSS 400×200/1000	400	200	11	4	9	16	24	15	12	9
3	ZSS 500×250/1000	500	250	13	10	14	23	26	19	14	12
4	ZSS 500×300/1000	500	300	15	9	15	19	30	16	16	11
5	ZSS 600×300/1000	600	300	18	7	14	20	32	14	15	10
6	ZSS 600×350/1000	600	350	20	8	14	18	19	12	10	7
7	ZSS 700×400/1000	700	400	25	6	10	15	14	10	7	7
8	ZSS 800×500/1000	800	500	33	6	7	12	10	7	5	3
8	ZSS 1000×500/1000	1000	500	39	5	8	11	11	8	5	4

Аэродинамические характеристики

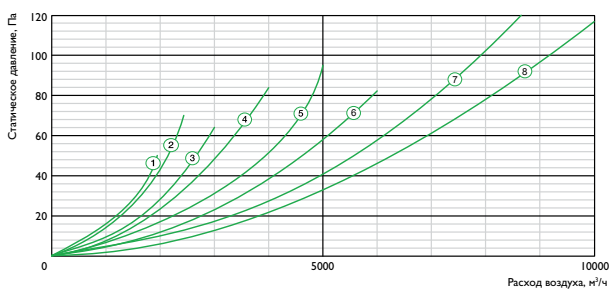

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Zilon ZSS

Идентификатор библиотеки: LIB-001051

Исходный файл: openair-by-zilon-8f081e84f0a7f1407cf9-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf

SHA-256 оригинала: 6d7bf9539b3dea5280a47bab502ec57d55738a8d5556915dd96193d54be243b1

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/zilon-zss-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 15:33 UTC