

ДЕСТРАТИФИКАТОРЫ

КЭВ-Д

- Корпус - полипропилен, цвет серый.
- Регулируемые жалюзи (3 положения).
- Кронштейн с регулируемым углом наклона и поворотным механизмом в комплекте.
- Пульт HL10 с дистанционным управлением в комплекте.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Артикул	Габариты [индекс]	Модель	Сеть [В-Гц]	Производительность [м³/час]	Высота установки [м]	I max [А]	Мощность двигателя [Вт]	Lp* [дБА]	Соединение в группу не более [шт]	Вес [кг]
ДЕСТРАТИФИКАТОР КЭВ-Д										
316066	1	КЭВ-Д3-1	220-50	1300 - 1400 - 1500	6-10	0,4	90	51	12	21
316067		КЭВ-Д3,5-1	220-50	1100 - 2000 - 2200	6-15	0,6	145	53	8	22,5
316068		КЭВ-Д4-1	220-50	2600 - 3400 - 3600	6-20	0,9	180	60	5	23
316069	2	КЭВ-Д4-2	220-50	2500 - 3600 - 3800	6-20	0,9	180	60	5	30
316203		КЭВ-Д4,5-2	220-50	4000 - 4600 - 4800	6-27	1,3	250	62	3	30,5
316070		КЭВ-Д5-2	220-50	4800 - 6100 - 6800	6-27	2	400	64	2	31

* Lp - Уровень звукового давления на расстоянии 5 метров.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

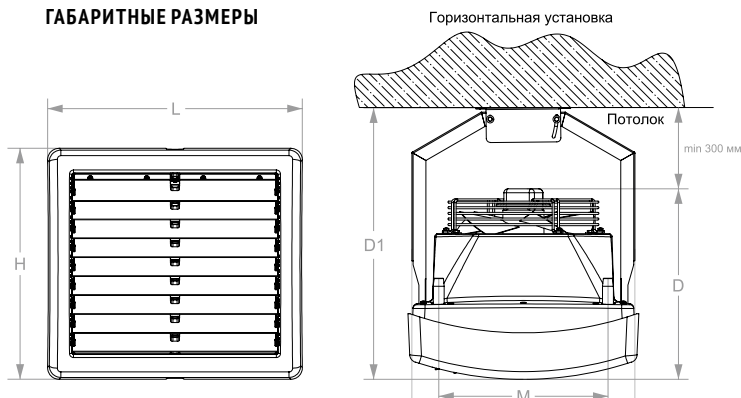

Габарит	L	H	D	H1	D1	M
1	635	575	445	555	675	420
2	890	780	520	770	820	620

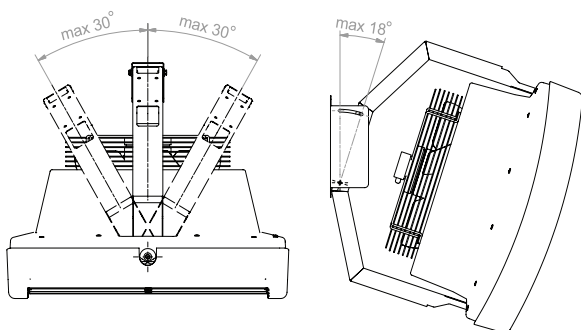

Максимальная скорость внедрения вертикальной струи в зону обслуживания (м/с)

Модель дестра- тификатора	Разность температур Δt, °C	Расстояние от сопла до зоны обслуживания, м				
		5	10	15	20	25
		Расстояние от сопла до пола, м				
		7	12	17	22	27
Д3-1	5	1,2	0,6			
	10	1,2	0,5			
	20	1,1	0,4			
Д3,5-1	5	1,7	0,9	0,6		
	10	1,7	0,9	0,5		
	20	1,6	0,8			
Д4-1	5	1,4	0,9	0,7	0,5	
	10	1,4	0,8	0,6		
	20	1,3	0,7	0,5		
Д4-2	5	2,1	1,0	0,7	0,5	
	10	2,1	1,0	0,6		
	20	2,0	0,9	0,5		
Д5-2	5	3,7	1,8	1,2	0,9	0,7
	10	3,7	1,8	1,1	0,7	0,5
	20	3,6	1,7	1,0	0,6	

Δt – разность температур между подпотолочным пространством и зоной обслуживания.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Тепломаш КЭВ-Д

Идентификатор библиотеки: LIB-001295

Исходный файл: teplomash-kev-d-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 8cef47f78a4eedc5cfb960e6f778ac7b09d9fbe020c6700b7f4ae68bbd5787cd

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/teplomash-kev-d-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 13:52 UTC